

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



ST8020 4" TURBINA - 439 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

TURBINOS YPATUMAI

- Išėjimo flanšas ir variklio adapteris yra tiksliai apdoroti 304 nerūdijančio plieno liejiniai, užtikrinantys tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Variklio adapteris atitinka NEMA standartą.
- Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, pagaminti iš Noryl, kad būtų užtikrintas patikimesnis atsparumas smėliui. Kreipiančiosios pagamintos iš polikarbonato sutvirtinto stiklo pluoštu užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi. Medžiagos atitinka FDA reikalavimus.
- Darbo rato žiedai yra pagaminti iš 304 nerūdijančio plieno, kas užtikrina didelį atsparumą dilimui.
- Ašies mova pagaminta iš 304 nerūdijančio plieno, konstrukcija užtikrina lengvą prijungimą prie variklio.
- Sietelis pagamintas iš presuoto 304 nerūdijančio plieno.
- Atbulinis vožtuvas pagamintas iš 304 nerūdijančio plieno, įmontuotas į išėjimo flanšą, padeda išvengti vandens nutekėjimo ir sušvelnina hidraulinius smūgius siurbliui.
- Siurblio ašis yra pagaminta iš šešiakampio 304 nerūdijančio plieno strypo.
- Guolis pagamintas iš poliacetato yra ilgaamžis, atsparus dilimui.
- Siurblio korpusas pagamintas 1,5 mm storio 304 poliruotas nerūdijančio plieno.

NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimas
- Laistymas
- Slėgio kėlimas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus turbinos našumas [m³/h] 24
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 122
- Darbo ratų skaičius: 20
- Turbinos darbui reikalingo elektros variklio galia [kW] 5,5
- Pajungimas: 2" (50mm)
- Turbinos svoris [kg] 13,5

Gamintojas: [STAIRS](#)

SPECIFIKACIJOS:



| | |
|-------------------------------------|----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 24 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 122 |
|---------------------------|-----|

Techninės charakteristikos

ST 4"

ST-80

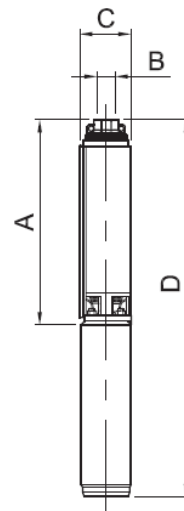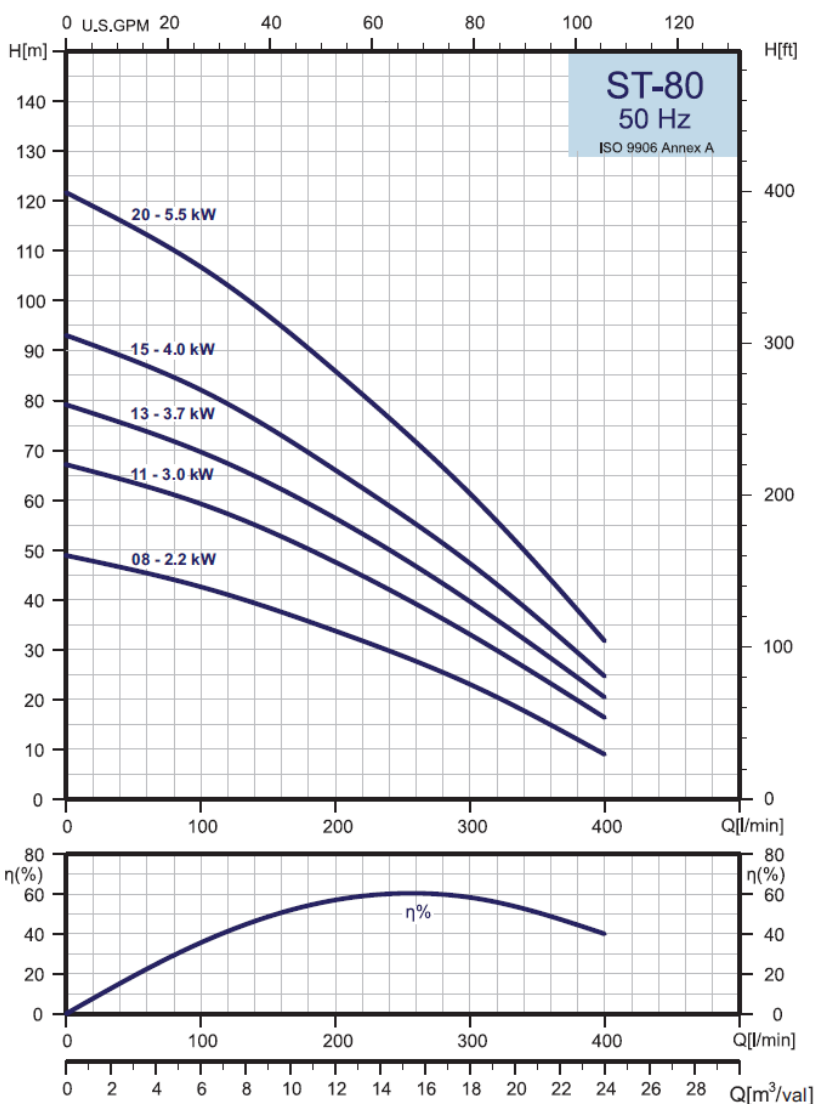

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

| Siurblio modelis | Matmenys (mm) | | | |
|------------------|---------------|------------|----|------|
| | A | B | C | D |
| ST-8008 | 676 | RP/ NPT 2" | 98 | 1171 |
| ST-8011 | 880 | | 98 | 1487 |
| ST-8013 | 1013 | | 98 | 1696 |
| ST-8015 | 1149 | | 98 | 1832 |
| ST-8020 | 1489 | | 98 | N/A |

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

| Siurblio modelis | Matmenys (mm) | | | |
|------------------|---------------|------------|----|------|
| | A | B | C | D |
| ST-8008 | 676 | RP/ NPT 2" | 98 | 1116 |
| ST-8011 | 880 | | 98 | 1396 |
| ST-8013 | 1013 | | 98 | 1620 |
| ST-8015 | 1149 | | 98 | 1756 |
| ST-8020 | 1489 | | 98 | 2172 |