VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DMT310 380-50 SIURBLYS - 1171 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS DM serijos išcentriniai vieno kanalo drenažiniai/nuotekų siurbliai, skirti užterštiems vandenims. Specialiai sukurta sunkioms darbo sąlygoms su skysčiais, kuriuose yra didelė koncentracija kietų dalelių. Užtikrina aukštą našumą esant vidutiniam slėgiui. Idealiai tinka civilinėms ir pramoninėms reikmėms. Galima užsakyti mobiliąją arba stacionarią versiją (nuleidimo ir pastatymo/sujungimo sistema automatiniam sujungimui su tiekimo vamzdynais. Paskirtis: skaidrūs skysčiai, kuriuose yra kietųjų ir trumpo pluošto kietųjų dalelių, nuotekos, dumblas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo rato tipas/medžiaga: atviras vieno kanalo/ketus
- Velenas iš nerūdijančio plieno AISI 304
- Dvigubas mechaninis sandarinimas alyvos kameroje

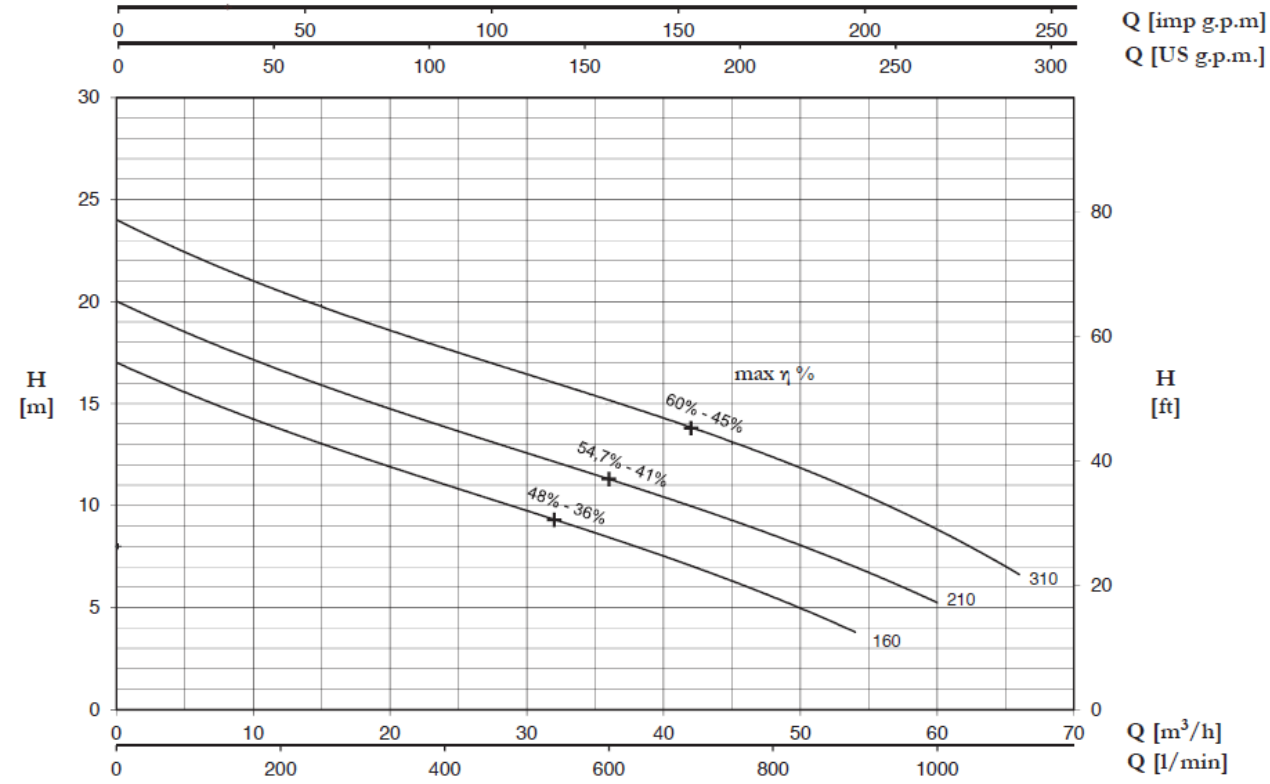
- Maksimalus panardinimo gylis: iki 20 m
- Skysčio temperatūra: 0 – 40 °C
- Elektros kabelis: Cable H07 RNF, 10 m
- Maksimalus kietų dalelių skersmuo: 50 mm
- Maksimalus kėlimo aukštis: 23,9 m
- Maksimalus našumas: 1100 l/min. (66m3/h)
- Naudojama galia P1: 4,0 kW
- Naudojama galia P2: 2,2 kW
- Srovė I: 12,0/6,9A
- Įtampa: 380 V
- Apsaugos klasė: IP68
- Izoliacijos klasė: F
- Prijungimas: DN65 mm
- Siurblio svoris: 43,5 kg

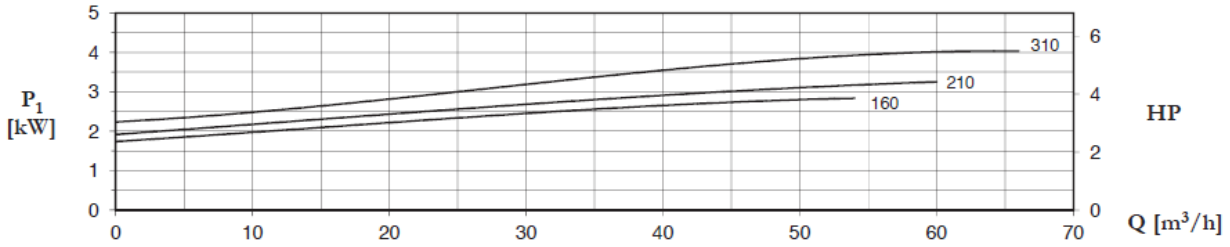
Gamintojas: PENTAX

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	66
Įtampa, V	380
Maks. kėlimo aukštis (m.)	23.9
Variklio galingumas (kW)	4

DM


Q [imp g.p.m]
Q [US g.p.m.]
H [m]
H [ft]
max η %
60% - 45%
54,7% - 41%
48% - 36%
310
210
160
Q [m³/h]
Q [l/min]


P1 [kW]
HP
310
210
160
Q [m³/h]