VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DX100 G SIURBLYS - 461 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Pentax DX drenažinių siurblių korpusas ir darbaratis pagaminti iš kokybiško, korozijai atsparaus nerūdijančio plieno, kuris pasižymi geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis. Siurbliai pajėgūs siurbti vandenį, kuriame gali būti iki 28 mm skersmens priemaišų, todėl dažnai naudojami pumpuoti vandenį iš užlietų rūsių, garažų sausinimui, drenažo ar lietaus vandens surinkimo šuliniuose bei puikiai pritaikomi kitoms civilinėms ir buitinėms reikmėms. DX serijos drenažo siurbliai su „Vortex“ tipo nerūdijančio plieno sparnuote tinkami siurbti švarius ir užterštus skysčius su kietomis dalelėmis. Idealiai tinka civilinėms ir buitinėms reikmėms. Pentax DX drenažiniai siurbliai su dvipoliu varikliu orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Pentax DX 230 V serijos sausai statomų siurblių integruota šiluminė apsauga neleidžia elektros varikliui perkaisti ir užtikrina saugų įrenginio funkcionavimą. Siurbliai tiekiami su dvigubo mechaninio sandariklio sistema, dėl kurios mechaninių veleno sandariklių komplektai veikia nepriklausomai vienas nuo kito ir taip užtikriną didesnį patikimumą. Pentax DX drenažiniuose siurbliuose naudojama

"Vortex" tipo atvira sparnuotė ženkliai sumažina siurblio užsikimšimo riziką pumpuojant skysčius su priemaišomis. Pentax DX siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 40 °C. Pentax DX 100 G serijos drenažiniai vandens siurbliai gali būti panardinami iki 5 m gylyje. Pentax DX siurbliai valdomi automatiškai, su plūdiniu jungikliu. **NAUDOJIMO SRITYS** Šis panardinamas siurblys skirtas švariam vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 28 mm. Užlietiems rūsiams, garažams sausinti, drenažo šuliniuose, lietaus vandens surinkimo šuliniuose. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P [W] 1350
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Srovė [A] 6,2

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/h] 18000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 9,8
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 5

Kiti duomenys

- Su plūde
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Variklio šiluminė apsauga
- Siurblio korpusas: nerūdijantis plienas
- Siurblio darbo ratas: nerūdijantis plienas
- Dvigubas mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 28
- Pajungimas: 1 1/2:” G
- Svoris [kg] 11,5

Gamintojas: PENTAX Video: [video width="1280" height="720" mp4="https://siurbliai.lt/wp-content/uploads/2019/03/Videographic-DX.mp4"][/video]

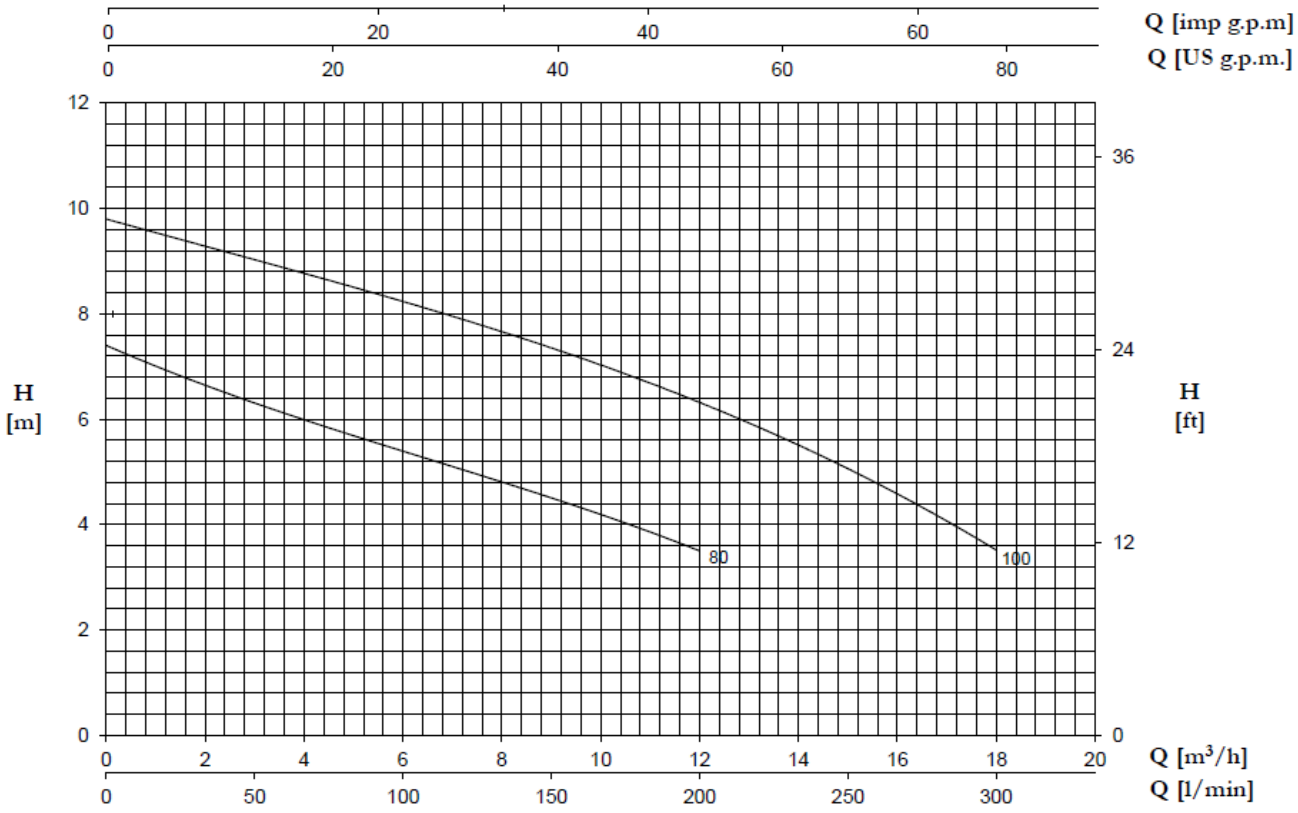
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	18

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	9.8

Variklio galingumas (kW)	1.35


Q [imp g.p.m]
0 20 40 60
Q [US g.p.m.]
0 20 40 60 80
H [m]
12 10 8 6 4 2 0
H [ft]
36 24 12 0
80
100
Q [m³/h]
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Q [l/min]
0 50 100 150 200 250 300