VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SQE 5-50 1.68kW 200-240V 50/60Hz SIURBLYS - 1165.58 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:



3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį. Siurblys turi sklandųjį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliamo spaudimo, per didelės ir per mažos įtampos, perkrovos ir per aukštos temperatūros. Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone. Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas	SQE 5-50
Produkto Nr.	96510166
EAN numeris	5700396502748

Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys	10700 rpm
Nominalus debitas	5 m³/h
Nominalus slėgio aukštis	48 m
Pakopos	4
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės	CE,UL,CUL
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B

Techniniai duomenys

Siurblio Nr.	96080399
Modelis	B
Vožtuvas	su integruotu atbuliniu vožtuvu

Medžiagos

Siurblys	Poliamidas / Nerūdijantis plienas
Siurblys	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblys	AISI 304
Darbaratis	Poliamidas
Variklis	Nerūdijantis plienas
Variklis	DIN W.-Nr. 1.4301
Variklis	AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas	Rp 1 1/2
Minimalus gręžinio skersmuo	76 mm

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Maksimali skysčio temperatūra	35 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.	35 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	MSE3
Naudojama galia - P1	2.32 kW
Nominali galia - P2	1.55 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	1 x 200-240 V
Nominali srovė	11.2 A
Galios koeficiantas	1.00
Nominalios apsukos	10700 rpm
Paleidimo būdas	tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	Y
Šiluminė apsauga	vidinė
Kabelio ilgis	1.5 m
Variklio Nr.	96160856

Valdikliai

CU 300/CU 301 galimas ryšys su CU 300/CU 301

Kita

Neto masė	6.8 kg
Bendra masė	6.8 kg
Transportavimo tūris	0.01 m³

Gamintojas: GRUNDFOS Video: Susipažinkite su panardinamųjų siurblių, naudojamų tiekti gruntinį vandenį į individualius namus, parinkimo ir įrengimo pagrindais ir sužinokite, kodėl siurblio parinkimas yra toks svarbus. Susipažinkite su „Grundfos“ 3" ir 4" panardinamaisiais siurbliais, skirtais tiekti gruntinį vandenį individualiems namams, ir sužinokite, kuo skiriasi įvairūs modeliai. [embed]https://youtu.be/jXhyo5lGZoE?t=40[/embed] SQ/SQE siurblių savybės ir privalumai. Kodėl dėl įvairių apsaugos funkcijų SQ/SQE siurbliai yra patikimas pasirinkimas gruntinio vandens

tiekimui. [embed]https://youtu.be/BDxYAOjVoZQ[/embed] Siurblių parinkimas ir įrengimas individulių namų gruntinio vandens tiekimo sistemose. Susipažinkite su panardinamųjų siurblių, naudojamų tiekti gruntinį vandenį į individualius namus, parinkimo ir įrengimo pagrindais ir sužinokite, kodėl siurblio parinkimas yra toks svarbus. [embed]https://youtu.be/DAjUDhQyYsQ[/embed] Apsauginės SQ/SQE funkcijos: apsauga nuo sausosios eigos. Susipažinkite su integruota SQ/SQE apsauga nuo sausosios eigos ir jos suteikiamais privalumais tiek montuotojui, tiek namo savininkui. [embed]https://youtu.be/3suTPe2yGzo[/embed] Apsauginės SQ/SQE funkcijos: sklandusis paleidimas. Sužinokite, kodėl dėl SQ/SQE siurblių sklandžiojo paleidimo funkcijos, kuri užtikrina greitesnį įrengimą ir didesnį siurblio patikimumą, šie siurbliai yra geresnis pasirinkimas nei įprastiniai panardinamieji siurbliai. [embed]https://youtu.be/lLnCHz4WkT4[/embed] Apsauginės SQ/SQE funkcijos: apsauga nuo netinkamos įtampos. Susipažinkite, kaip SQ/SQE siurbliai koreguoja savo darbą pagal esamą maitinimo įtampą ir užtikrina montuotojui mažiau serviso iškvietimų, o namo savininkui ilgiau tarnaujantį siurblį. [embed]https://youtu.be/RdeIfA6qmtI[/embed] Pristatomasis vaizdo filmukas [embed]https://youtu.be/7t_Os6eWpQQ[/embed]

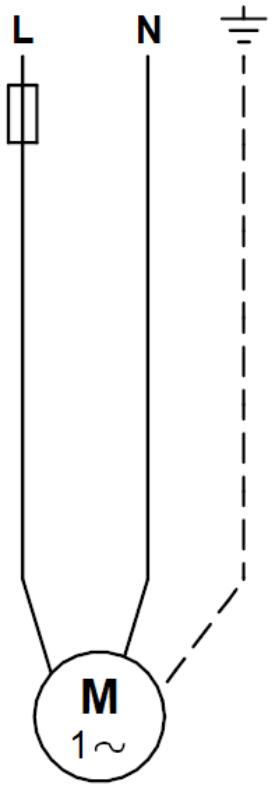
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	7.5

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	71

Variklio galingumas (kW)	2.32


L
N
M
1~