

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## TMR10.15 CHEMINIS SIURBLYS - 1811.54 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---


Ši termoplastinių arba fluorintų polimerų siurblių serija yra tiek su magnetine pavarą, tiek su mechaniniu sandarikliu, skirtu siurbti įvairius cheminius skysčius, net jei jie yra su priemaišomis ir suspenduotomis kietosiomis medžiagomis. Magnetinės pavaros versija yra patentuota nuo sausos eigos sistema. „Mag-drive“ versijoje yra patentuota „dvikryptė ašinio savaiminio reguliavimo sistema“, leidžianti „R“ konfigūracijai veikti sausąją eigą. Našumas: iki 50 m<sup>3</sup>/h Konstrukcija: monoblokas Variklių galios: kW 0,25 ÷ 11 Darbinės dalys: PP arba E-CTFE **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Tipas: magnetinės movos išcentrinis cheminis siurblys Maksimalus našumas: 24 m<sup>3</sup> / val Maksimalus pakėlimas: 18 m Skysčio tankis: iki 1,8 kg / dm<sup>3</sup> Su siurbiamu skysčiu besiliečiančios darbinės siurblio dalys: stiklo pluoštu sustiprintas polipropilenas (GFR / PP) Minimali siurbiamo skysčio temperatūra: -5 ° C Maksimali siurbiamo skysčio temperatūra: 80 ° C Įvado jungties skersmuo: 1 1/2 " Išleidimo angos skersmuo: 1 1/4 " Savaiminis įsiurbimas: ne Aplinkos temperatūra: 0 - + 40 ° C Siurblio svoris: 4 kg. Elektrinės pavaros galia: 1,1 / 1,5 / 2,2 kW (esant 1,05 / 1,35 / 1,8 kg / dm<sup>3</sup> tankiui) Veleno apskukos: 2900 aps / min Gamintojas: [Argal](#) Video: [\[embed\]https://youtu.be/IN3-aaVQIK8\[/embed\]](https://youtu.be/IN3-aaVQIK8)

### SPECIFIKACIJOS:


---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	24
-------------------------------------	----

## ROUTE | ARGAL PUMPS

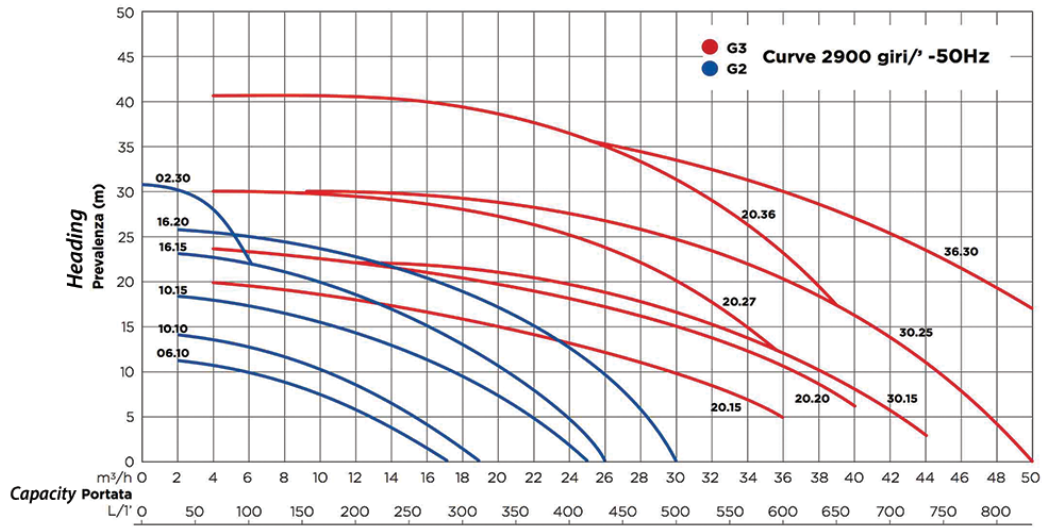

NOTA. Tutte le curve sono riferite a: acqua a 20°C - viscosità 1°E - peso specifico 1 kg/dm³

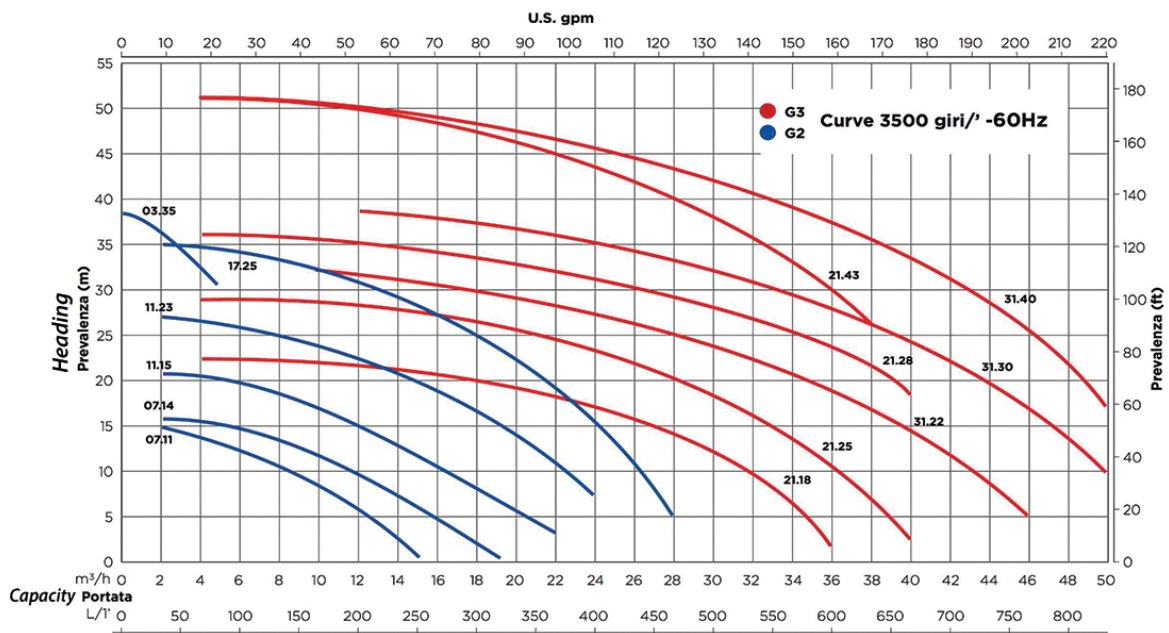

NOTA. Tutte le curve sono riferite a: acqua a 20°C - viscosità 1°E - peso specifico 1 kg/dm³