

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **SP14A-13 4.0KW 380 SIURBLYS - 1089.75 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Apibūdinimo tekstas SP 14A-13 Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui. Siurblys turi 4 kW variklį (MS4000) su smėlio gaubtu, mechaniniu veleno sandarikliu, vandeniui tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą. Tinka temperatūroms iki 40 °C. Variklyje nėra temperatūros jutiklio. Jei reikalingas temperatūros sekimas, galima prijungti Pt1000 jutiklį. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL). Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Maksimali skysčio temperatūra: 40 °C Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 40 °C Skysčio temperatūra eksploataavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup> Techniniai duomenys: Siurblio apukos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2900 rpm Nominalus debitas: 14 m<sup>3</sup>/h Nominalus slėgio aukštis: 65 m Variklio veleno sandariklis: HM/CER Sertifikatai ant

vardinės plokštelės: CE,EAC Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Variklio versija: T40 Medžiagos: Siurblys: Nerūdijantis plienas EN 1.4301 AISI 304 Darbaratis: Nerūdijantis plienas EN 1.4301 AISI 304 Variklis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 Įrengimas: Siurblio išvadas: RP2 Variklio skersmuo: 4 " Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: MS4000 Galia (P1): 5,2 kW Galia (P2): 4 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-400-415 V Nominali srovė: 9.75-9.60-9.80 A Paleidimo srovė: 460-500-530 % Cos fi - galios koeficientas: 0.85-0.80-0.77 Nominalios apsukos: 2850-2865-2875 rpm Paleidimo būdas: tiesioginis Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Integruotas temp. daviklis: ne Variklio Nr.: 79194510 Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.10 ErP būseną: Parduodamas ne ekologinio projektavimo zonoje Neto masė: 32.8 kg Bendra masė: 38 kg Gamintojas: [GRUNDFOS](#) Video: [embed]<https://www.youtube.com/watch?v=s-6jNIZKvAI>[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	18.8
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	88
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	5.2
--------------------------	-----


SP 14A-13, 3\*400 V, 50Hz

eta [%]

100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0


H [m]

90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  
0

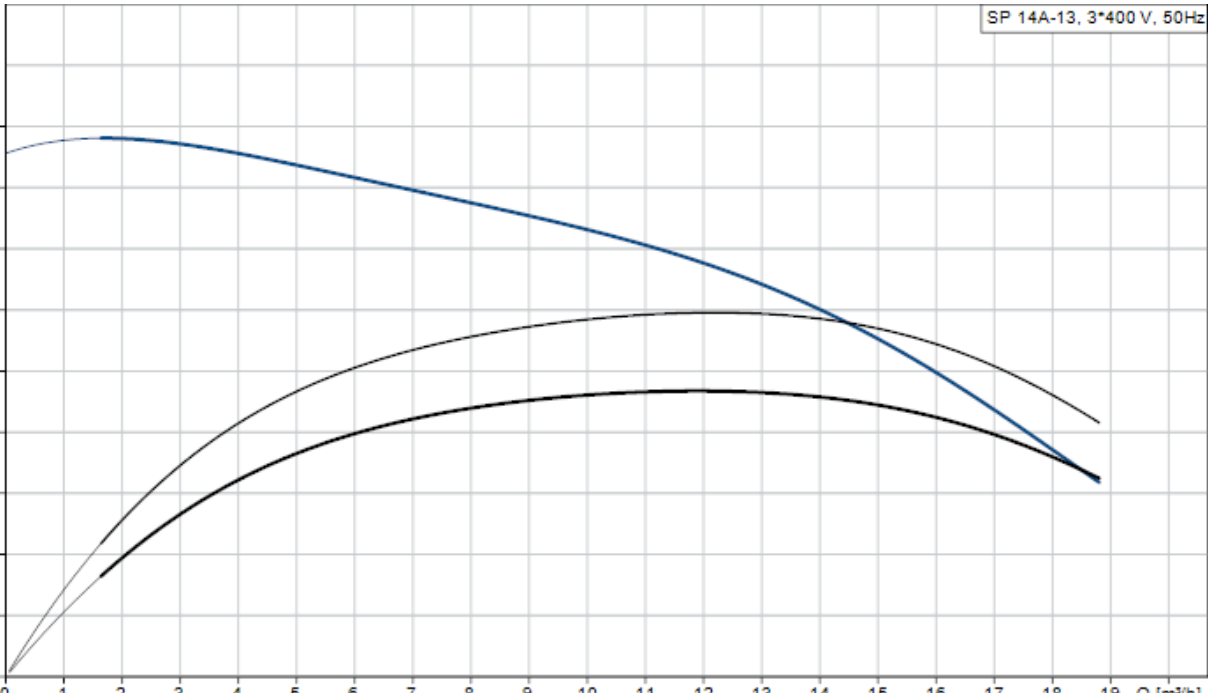

P [kW]

5  
4  
3  
2  
1  
0

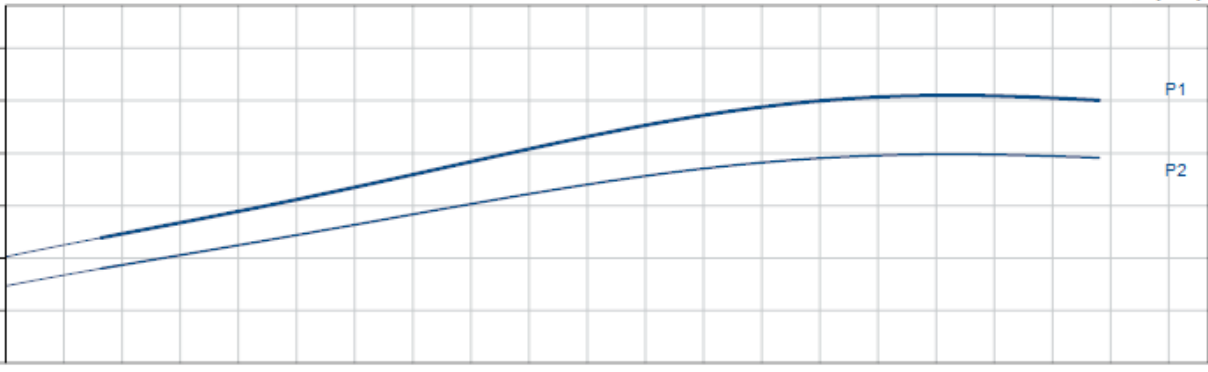

P1

P2