

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
 Įmonės kodas 144708571  
 PVM kodas LT447085716  
 Girulių g. 24, Šiauliai  
 LT78138, Lietuva



## MECHANINIS SANDARIKLIS TSXA-25 - 140.26 €


### Gamintojas



### APRAŠYMAS:

"TS XA" serijos sandariklių veikimo ribos: Temperatūra: nuo -30 °C ~ +200 °C Slėgis: ≤ 1.2MPa  
 Greitis: ≤ 10 m/s Rotacinis žiedas (anglis / TC) Stacionarus žiedas (keramikinis / TC) Antrinis sandariklis (NBR / VITON) Spyruoklė, kitos dalys (65Mn / SUS304 / SUS316) Kitos dalys (plastikinės) Gamintojas: [TRISUN](http://www.trisuntd.com) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

www.trisuntd.com  
ISO9001 & TS16949

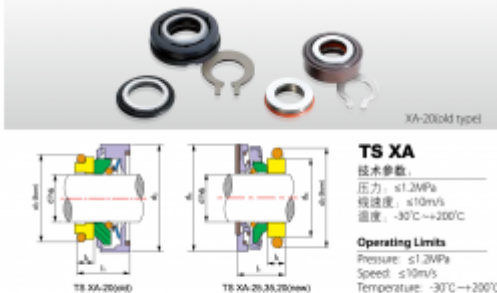

XA-20old type

TS XA-20(40)

TS XA-25,3A,25(new)


**TS XA**  
 技术参数:  
 压力: ≤1.2MPa  
 线速度: ≤10m/s  
 温度: -30℃→+200℃

**Operating Limits**  
 Pressure: ≤1.2MPa  
 Speed: ≤10m/s  
 Temperature: -30℃→+200℃


Seal size (brand)	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
XA-20	45.2	1	36	21.5	7.2
XA-25	54.0	35.2	43	21.0	6.0
XA-35	68.8	50.3	56	25.7	10.2



XA-20(old type)



TS XA-20(old)



TS XA-25,35,20(new)

## TS XA

### 技术参数:

压力:  $\leq 1.2\text{MPa}$

线速度:  $\leq 10\text{m/s}$

温度:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

### Operating Limits

Pressure:  $\leq 1.2\text{MPa}$

Speed:  $\leq 10\text{m/s}$

Temperature:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

Seal size d(mm)	d <sub>3</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>
XA-20	45.2	\	36	21.5	7.2
XA-25	54.0	35.2	42	21.0	6.0
XA-35	69.8	50.3	56	25.7	10.2