

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MECHANINIS SANDARIKLIS TS502-24 - 52.56 €


Gamintojas




APRAŠYMAS:

Mechaninis sandariklis 502 serijos gali pakeisti AESSEAL B07S ir CRANE 502, plačiai naudojamus pramoniniams siurbliams. Įprastą medžiagų derinį sudaro dervos anglis / keramika / nbr / ss304, dervos anglis / tc / nbr / ss304, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss304 ir pan.

“TS 502” serijos sandariklių veikimo ribos: Slėgis: ≤ 4 MPa Greitis: ≤ 13 m / s Temperatūra: -30 °C ~ $+200$ °C Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC) Stacionarus žiedas (99% keramikos / SiC / TC) Antrinis (VITON / NBR / EPDM) Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316)

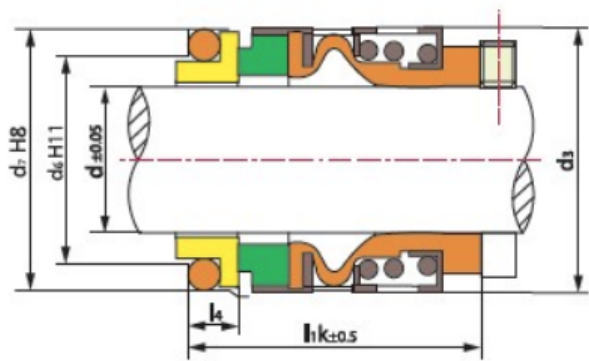

TS 502-12~68

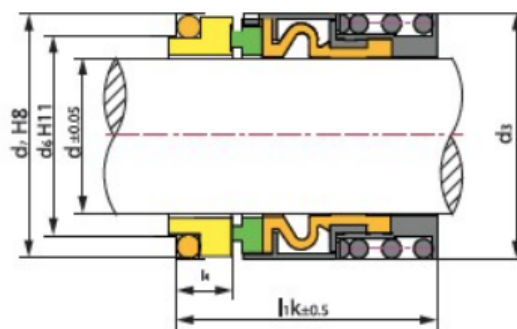

TS 502-70~100


Seal size d(mm)	d_3	d_6	d_7	l_k	l_4
12	22.6	18.5	22.5	32.5	12.0
14	24	21	25	35.0	12.0
16	26	23	27	35.0	12.0
18	32	27	33	37.5	13.5
20	34	29	35	37.5	13.5
22	36	31	37	37.5	13.5
24	38	33	39	40.0	13.3
25	39	34	40	40.0	13.0
28	42	37	43	42.5	125.0

Gamintojas: [TRISUN](#)


TS 502

Operating Limits

Pressure: $\leq 4\text{MPa}$
 Speed: $\leq 13\text{m/s}$
 Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

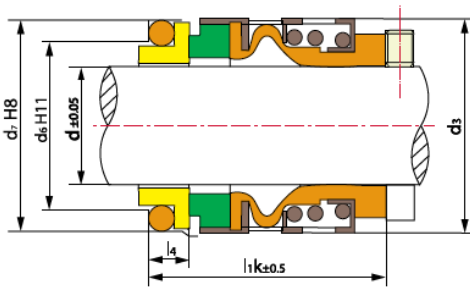

TS 502-12~68

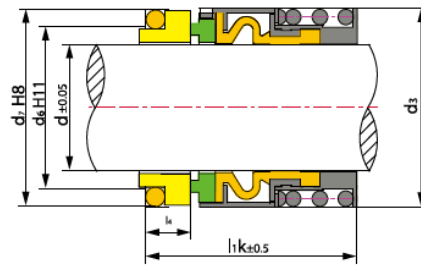

TS 502-70~100

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (99%Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal(VITON/NBR/EPDM)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

TS 502 seal equip with BO seat (DIN24960),
 Other seats can also be provided,such as BP,
 BC seat

Seal size d(mm)	d ₃	d ₅	d ₇	l ₁ k	l ₂
12	22.6	18.5	22.5	32.5	12.0
14	24	21	25	35.0	12.0
16	26	23	27	35.0	12.0
18	32	27	33	37.5	13.5
20	34	29	35	37.5	13.5
22	36	31	37	37.5	13.5
24	38	33	39	40.0	13.3
25	39	34	40	40.0	13.0
28	42	37	43	42.5	12.5
30	44	39	45	42.5	12.0
32	46	42	48	42.5	12.0
33	46	42	48	42.5	12.0
35	49	44	50	42.5	12.0
38	54	49	56	45.0	13.0
40	56	51	58	45.0	13.0
43	59	54	61	45.0	13.0
45	61	56	63	45.0	13.0
48	64	59	66	45.0	13.0
50	66	62	70	47.5	13.5
55	71	67	75	47.5	13.5
60	80	72	80	52.5	13.5
65	85	77	85	52.5	13.5
70	89	83	92	60.0	14.5
75	96	88	97	60.0	14.5
80	104	95	105	60.0	15.0
85	108	100	110	60.0	15.0
90	114	105	115	65.0	15.0
95	118	110	120	65.0	15.0
100	124	115	125	65.0	15.0