

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MECHANINIS SANDARIKLIS TS502-24 - 52.56 €


Gamintojas




APRAŠYMAS:

Mechaninis sandariklis 502 serijos gali pakeisti AESSEAL B07S ir CRANE 502, plačiai naudojamus pramoniniams siurbliams. Įprastą medžiagų derinį sudaro dervos anglis / keramika / nbr / ss304, dervos anglis / tc / nbr / ss304, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss304 ir pan.

“TS 502” serijos sandariklių veikimo ribos: Slėgis: ≤4MPa Greitis: ≤13m / s Temperatūra: -30 °C ~ +200 °C Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC) Stacionarus žiedas (99% keramikos / SiC / TC) Antrinis (VITON / NBR / EPDM) Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316)

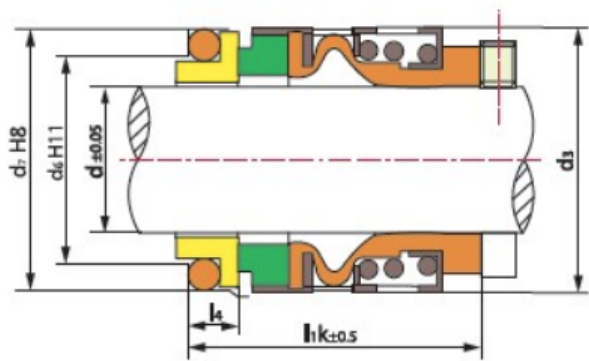

TS 502-12~68

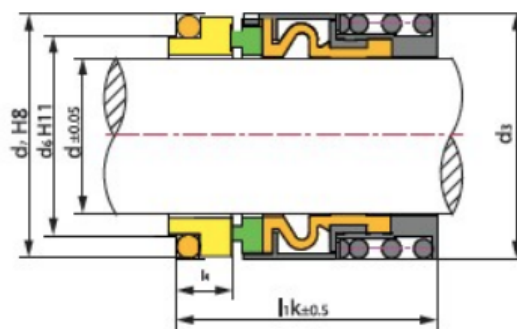

TS 502-70~100


Seal size d(mm)	d ₃	d ₆	d ₇	l _{1k}	l ₄
12	22.6	18.5	22.5	32.5	12.0
14	24	21	25	35.0	12.0
16	26	23	27	35.0	12.0
18	32	27	33	37.5	13.5
20	34	29	35	37.5	13.5
22	36	31	37	37.5	13.5
24	38	33	39	40.0	13.3
25	39	34	40	40.0	13.0
28	42	37	43	42.5	125.0

Gamintojas: [TRISUN](#)


TS 502

Operating Limits

Pressure: $\leq 4\text{MPa}$
 Speed: $\leq 13\text{m/s}$
 Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

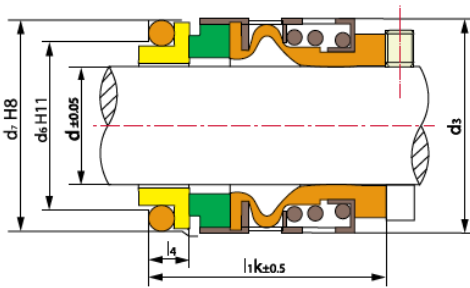

TS 502-12~68

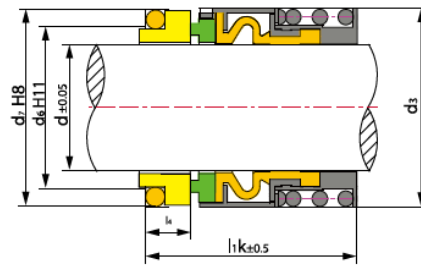

TS 502-70~100

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (99%Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal(VITON/NBR/EPDM)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

TS 502 seal equip with BO seat (DIN24960),
 Other seats can also be provided,such as BP,
 BC seat

Seal size d(mm)	d ₃	d ₅	d ₇	l ₁ k	l ₂
12	22.6	18.5	22.5	32.5	12.0
14	24	21	25	35.0	12.0
16	26	23	27	35.0	12.0
18	32	27	33	37.5	13.5
20	34	29	35	37.5	13.5
22	36	31	37	37.5	13.5
24	38	33	39	40.0	13.3
25	39	34	40	40.0	13.0
28	42	37	43	42.5	12.5
30	44	39	45	42.5	12.0
32	46	42	48	42.5	12.0
33	46	42	48	42.5	12.0
35	49	44	50	42.5	12.0
38	54	49	56	45.0	13.0
40	56	51	58	45.0	13.0
43	59	54	61	45.0	13.0
45	61	56	63	45.0	13.0
48	64	59	66	45.0	13.0
50	66	62	70	47.5	13.5
55	71	67	75	47.5	13.5
60	80	72	80	52.5	13.5
65	85	77	85	52.5	13.5
70	89	83	92	60.0	14.5
75	96	88	97	60.0	14.5
80	104	95	105	60.0	15.0
85	108	100	110	60.0	15.0
90	114	105	115	65.0	15.0
95	118	110	120	65.0	15.0
100	124	115	125	65.0	15.0