

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## ST1316 4" TURBINA - 144 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### TURBINOS YPATUMAI

- Išėjimo flanšas ir variklio adapteris yra tiksliai apdoroti 304 nerūdijančio plieno liejiniai, užtikrinantys tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Variklio adapteris atitinka NEMA standartą.
- Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, pagaminti iš Noryl, kad būtų užtikrintas patikimesnis atsparumas smėliui. Kreipiančiosios pagamintos iš polikarbonato sutvirtinto stiklo pluoštu užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi. Medžiagos atitinka FDA reikalavimus.
- Darbo rato žiedai yra pagaminti iš 304 nerūdijančio plieno, kas užtikrina didelį atsparumą dilimui.
- Ašies mova pagaminta iš 304 nerūdijančio plieno, konstrukcija užtikrina lengvą prijungimą prie variklio.
- Sietelis pagamintas iš presuoto 304 nerūdijančio plieno.
- Atbulinis vožtuvas pagamintas iš 304 nerūdijančio plieno, įmontuotas į išėjimo flanšą, padeda išvengti vandens nutekėjimo ir sušvelnina hidraulinius smūgius siurbliui.
- Siurblio ašis yra pagaminta iš šešiakampio 304 nerūdijančio plieno strypo.
- Guolis pagamintas iš poliacetato yra ilgaamžis, atsparus dilimui.
- Siurblio korpusas pagamintas 1,5 mm storio 304 poliruotas nerūdijančio plieno.

## NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimas
- Laistymas
- Slėgio kėlimas

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus turbinos našumas [m<sup>3</sup>/h] 4,2
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 106
- Darbo ratų skaičius: 16
- Turbinos darbui reikalingo variklio galia [kW] 1,1
- Pajungimas: 1 /1/4 (32mm)
- Turbinos svoris [kg] 4,2

Gamintojas: [STAIRS](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---



Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	4.2
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	106
---------------------------	-----

# ST-13

## Techninės charakteristikos

ST 4"

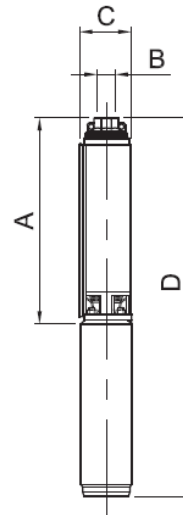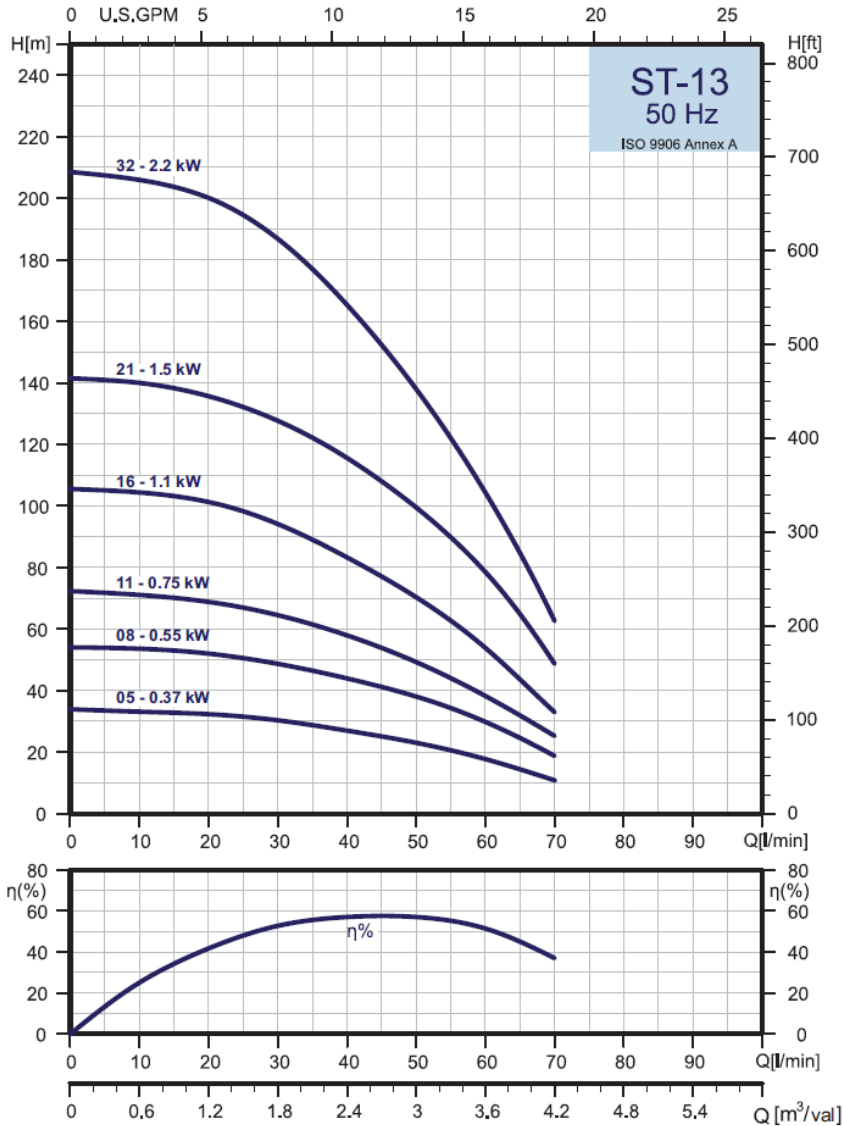

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-1305	236	RP/ NPT 1 1/4"	98	582
ST-1308	289		98	654
ST-1311	342		98	722
ST-1316	430		98	835
ST-1321	519		98	959
ST-1332	787		98	1282

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-1305	236	RP/ NPT 1 1/4"	98	566
ST-1308	289		98	635
ST-1311	342		98	707
ST-1316	430		98	810
ST-1321	519		98	924
ST-1332	787		98	1227

Siurblio parinkimo lentelė																				
SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS														TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
				H= PAKĖLIMAS METRAIS															Neto svoris (kg)	
		KW	HP	l/min	0	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	Vienfazis		Trifazis	
				m <sup>3</sup> /val	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8					
ST-1305	5	0,37	0,5	34		32	31	30	29	27	25	23	18	11		2,5	9,8	9,2		
ST-1308	8	0,55	0,75	54		51	50	49	46	43	41	38	30	19		2,9	11,1	10,3		
ST-1311	11	0,75	1,0	72		68	66	64	61	58	54	49	38	26		3,4	12,2	11,6		
ST-1316	16	1,1	1,5	106		101	98	95	89	83	77	70	54	33		4,2	14,2	13,1		
ST-1321	21	1,5	2,0	142		135	132	127	122	115	108	100	79	49		5,0	16,5	15,0		
ST-1332	32	2,2	3,0	208		200	194	187	177	165	152	138	104	62		8,1	22,1	19,7		