

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



ST3520 4" TURBINA - 218 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

TURBINOS YPATUMAI

- Išėjimo flanšas ir variklio adapteris yra tiksliai apdoroti 304 nerūdijančio plieno liejiniai, užtikrinantys tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Variklio adapteris atitinka NEMA standartą.
- Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, pagaminti iš Noryl, kad būtų užtikrintas patikimesnis atsparumas smėliui. Kreipiančiosios pagamintos iš polikarbonato sutvirtinto stiklo pluoštu užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi. Medžiagos atitinka FDA reikalavimus.
- Darbo rato žiedai yra pagaminti iš 304 nerūdijančio plieno, kas užtikrina didelį atsparumą dilimui.
- Ašies mova pagaminta iš 304 nerūdijančio plieno, konstrukcija užtikrina lengvą prijungimą prie variklio.
- Sietelis pagamintas iš presuoto 304 nerūdijančio plieno.
- Atbulinis vožtuvas pagamintas iš 304 nerūdijančio plieno, įmontuotas į išėjimo flanšą, padeda išvengti vandens nutekėjimo ir sušvelnina hidraulinius smūgius siurbliui.
- Siurblio ašis yra pagaminta iš šešiakampio 304 nerūdijančio plieno strypo.
- Guolis pagamintas iš poliacetato yra ilgaamžis, atsparus dilimui.
- Siurblio korpusas pagamintas 1,5 mm storio 304 poliruotas nerūdijančio plieno.

NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimas
- Laistymas
- Slėgio kėlimas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus turbinos našumas [m³/h] 8,4
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 125
- Darbo ratų skaičius: 20
- Turbinos darbui reikalingo elektros variklio galia [kW] 2,2
- Pajungimas: 2" (50mm)
- Turbinos svoris [kg] 7,5

Gamintojas: [STAIRS](#)

SPECIFIKACIJOS:



| | |
|-------------------------------------|-----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 8.4 |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 125 |
|---------------------------|-----|

Techninės charakteristikos

ST 4"

ST-35

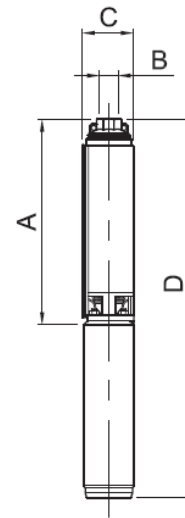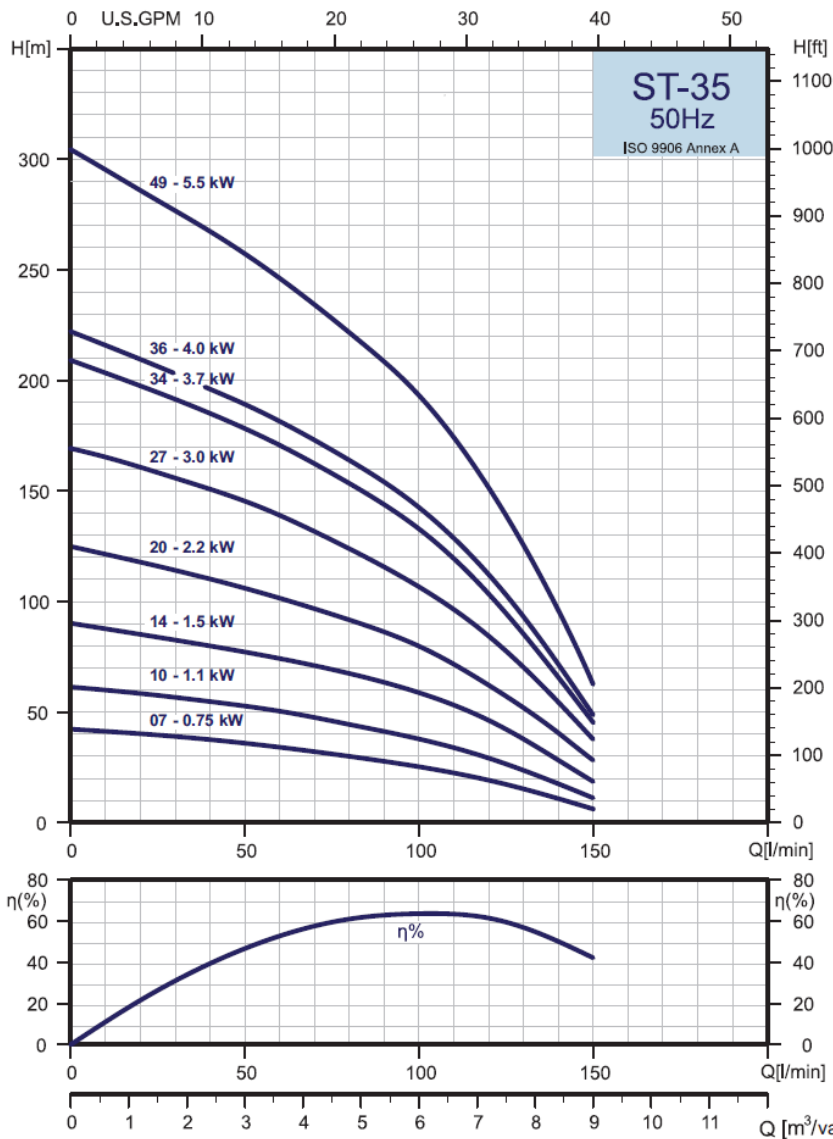

| Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys | | | | |
|---|---------------|---------------|----|------|
| Siurblio modelis | Matmenys (mm) | | | |
| | A | B | C | D |
| ST-3507 | 390 | RP/ NPT 2" | 98 | 770 |
| ST-3510 | 483 | | 98 | 888 |
| ST-3514 | 607 | | 98 | 1012 |
| ST-3520 | 831 | | 98 | 1326 |
| ST-3527 | 1086 | | 98 | 1693 |
| ST-3534 | 1295 | | 98 | 1978 |
| ST-3536 | 1356 | | 98 | 2039 |
| ST-3549 | 1840 | | 98 | N/A |

| Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys | | | | |
|--|---------------|---------------|----|------|
| Siurblio modelis | Matmenys (mm) | | | |
| | A | B | C | D |
| ST-3507 | 390 | RP/ NPT 2" | 98 | 755 |
| ST-3510 | 483 | | 98 | 863 |
| ST-3514 | 607 | | 98 | 1012 |
| ST-3520 | 831 | | 98 | 1271 |
| ST-3527 | 1086 | | 98 | 1602 |
| ST-3534 | 1295 | | 98 | 1902 |
| ST-3536 | 1356 | | 98 | 1963 |
| ST-3549 | 1840 | | 98 | 2523 |

| Siurblio parinkimo lentelė | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|----------|-----|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------------------|---------------------|----------|--|
| SIURBLIO MODELIS | DARBO RATAI | VARIKLIS | | Q= NAŠUMAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | H= PAKĖLIMAS METRAIS | | | | | | | | | | | TURBINA | | TURBINA IR VARIKLIS | | |
| | | KW | HP | l/min | 0 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | Neto svoris (kg) | | | |
| | | | | m ³ /val | 0 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | Vienfazis | | Trifazis | |
| ST-3507 | 7 | 0,75 | 1,0 | 42 | | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 19 | 11 | | 3,7 | 12,5 | 11,9 | | |
| ST-3510 | 10 | 1,1 | 1,5 | 62 | | 53 | 51 | 48 | 45 | 41 | 38 | 29 | 18 | | 4,6 | 14,6 | 13,5 | | |
| ST-3514 | 14 | 1,5 | 2,0 | 90 | | 77 | 74 | 71 | 68 | 63 | 59 | 46 | 28 | | 5,7 | 17,2 | 15,7 | | |
| ST-3520 | 20 | 2,2 | 3,0 | 125 | | 107 | 102 | 97 | 92 | 86 | 80 | 62 | 40 | | 7,5 | 21,5 | 19,1 | | |
| ST-3527 | 27 | 3,0 | 4,0 | 169 | | 145 | 139 | 131 | 123 | 115 | 107 | 84 | 55 | | 10,6 | 30,0 | 25,8 | | |
| ST-3534 | 34 | 3,7 | 5,0 | 208 | | 178 | 170 | 162 | 153 | 143 | 132 | 103 | 66 | | 12,6 | 35,3 | 32,1 | | |
| ST-3536 | 36 | 4 | 5,5 | 221 | | 190 | 181 | 173 | 164 | 154 | 143 | 112 | 72 | | 13,2 | 36,0 | 32,7 | | |
| ST-3549 | 49 | 5,5 | 7,5 | 302 | | 257 | 246 | 234 | 222 | 209 | 193 | 151 | 96 | | 16,9 | N/A | 40,0 | | |
| ST-2544 | 44 | 4,0 | 5,5 | 278 | | 265 | 260 | 254 | 247 | 230 | 210 | 187 | 159 | 127 | 12,2 | 35,0 | 31,7 | | |