

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## HBI 4-60 3×220-240/380-415V SIURBLYS - 222.2 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

„HBI“ ir „HBN“ serijos nerūdijančio plieno horizontalūs daugiapakopiai išcentriniai siurbLIAI. Mechaninis sandariklis. Šie siurbLIAI tinka siurbti šiek tiek korozinius skysčius, nes gaminio kontaktinės dalys yra iš 304 arba 316 nerūdijančio plieno. Panaudojimo sritys:

- Oro kondicionavimo sistemos
- Vandens tiekimas ir vandens slėgio kėlimo sistemos
- Vėsinimo sistemos
- Pramoninis plovimas
- Šildymas
- Vandens valymas
- Tręšimo / dozavimo sistemos
- Ekologinis panaudojimas
- Kitos specialios programos

**TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Siurblio korpusas - nerūdijančio plieno SS304. Darbo ratai - nerūdijančio plieno SS304. Maksimalus įsiurbimo aukštis 7 m. Maksimalus kėlimo aukštis 56 m. Maksimalus našumas 116 l/min. Variklio galingumas (P1) 1510 W. Maks. darbinis slėgis 10 atm. Maks. skysčio temperatūra 0 iki +110 C . Įtampa 3x220-240Δ /380-415Y V. Įvadas/išvadas 1¼" / 1¼". Gamintojas: [STAIRS](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| Maks. našumas (m3/val) | 7 |
|------------------------|---|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 56 |
|---------------------------|----|

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 1.51 |
|--------------------------|------|




STAIRS PUMPS

# Technical data

HBI, HBN 4

## Performance curves 50 Hz

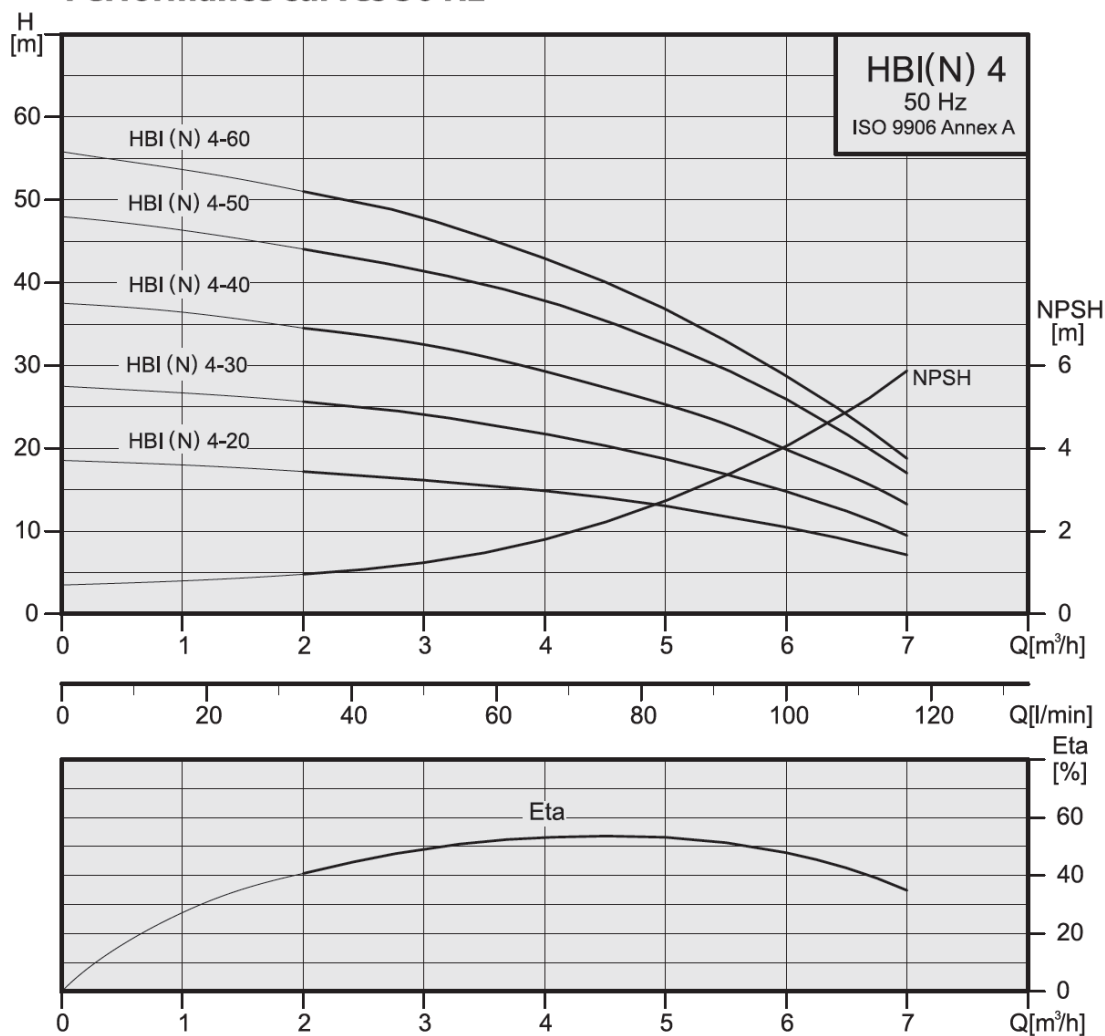

## Electrical data, 2850 rpm

| Pump type    | 1Φ 220-240V          |                    |                    | 3Φ Δ220-240V / Y 380-415V |                    |                    |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|              | I <sub>1/1</sub> [A] | P <sub>1</sub> [W] | P <sub>2</sub> [W] | I <sub>1/1</sub> [A]      | P <sub>1</sub> [W] | P <sub>2</sub> [W] |
| HBI/HBN 4-20 | 2.7 - 2.6            | 580                | 450                | 2.5 - 2.9 / 1.5 - 1.7     | 660                | 515                |
| HBI/HBN 4-30 | 3.9 - 3.7            | 820                | 635                | 2.8 - 3.0 / 1.6 - 1.7     | 850                | 650                |
| HBI/HBN 4-40 | 4.6 - 4.4            | 1000               | 765                | 3.3 - 3.5 / 1.9 - 2.0     | 1060               | 810                |
| HBI/HBN 4-50 | 5.8 - 5.5            | 1240               | 1005               | 4.2 - 4.5 / 2.4 - 2.6     | 1310               | 1060               |
| HBI/HBN 4-60 | 7.1 - 6.9            | 1510               | 1210               | 5.2 - 5.6 / 3.0 - 3.3     | 1550               | 1230               |