

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



CM50-160B 7,5HP V400/690 SIURBLYS - 1326 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Monoblokiniai horizontalūs CM serijos išcentriniai siurbliai, sukonstruoti pagal EN 733 standartus. Plačiai naudojamas: vandens tiekimui, slėgio ir gaisro gesinimo sistemoms, aušinimui, šildymui, drėkinimui, pramonėje ir žemės ūkyje. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS](#)

- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
- Skysčio temperatūra: nuo -10°C iki +90°C
- Aplinkos temperatūra: iki +40 °C
- Įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: ketus
- Maksimalus kėlimo aukštis 31,1 m
- Maksimalus našumas 78,0 m³/h
- Variklio galingumas P2: 5,5 kW
- Variklio galingumas P1: 6,7 kW
- Įtampa: 380V, 50Hz
- Srovė: 11,6A

- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IP55
- Pajungimai (įvadas/išvadas): DN 65/ DN50
- Svoris: 65 kg

Gamintojas: [PENTAX](#)

SPECIFIKACIJOS:


| | |
|-------------------------------------|----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 78 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 31.1 |
|---------------------------|------|

| | |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 6.7 |
|--------------------------|-----|

50-160

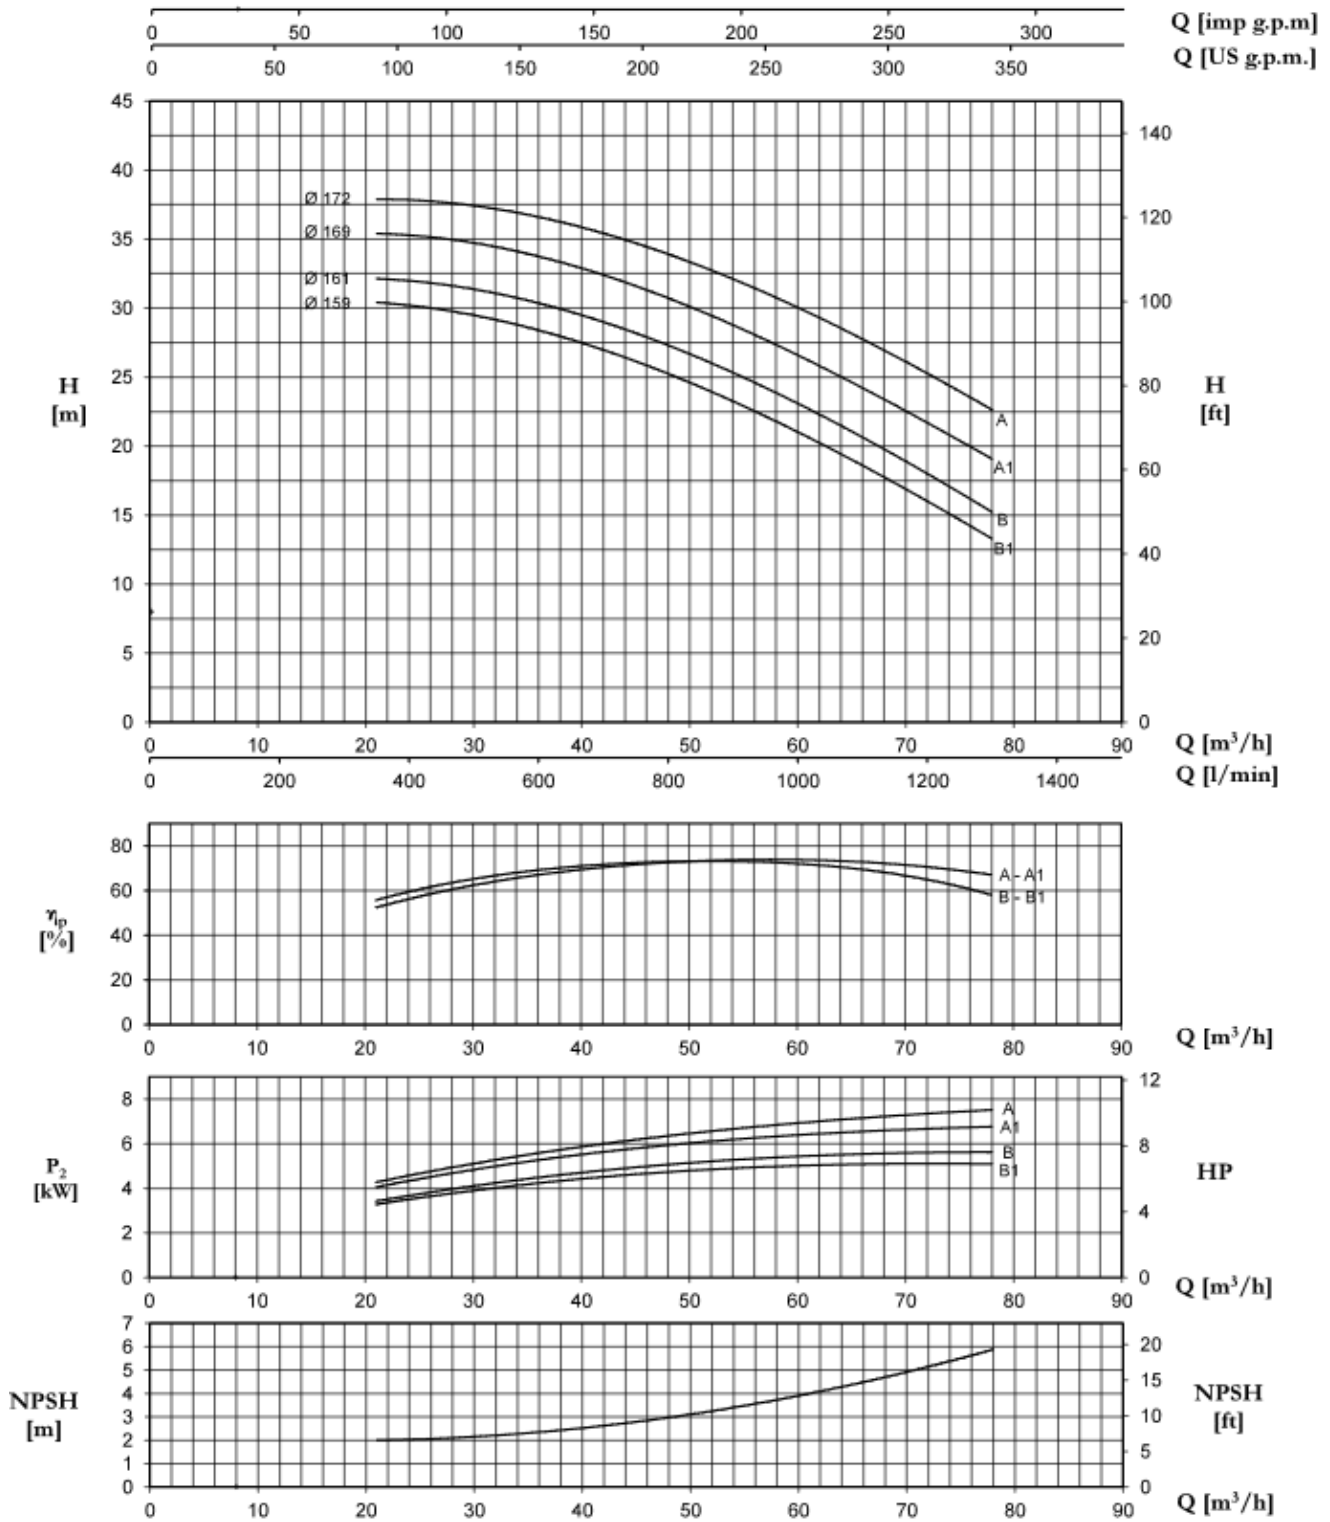

Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B