


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ

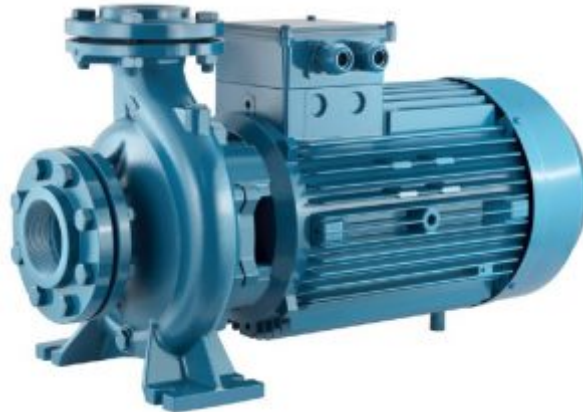

CM50-250C 20HP V230/400 SIURBLYS - 2746 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Monoblokiniai CM serijos horizontalūs išcentriniai siurbliai, sukonstruoti pagal EN 733 standartus. Plačiai naudojamas vandens tiekimui, slėgio ir gaisro gesinimo sistemoms, aušinimui, šildymui, drėkinimui, pramonėje ir žemės ūkyje. Pentax CM išcentrinių siurblių korpusas ir darbaratis pagamintas iš kokybiško, korozijai atsparaus ketaus, kuris pasižymi geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis. Išcentriniai siurbliai Pentax CM plačiai naudojami vandens tiekimui, slėgio kėlimui, drėkinimui, sutinkami šildymo, aušinimo, gaisro gesinimo sistemose ir idealiai tinka pramoniniam naudojimui ir darbui žemės ūkyje. Išcentriniai siurbliai pritaikyti švarių, chemiškai neagresyvių skysčių pumpavimui. Išcentriniai siurbliai Pentax CM su dvipoliu varikliu (monoblokas) orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Šių sausai statomų siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo -10 iki 90 °C. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
- Skysčio temperatūra: nuo -10°C iki +90°C
- Aplinkos temperatūra: iki +40 °C
- Įsiurbimo aukštis: iki 7 m

- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: ketus
- Maksimalus kėlimo aukštis: 71.5 m
- Maksimalus našumas: 78,0 m³/h
- Variklio galingumas (P2): 15,0 kW
- Variklio galingumas (P1): 20,0 kW
- Įtampa: 380V, 50Hz
- Srovė: 32,5 A
- Izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IP55
- Pajungimai (įvadas/išvadas): DN 65/ DN50
- Svoris: 125 kg

Gamintojas: [PENTAX](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	78
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	71.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	20
--------------------------	----

CM EN 733 ~ 2900 r.p.m.

50-250

