VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SLV.65.65.09.2.50B SIURBLYS - 1746.15 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Nesavisiurbis, vienpakopis, išcentrinis siurblys skirtas siurbti nuotekas, technologinį vandenį ir nevalytą kanalizacijos vandenį. Panardintas siurblys gali dirbti su pertraukomis arba nuolat. Efektyvus „SuperVortex“ darbaratis laisvai praleidžia ilgą pluoštą bei iki 65 mm skersmens objektus ir tinka nuotekoms, kuriose gali būti iki 5 % sausų medžiagų. Unikali nerūdijančiojo plieno apkabos sistema leidžia greitai ir lengvai atjungti siurblį nuo variklio dalies atliekant techninę siurblio priežiūrą. Tam nereikia jokių specialių įrankių. Vamzdžiai prijungiami DIN flanšais.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas	SLV.65.65.09.2.50B
Produkto Nr.	96115123
EAN numeris	5700396855127

Techniniai duomenys

Maximum flow	6.81 l/s
Maks. debitas	6.81 l/s
Maks. slėgio aukštis	7.5 m
Darbaračio tipas	SUPER VORTEX
Maksimalus dalelių dydis	65 mm
Pirminis veleno sandariklis	SIC/SIC
Sertifikatai ant vardinės plokštelės	LGA
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2
Aušinimo gaubtas	be aušinimo gaubto

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus EN-GJL-250
Darbaratis	Ketus EN-GJS-400-15
Variklis	EN-GJL-200

Įrengimas

Maximum ambient temperature	40 °C
Standartinis flanšas	DIN
Siurblio išvadas	65
Slėgis	PN 10
Maksimalus panardinimo gylis	10 m
Sausas/šlapias įreng.	SUBMERGED
Automatinė jungiamoji mova	96090992

Skystis

Siurbiamas skystis	Be koks Niutono skystis
Maximum liquid temperature	40 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1	1.4 kW
Nominali galia - P2	0.9 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 400-415 V
Leistini įtampos svyravimai	+6/-10 %
Maks. paleidimų skaičius per valandą	30
Nominali srovė	2.8-2.8 A
Nominali srovė esant 3/4 apkrovos	2.5 A
Nominali srovė esant 1/2 apkrovos	2.1 A
Paleidimo srovė	21 A
Nominali srovė be apkrovos	1.9 A
Cos fi – galios koeficientas	0.76
Cos fi - esant 3/4 apkrovai	0.68
Cos fi - esant 1/2 apkrovai	0.58
Nominalios apsukos	2870 rpm
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	65 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos	61 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos	58 %
Paleidimo būdas	tiesioginis

Elektrotechniniai duomenys

Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Skirtas sprogiai aplinkai	ne
Integruota variklio apsauga	TERMORELĖ
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio tipas	H07RN-F

Valdikliai

Valdymo dėžutė	nėra
Drėgmės jutiklis	be drėgmės jutiklio
Vandens kiekio alyvoje jutiklis	be vandens alyvoje jutiklio
AUTOADAPT	NE

Kita

Neto masė 48 kg

Gamintojas: Grundfos

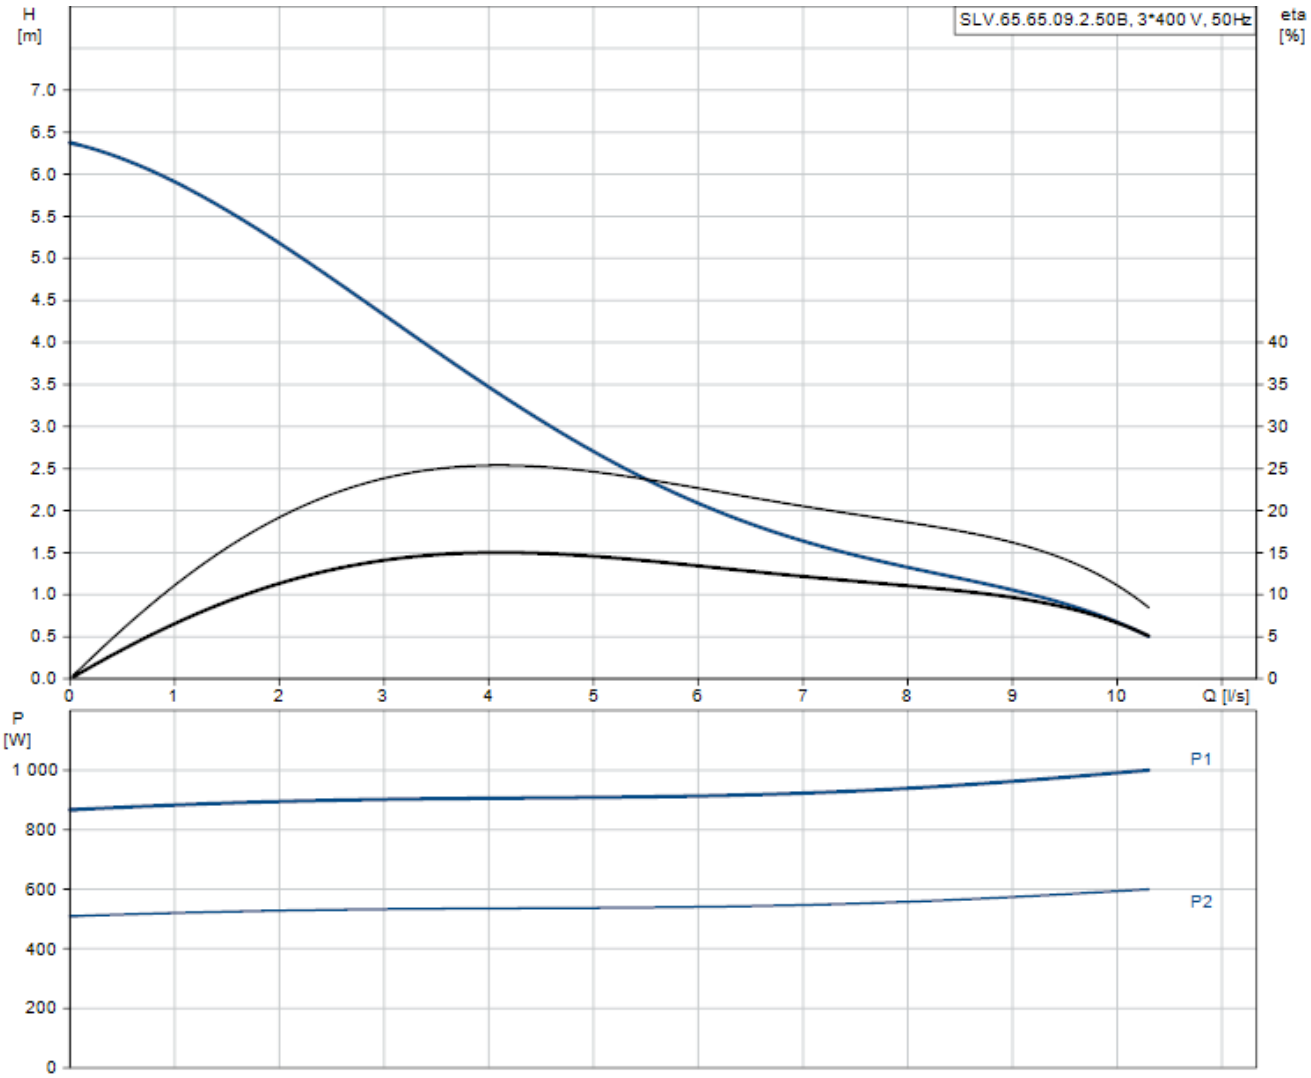
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	24.5

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7.5

Variklio galingumas (kW)	1.4


SLV.65.65.09.2.50B, 3*400 V, 50Hz
H
[m]
eta
[%]
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Q [l/s]
P
[W]
1 000
800
600
400
200
0
P1
P2