

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PTS0.75-40MG 0.75KW VERTIKALUS SIURBLYS - 1609.3 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Cri-Man gamintojo platus mėšlo/srutų smulkinimo (kapojimo) siurblių asortimentas garsėja visame pasaulyje dėl savo aukštos kokybės konstrukcijos ir patikimumo. **NAUDOJIMO SRITYS** • gyvulių srutomis, mėšlui • biodujoms • civilinėms, žemės ūkio, pramoninėms nuotekų perdirbimo įmonėms **YPATYBĖS** • Vienguba pjaustymo sistema • Aukštas hidraulinis efektyvumas • Dvigubas mechaninis sandariklis • Šiluminiai davikliai **STANDARTINIO IŠPILDYMO SIURBLIAI** • Apsaugos klasė: IP 68 • Izoliacijos klasė: F • Didžiausias panardinimo gylis: 20 m • Didžiausias kietųjų medžiagų kiekis skystyje: 12% • Panardinamasis neopreno kabelis HO7-RN-F • Skysčio pH intervalas: 5 ÷ 12 • Siurbiamo skysčio maksimali temperatūra: 40°C **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Daugiakanalis darbo ratas ir vienguba pjaustymo sistema • Maksimalus našumas: 21,6 m³/h • Maksimalus kėlimo aukštis: 13,5 m • Variklio galia: 0,75 kW 230V 50Hz • Variklio apsukos: 2750 aps./min • Srovė: 5,0 A • Maksimalus panardinimo gylis: 20m • Skysčio pH: 5-12 • Maksimali siurbiamo skysčio temperatūra: +40°C • Maksimali kietųjų dalelių koncentracija skystyje: 12 % • Išmetimas (išvadas vertikalus): 40 mm • Siurblys su plūde • Kabelio ilgis: 10m • Svoris: 24 kg

Gamintojas: [Cri-Man](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	21.6
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

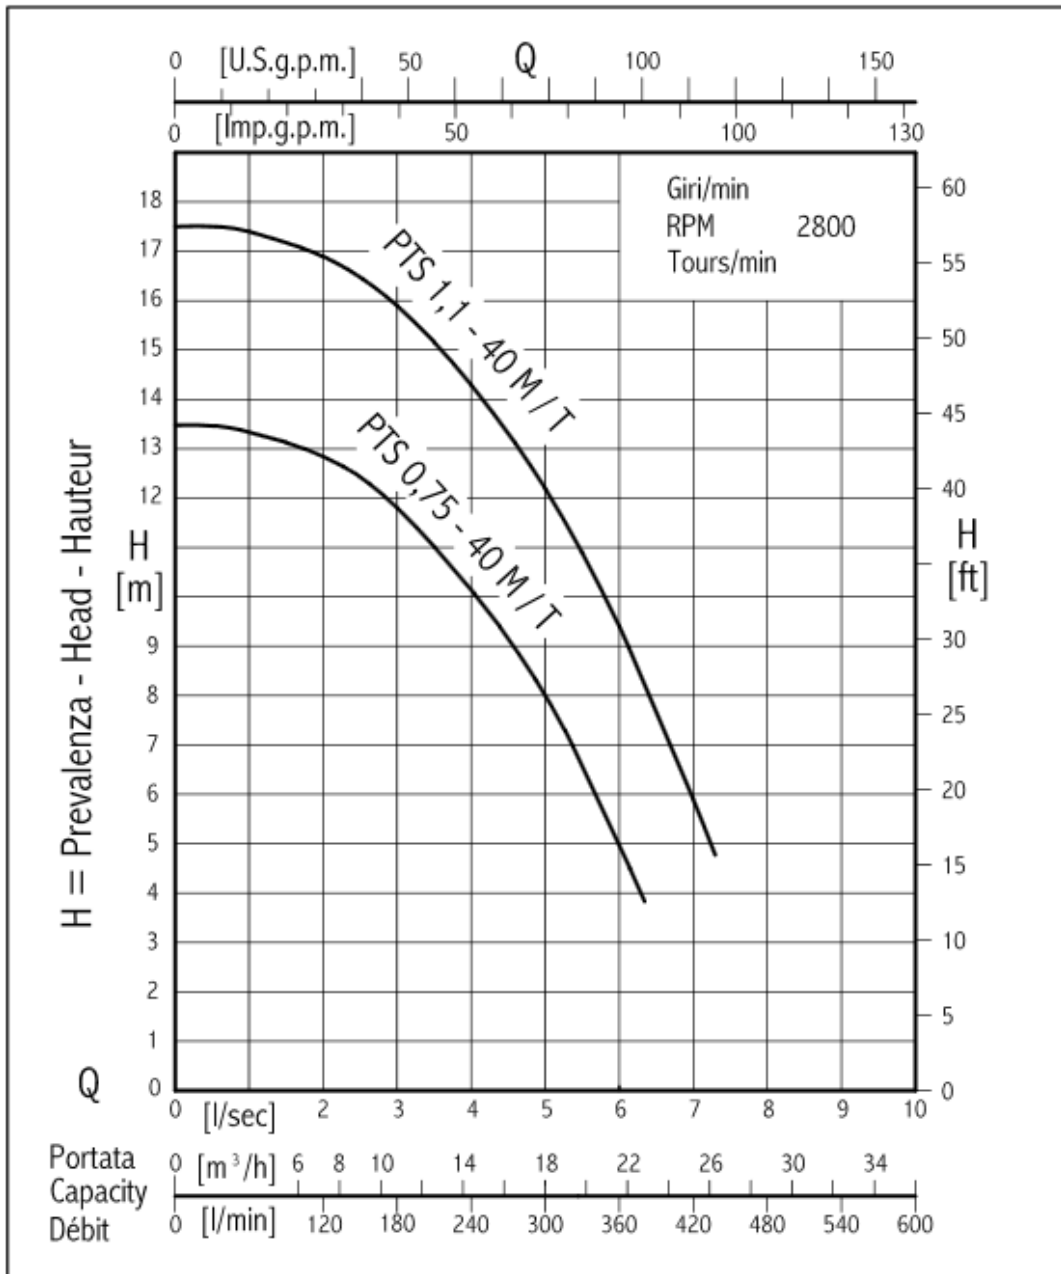

Curve per liquidi aventi densità 1 - viscosità 1 mm²/s - alla temperatura di 20° C.
 Curves tested on liquid density 1 - viscosity 1 mm²/s - temperature 20° C.
 Courbes établies pour liquides densité 1 - viscosité 1 mm²/s - température 20° C.