

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



PTS0.75-40TG 0.75KW HORIZONTALUS SIURBLYS - 1657.7 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Cri-Man gamintojo platus mėšlo/srutų smulkinimo (kapojimo) siurblių asortimentas garsėja visame pasaulyje dėl savo aukštos kokybės konstrukcijos ir patikimumo. **NAUDOJIMO SRITYS** • gyvulių srutomis, mėšlui • biodujoms • civilinėms, žemės ūkio, pramoninėms nuotekų perdirbimo įmonėms **YPATYBĖS** • Pjaustymo-kapojimo sistema • Aukštas hidraulinis efektyvumas • Dvigubas mechaninis sandariklis • Šiluminiai davikliai **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Daugiakanalis darbo ratas ir pjaustymo-kapojimo sistema • Maksimalus našumas: 25,2 m³/h • Maksimalus kėlimo aukštis: 13,5 m • Variklio galia: 0,75 kW 380V 50Hz • Variklio apsukos: 2800 aps./min • Srovė: 1,9 A • Maksimalus panardinimo gylis: 20m • Skysčio pH: 5-12 • Maksimali siurbiamo skysčio temperatūra: +40°C • Maksimali kietųjų dalelių koncentracija skystyje: 8 % • Išmetimas (išvadas horizontalus): 40 mm • Siurblys su plūde • Elektros kabelio ilgis: 10m • Svoris: 24 kg
Gamintojas: [Cri-Man](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	25.2
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	13.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

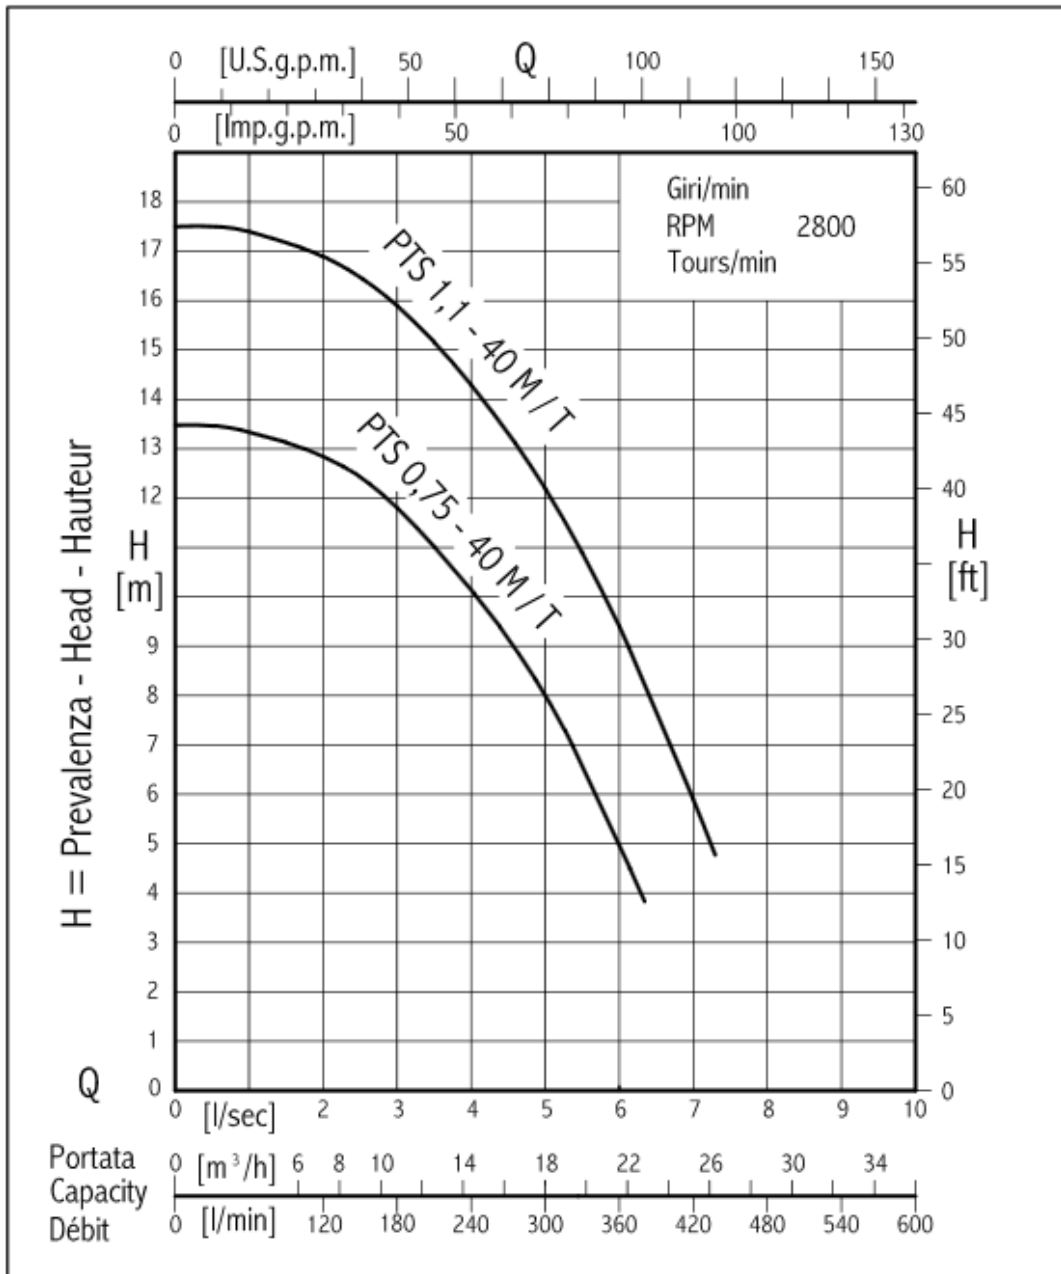

Curve per liquidi aventi densità 1 - viscosità 1 mm²/s - alla temperatura di 20° C.
 Curves tested on liquid density 1 - viscosity 1 mm²/s - temperature 20° C.
 Courbes établies pour liquides densité 1 - viscosité 1 mm²/s - température 20° C.