

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## ST2516 4" TURBINA - 161 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### TURBINOS YPATUMAI

- Išėjimo flanšas ir variklio adapteris yra tiksliai apdoroti 304 nerūdijančio plieno liejiniai, užtikrinantys tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Variklio adapteris atitinka NEMA standartą.
- Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, pagaminti iš Noryl, kad būtų užtikrintas patikimesnis atsparumas smėliui. Kreipiančiosios pagamintos iš polikarbonato sutvirtinto stiklo pluoštu užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi. Medžiagos atitinka FDA reikalavimus.
- Darbo rato žiedai yra pagaminti iš 304 nerūdijančio plieno, kas užtikrina didelį atsparumą dilimui.
- Ašies mova pagaminta iš 304 nerūdijančio plieno, konstrukcija užtikrina lengvą prijungimą prie variklio.
- Sietelis pagamintas iš presuoto 304 nerūdijančio plieno.
- Atbulinis vožtuvas pagamintas iš 304 nerūdijančio plieno, įmontuotas į išėjimo flanšą, padeda išvengti vandens nutekėjimo ir sušvelnina hidraulinius smūgius siurbliui.
- Siurblio ašis yra pagaminta iš šešiakampio 304 nerūdijančio plieno strypo.
- Guolis pagamintas iš poliacetato yra ilgaamžis, atsparus dilimui.
- Siurblio korpusas pagamintas 1,5 mm storio 304 poliruotas nerūdijančio plieno.

## NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimas
- Laistymas
- Slėgio kėlimas

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus turbinos našumas [m<sup>3</sup>/h] 6,6
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 102
- Darbo ratų skaičius: 16
- Turbinos darbui reikalingo variklio galia [kW] 1,5
- Pajungimas: 1 /1/2" (40mm)
- Turbinos svoris [kg] 5,0



Gamintojas: [STAIRS](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	6.6
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	102
---------------------------	-----

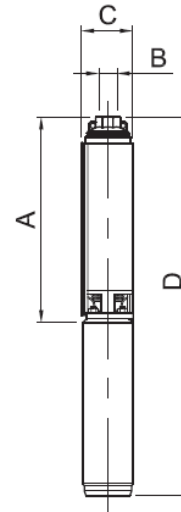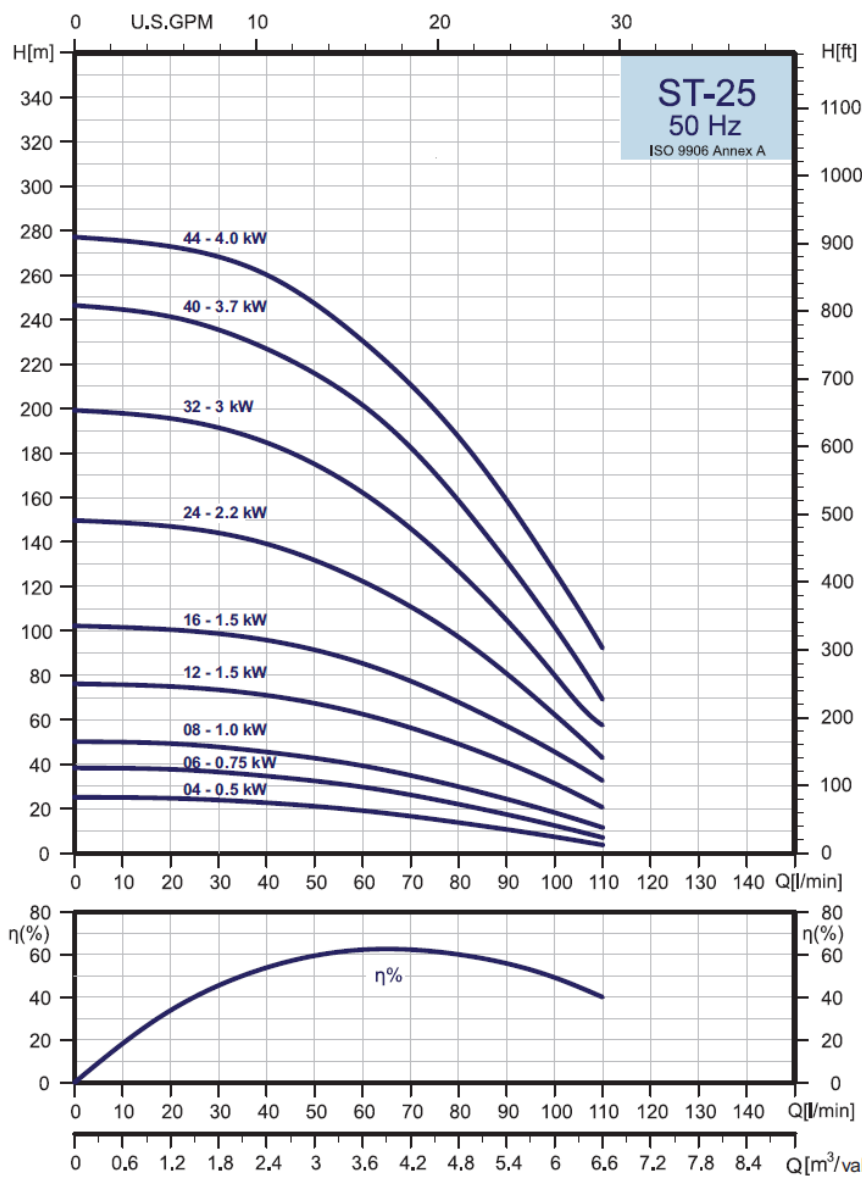

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-2504	247	RP/ NPT 1 1/2"	96	593
ST-2506	296		98	661
ST-2508	345		98	725
ST-2512	433		98	838
ST-2516	542		96	982
ST-2524	815		98	1310
ST-2532	1003		98	1610
ST-2540	1198		98	1881
ST-2544	1334		96	2071

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-2504	247	RP/ NPT 1 1/2"	98	577
ST-2506	296		98	642
ST-2508	345		98	710
ST-2512	433		98	813
ST-2516	542		98	947
ST-2524	815		98	1255
ST-2532	1003		98	1519
ST-2540	1198		98	1805
ST-2544	1334		98	1941

**Siurblio parinkimo lentelė**

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS													TURBINA IR VARIKLIS		
				KW	HP	l/min 0	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	TURBINA	Turbina ir variklis
		m³/val 0	1.8			2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	Neto svoris (kg)			
		H= PAKĖLIMAS METRAIS													Vienfazis / Trifazis				
ST-2504	4	0.37	0.5	26		23	22	22	21	19	17	14	11	7	2.4	9.7	9.1		
ST-2506	6	0.55	0.75	38		36	35	33	32	30	26	22	18	12	2.9	11.1	10.3		
ST-2508	8	0.75	1.0	51		47	46	44	43	39	35	30	24	18	3.3	12.1	11.5		
ST-2512	12	1.1	1.5	77		72	71	69	68	63	57	49	41	31	4.1	14.1	13		
ST-2516	16	1.5	2.0	102		98	96	94	92	86	77	68	57	46	5.0	16.5	15		
ST-2524	24	2.2	3.0	151		142	139	136	132	122	111	97	80	62	7.6	21.6	19.2		
ST-2532	32	3.0	4.0	203		188	185	180	175	162	146	127	105	80	9.7	29.1	24.9		
ST-2540	40	3.7	5.0	253		232	227	222	216	202	182	159	131	102	11.4	34.1	30.9		
ST-2544	44	4.0	5.5	278		265	260	254	247	230	210	187	159	127	12.2	35.0	31.7		