

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EV15/7 F 5.5KW 380V SIURBLYS - 2056.73 €

Gamintojas



Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI Vertikalūs daugiapakopiai siurbliai iš nerūdijančio plieno AISI 304. Siurbliai naudojami šalto arba karšto švaraus vandens siurbimui, cirkuliacijai ir slėgio padidinimui. Siurbimo ir išleidimo pajungimai flanšiniai (ovaliniai) yra toje pačioje horizontalioje plokštumoje (linijinis). Linijinė pajungimų konstrukcija užtikrina siurblio kompaktiškumą, leidžia montuoti siurblių ribotoje montavimo vietoje. **NAUDOJIMO SRITYS** • Vandens tiekimas ir slėgio padidėjimas: pastatuose, viešbučiuose, gyvenamuosiuose kompleksuose; slėgio didinimo stotys, vandens tinklai; pramoniniam vandens tiekimui • Drėkinimas ir žemės ūkis: purškimas, lauko drėkinimas • Lengvoji pramonė: katilų tiekimo sistemos, plovimas ir valymas, automobilių plovyklos, gaisro gesinimo sistemos,

technologinio vandens sistemos • Vandens valymas: vandens minkštikliai ir demineralizacija, atvirkštinė osmozė, distiliavimas, filtravimas, ultrafiltravimo sistemos • Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas: katilai, indukcinis šildymas, šilumokaičiai, šaldytuvai, aušinimo bokštai ir sistemos, temperatūros reguliavimo sistemos **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Siurblio korpusas: ketus/nerūdijantis plienas AISI 304 (1.4301) • Darbo ratai: nerūdijantis plienas AISI 304 (1.4301) • Maksimalus kėlimo aukštis: 102,0 m • Maksimalus našumas: 25,0 m3/h • Maksimalus darbinis slėgis: 20 bar • Variklio galia (P2): 5,5 kW • Įtampa: 380V , 50Hz • Skysčio temperatūros intervalas: nuo -15°C iki +120°C • Mechaninis sandarinimas • Pajungimas: flanšinis DN50 • Svoris: 82,6 kg Gamintojas: [E-TECH](#), [Franklin Electric](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	25
------------------------	----


Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	102
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	5.5
--------------------------	-----

EV 15 - PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz

MEI ≥ 0,70

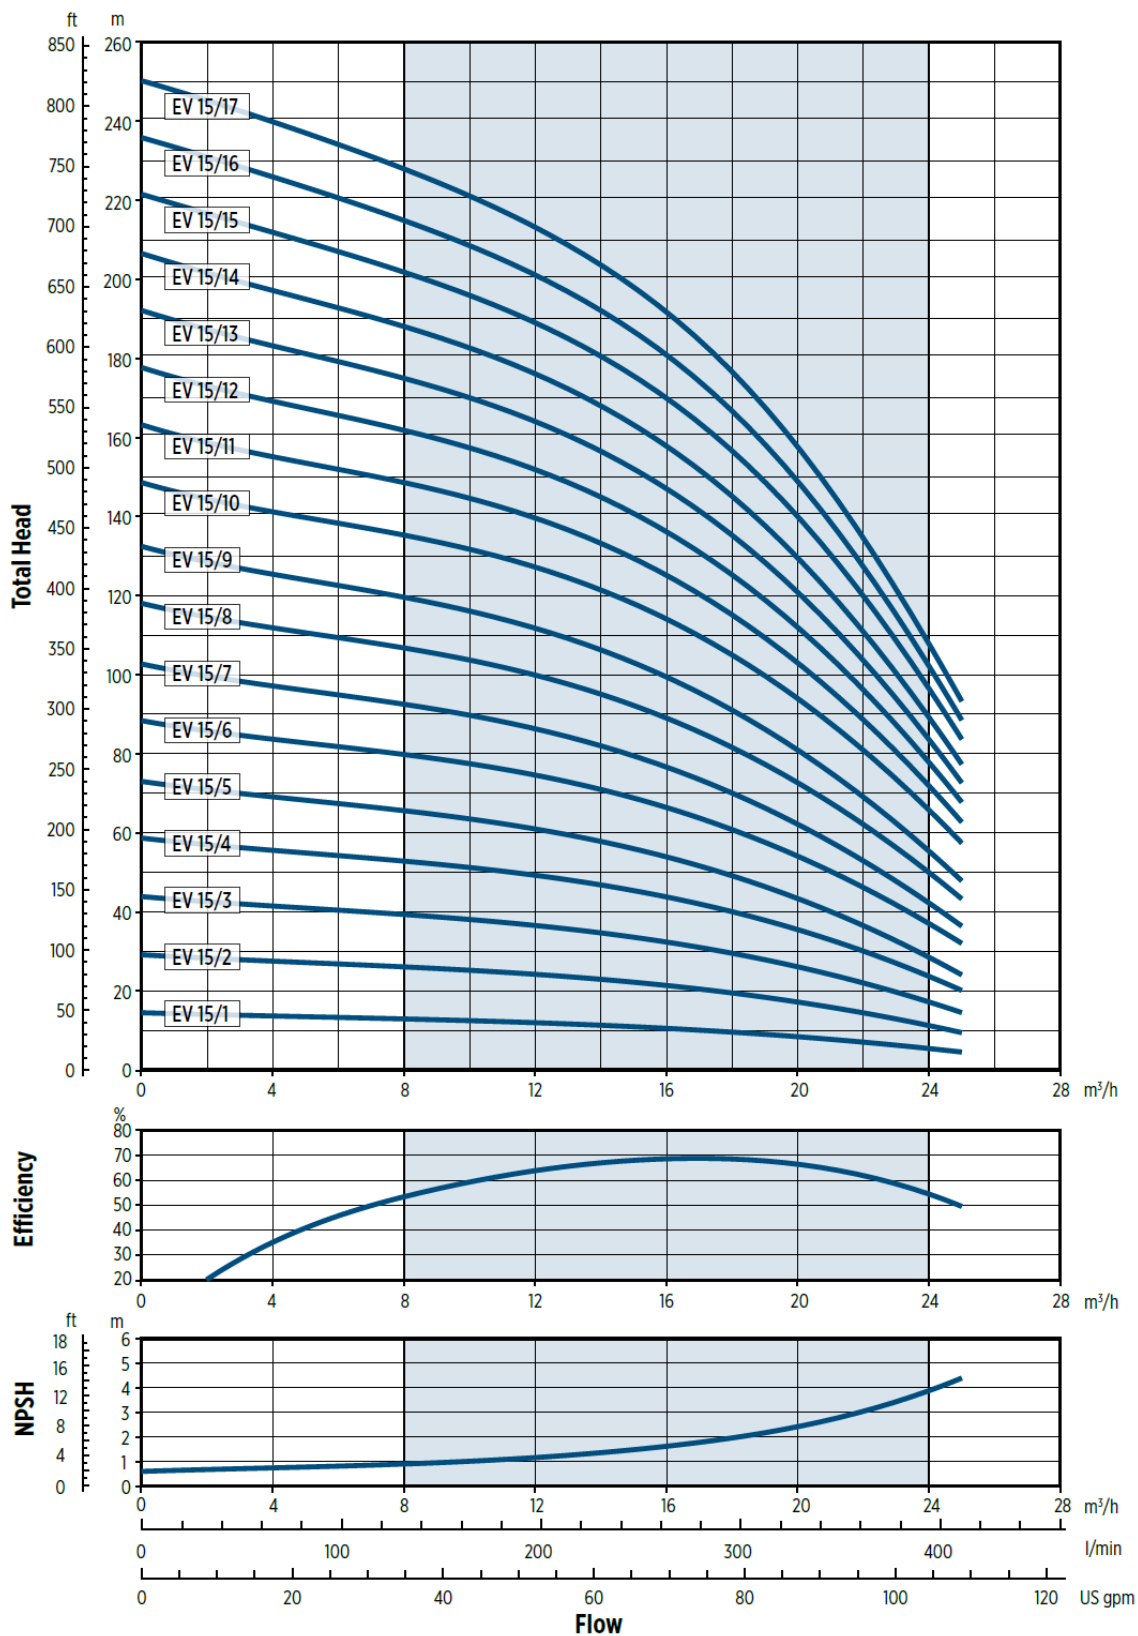

0012018EN 02/2018

