

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## CEA210/3/D ELP/40 SIURBLYS - 700.83 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Vieno darbo rato, nerūdijančio plieno išcentrinis siurblys. **NAUDOJIMO SRITYS** • Chemiškai ir mechaniškai neagresyvaus vandens ir skysčių tvarkymas • Vandens tiekimas/valymas/drėkinimas/katilų užpildymas • Vandens cirkuliacija (šaltas, karštas, šaldomas) \* Vidutiniškai agresyviems skysčiams yra versija su FPM elastomerais (CEA../.-V) Dėl agresyvių skysčių siurbimo susisiekite su mumis **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • CEA - vieno darbo rato siurblys • Kodas: 104480060 • Tipas CEA 210/3/D • Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 8 m • Maksimalus našumas: 18 m<sup>3</sup>/h • Maksimalus pakėlimas: 20,8 m • Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar • Medžiagos: korpusas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Medžiagos: darbo ratas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Įtampa: 3x 230 / 400V • Variklio galia (P2): 1,1 kW • Apsaugos klasė: IP55 • Izoliacijos klasė: F • Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -10 ÷ + 85°C • Įvadas: 1 1/4" • Išvadas: 1 1/4" • Svoris: 16,4 kg Gamintojas: Lowara

### SPECIFIKACIJOS:

---


Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20.8
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.35
--------------------------	------

**SERIE CEA210**  
**CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz, 2 POLI**

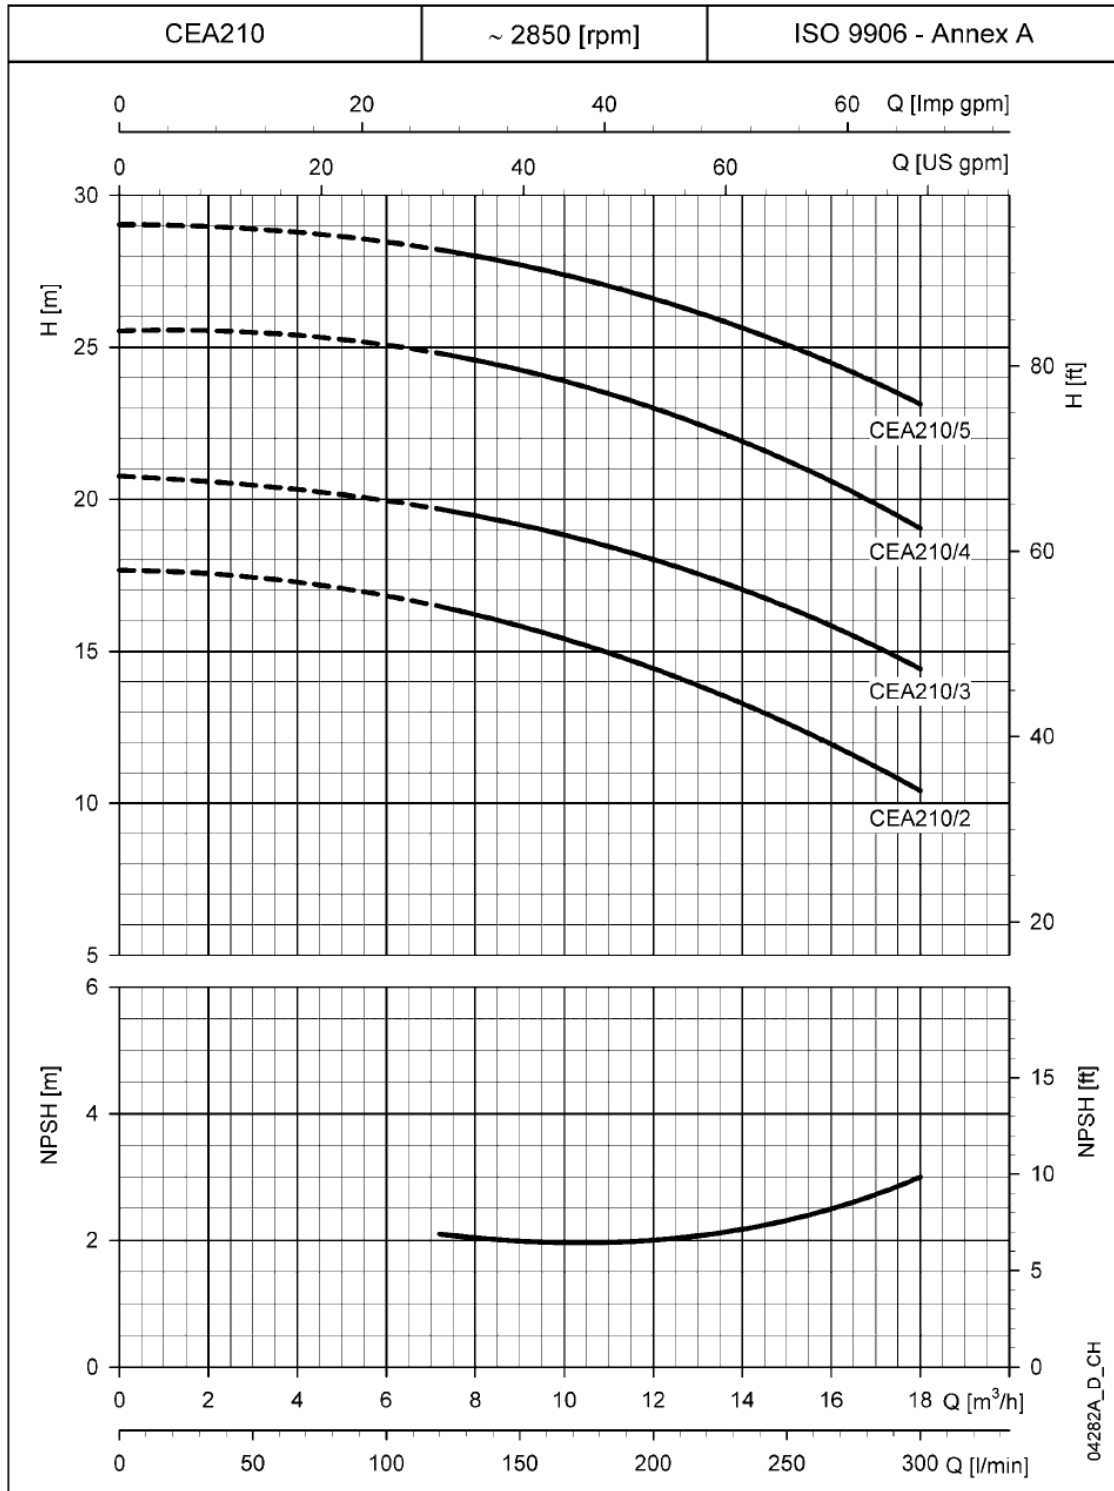

Le prestazioni valgono per liquidi con densità  $\rho = 1.0 \text{ Kg/dm}^3$  ed una viscosità cinematica  $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$ .

04282A\_D\_CH