

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



CEA210/3/D ELP/40 SIURBLYS - 700.83 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vieno darbo rato, nerūdijančio plieno išcentrinis siurblys. **NAUDOJIMO SRITYS** • Chemiškai ir mechaniškai neagresyvaus vandens ir skysčių tvarkymas • Vandens tiekimas/valymas/drėkinimas/katilų užpildymas • Vandens cirkuliacija (šaltas, karštas, šaldomas) * Vidutiniškai agresyviems skysčiams yra versija su FPM elastomerais (CEA../.-V) Dėl agresyvių skysčių siurbimo susisiekite su mumis **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • CEA - vieno darbo rato siurblys • Kodas: 104480060 • Tipas CEA 210/3/D • Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 8 m • Maksimalus našumas: 18 m³/h • Maksimalus pakėlimas: 20,8 m • Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar • Medžiagos: korpusas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Medžiagos: darbo ratas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Įtampa: 3x 230 / 400V • Variklio galia (P2): 1,1 kW • Apsaugos klasė: IP55 • Izoliacijos klasė: F • Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -10 ÷ + 85°C • Įvadas: 1 1/4" • Išvadas: 1 1/4" • Svoris: 16,4 kg Gamintojas: Lowara

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	18
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	20.8
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.35
--------------------------	------

SERIE CEA210
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 50 Hz, 2 POLI

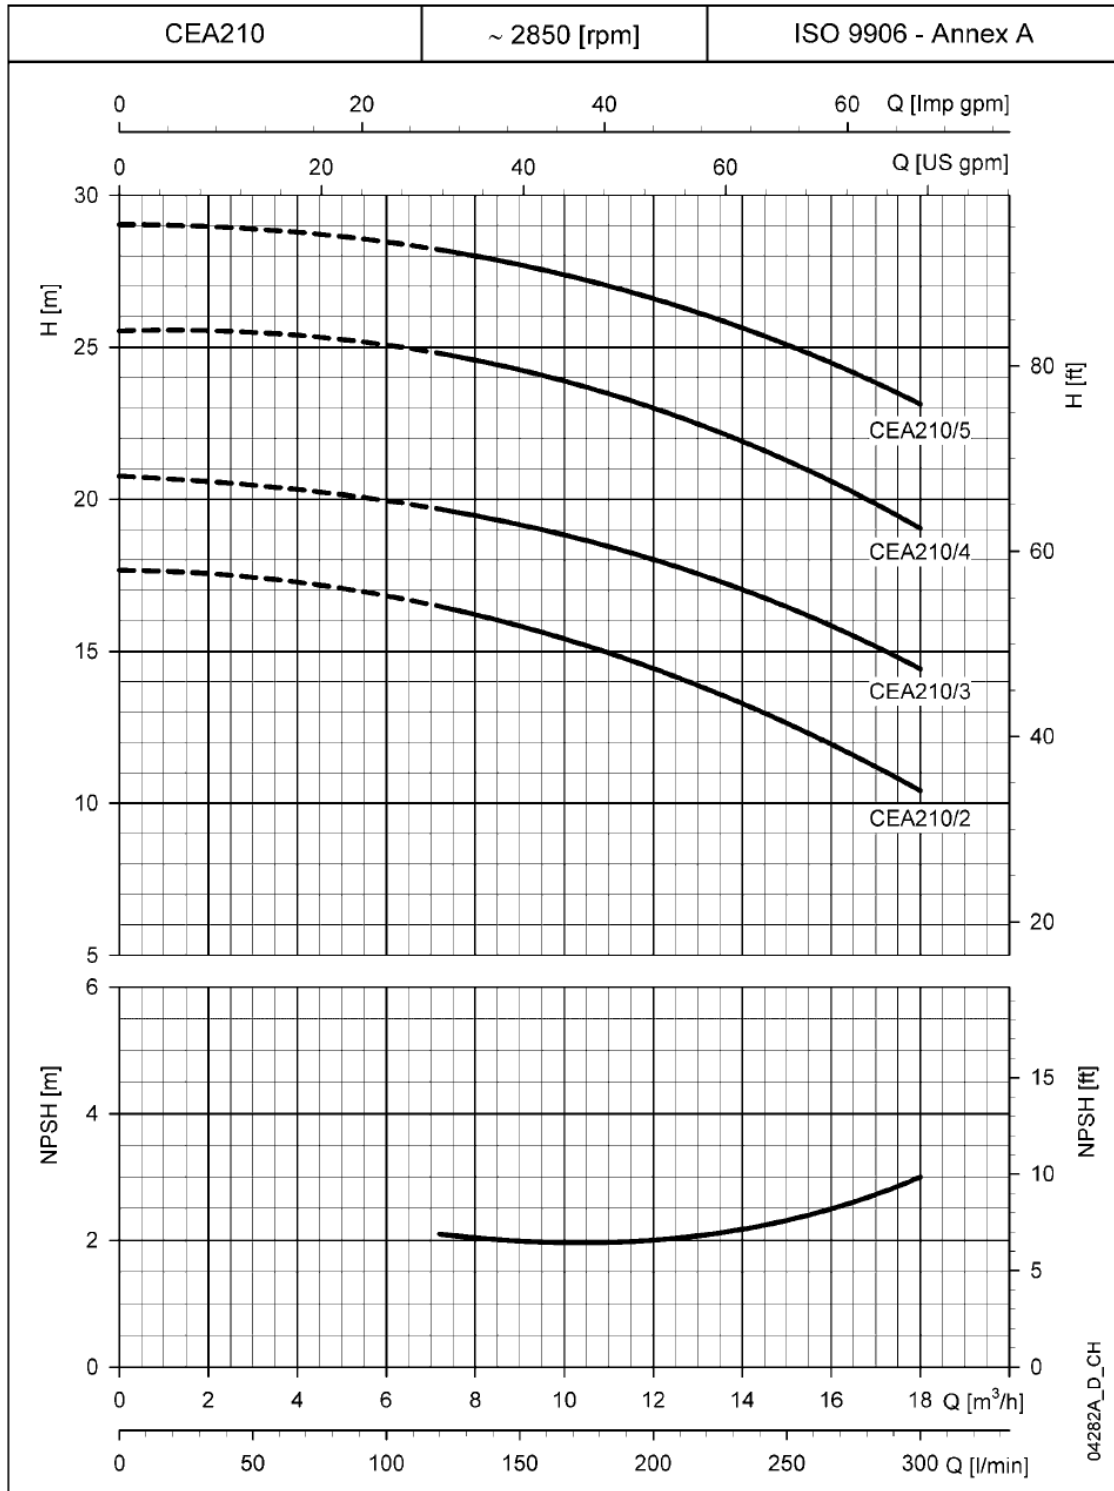

Le prestazioni valgono per liquidi con densità $\rho = 1.0 \text{ Kg/dm}^3$ ed una viscosità cinematica $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

04282A_D_CH