VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS65/10 TURBINA 6″ - 3474.58 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

6″ VS SERIJOS NERŪDIJANČIO PLIENO TURBINA
PANAUDOJIMAS • Komunalinio vandentiekio tinklai, fontanai • Vandens paskirstymo tinklas ir vandens slėgio kėlimas • Purškimo ir drėkinimo sistemos, vandens valymo įrenginiai, filtravimas ir atvirkštinė osmozė • Pramoninis naudojimas • Kalnakasyba, drenažas ir nuotekos • Priešgaisrinės sistemos **YPATUMAI** • Darbo ratai ir pakopų korpusai pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs

korozijai • Tvirta nerūdijančio plieno konstrukcija užtikrinanti, kad visų komponentų padėtis liktų nepakitusi, tuo pačiu prailginant tarnavimo laiką ir nepertraukiamą veikimą • Plaukiojantis tarpinės žiedas pagamintas iš PTFE, keraminė slydimo įvorė (pagal poreikį volframo karbidas), guolis pagaminti iš nitrilo kaučiuko , atsparūs dilimui, kas užtikrina, laikui bėgant, pastovias siurblio našumo charakteristikas ir patikimumą • Tvirtas gaminys tinkamas montuoti horizontaliai • Įmontuotas atbulinis vožtuvas apsaugo siurblį nuo vandens hidraulinių smūgių pavojaus • Plieninis išorinis korpusas padidina standumą ir nekintamą visų komponentų padėtį • Hidraulinė konstrukcija pagerina bendrą efektyvumą ir sumažina energijos sąnaudas, dėka to siurbimo sistemos tampa ekonomiškesnėmis **TECHNINIAI DUOMENYS** • Maksimalus našumas: 75 m³/h • Maksimalus pakėlimas: 134,5 m • Vandens temperatūra: minimali: -5 °C , maksimali: +60 °C I versijai (AISI304) / +90 °C N (AISI316) ir R (904L) versijoms. • Didžiausias leistinas smėlio kiekis: 100 g/m3 • Komplektuojama su varikliu, kurio galia: 18,5 kW • Siurblys gali nuolat veikti vertikalioje arba horizontalioje padėtyje • Variklio adapteris atitinka NEMA standartą Gamintojas: E-TECH FRANKLIN ELECTRIC


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	75

Maks. kėlimo aukštis (m.)	134.5

PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz

MEI ≥ 0,40

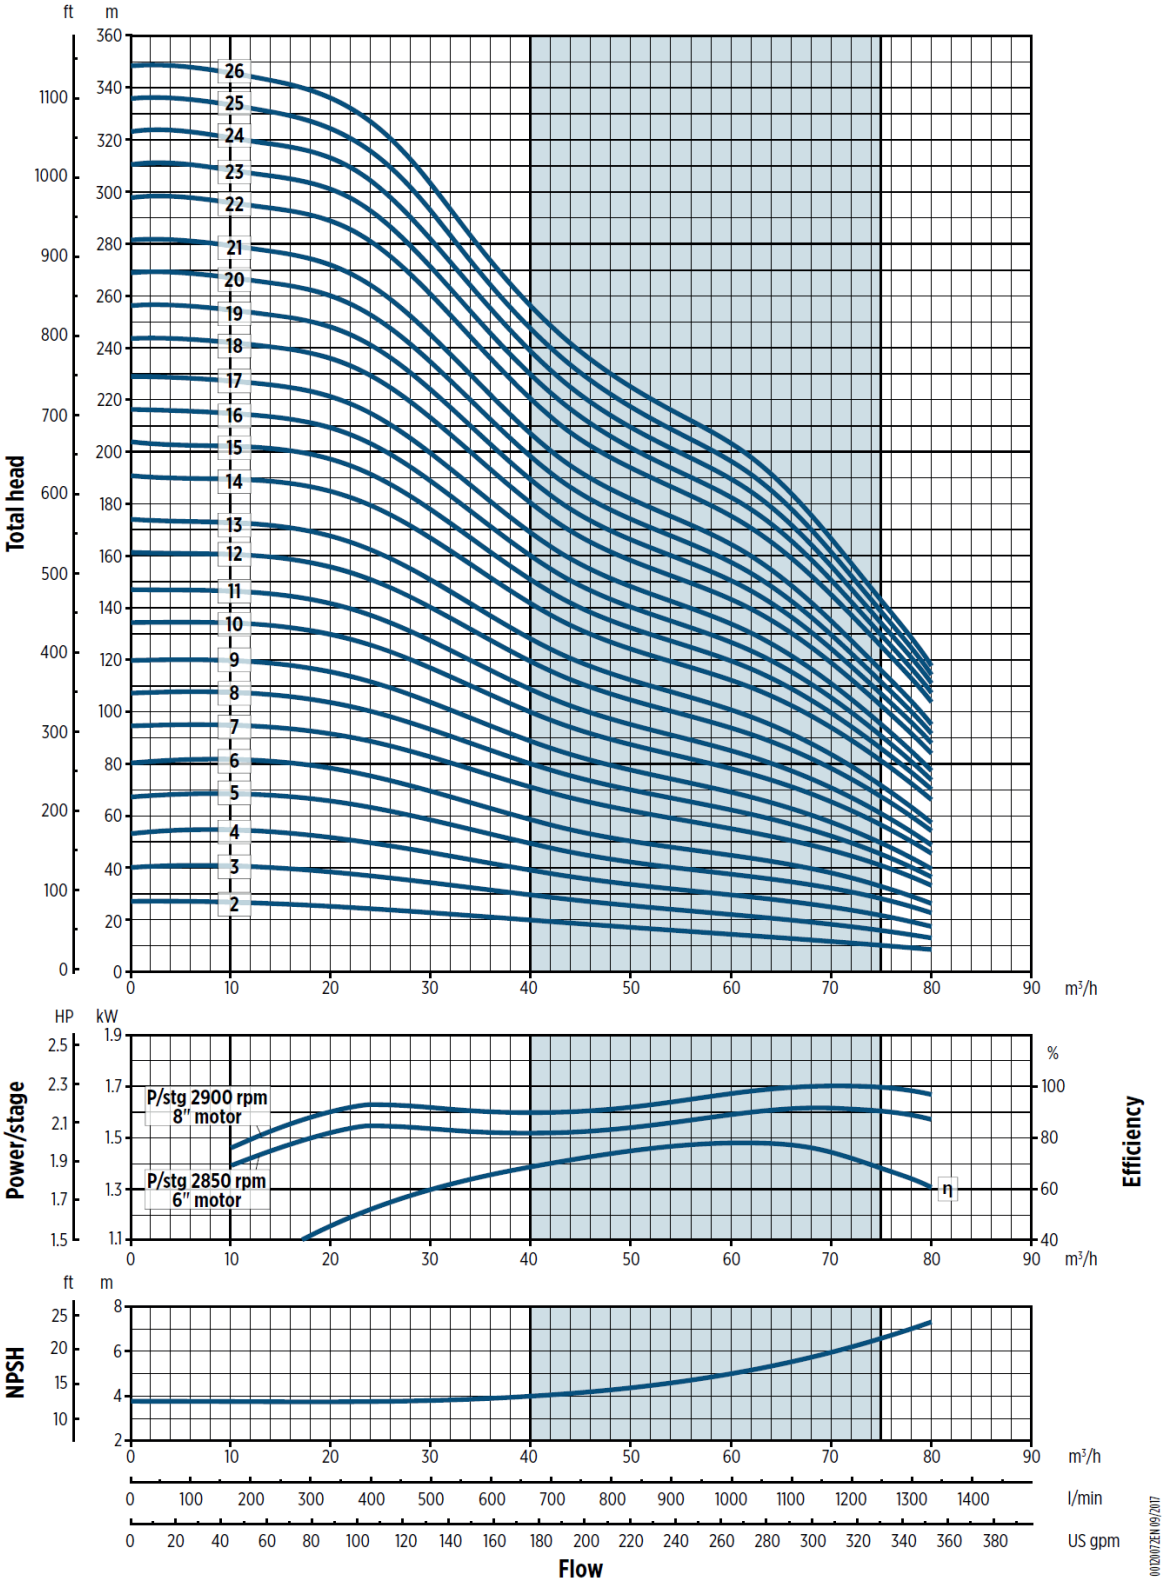

The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B