

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



CM40-160B 4HP V230/400 IP55 SIURBLYS - 943 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Monoblokiniai CM serijos horizontalūs išcentriniai siurbLIAI, sukonstruoti pagal EN 733 standartus. Plačiai naudojamas vandens tiekimui, slėgio ir gaisro gesinimo sistemoms, aušinimui, šildymui, drėkinimui, pramonėje ir žemės ūkyje.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
- Skysčio temperatūra: nuo -10 C iki 90 °C
- Aplinkos temperatūra: iki 40 °C
- Įsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Siurblio korpusas: ketus
- Darbo ratas: ketus
- Maksimalus kėlimo aukštis: 30 m
- Maksimalus našumas: 650 l/min
- Variklio galingumas (P2): 3 kW
- Variklio galingumas (P1): 4,2 kW
- Apsaugos klasė: IP55

- Izoliacijos klasė: F
- Įvadas/išvadas: 65/40
- Svoris: 47 kg

Gamintojas: [PENTAX, Italija](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	39
-------------------------------------	----


Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4.2
--------------------------	-----

CM EN 733 ~ 2900 r.p.m.

40-160

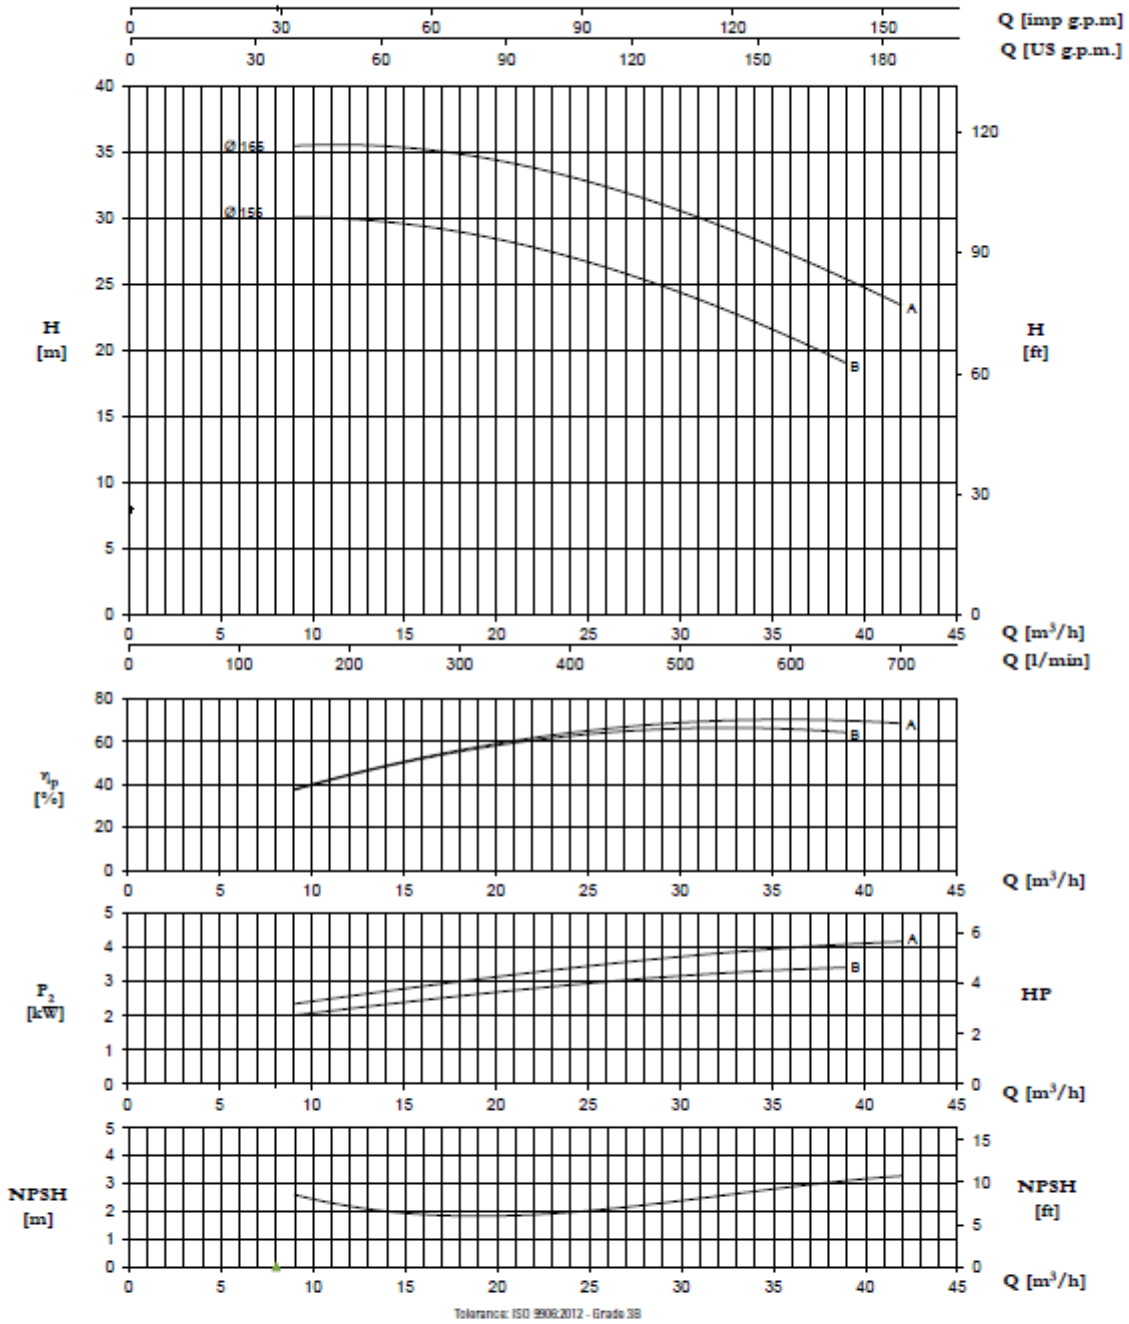

TYPE		P2		P1 (kW)		A		Q (m³/h - l/min)													
1~	3~	(HP)	(kW)	1~	3~	1~	3~	H (m)													
								0	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
40-160 B	40-160 B	4	3	4,3	4,2	19,0	7,2	30,0	30,1	30,0	29,6	29,0	28,2	27,1	25,9	24,4	22,8	21,0	19,1	-	
40-160 A	40-160 A	5,5	4	5,4	5,1	24,5	9,2	35,4	35,6	35,5	35,3	35,0	34,2	33,2	32,0	30,6	29,0	27,3	25,4	23,5	