VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CM1-3 A-R-A-E-AQQE SIURBLYS - 474.56 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

CM 1-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). The pump is fitted with a 3-phase, foot-mounted, fan-cooled asynchronous motor.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas	CM 1-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N
Produkto Nr.	97516559
EAN numeris	5700317301665

Techniniai duomenys

Pump speed on which pump data are based	2900 rpm
Rated flow	1.7 m^3/h

Techniniai duomenys

Rated head	18.29 m
Darbaračiai	3
Veleno sandariklio kodas	AQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Siurblio korpusas	EN-GJL-200
Siurblio korpusas	ASTM A48-25A
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas
Darbaratis	EN 1.4301
Darbaratis	AISI 304
Medžiagų kodas	A
Gumos kodas	E

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 90 °C
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 90 °C
Jungties tipas	Rp
Įvado jungties dydis	1 inch
Išvado jungties dydis	1 inch
Išvado padėtis	12
Jungties kodas	R

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-20 .. 90 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio standartas	IEC
Rėmo dydis	71A
Rated power - P2	0.46 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Fazių skaičius	3
Nominali įtampa	220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas	1.00
Rated current	2,0-2,2/1,0-1,2 A
Paleidimo srovė	490-530 %
Rated speed	2770-2820 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	NONE

Valdikliai

Frequency converter	NONE

Kita

Kontaktų dėžutės padėtis	12 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥	0.7
Neto masė	11.3 kg
Bruto masė	13.8 kg
Sertifikatai	CE,WRAS,ACS,TR,EAC

Gamintojas: GRUNDFOS

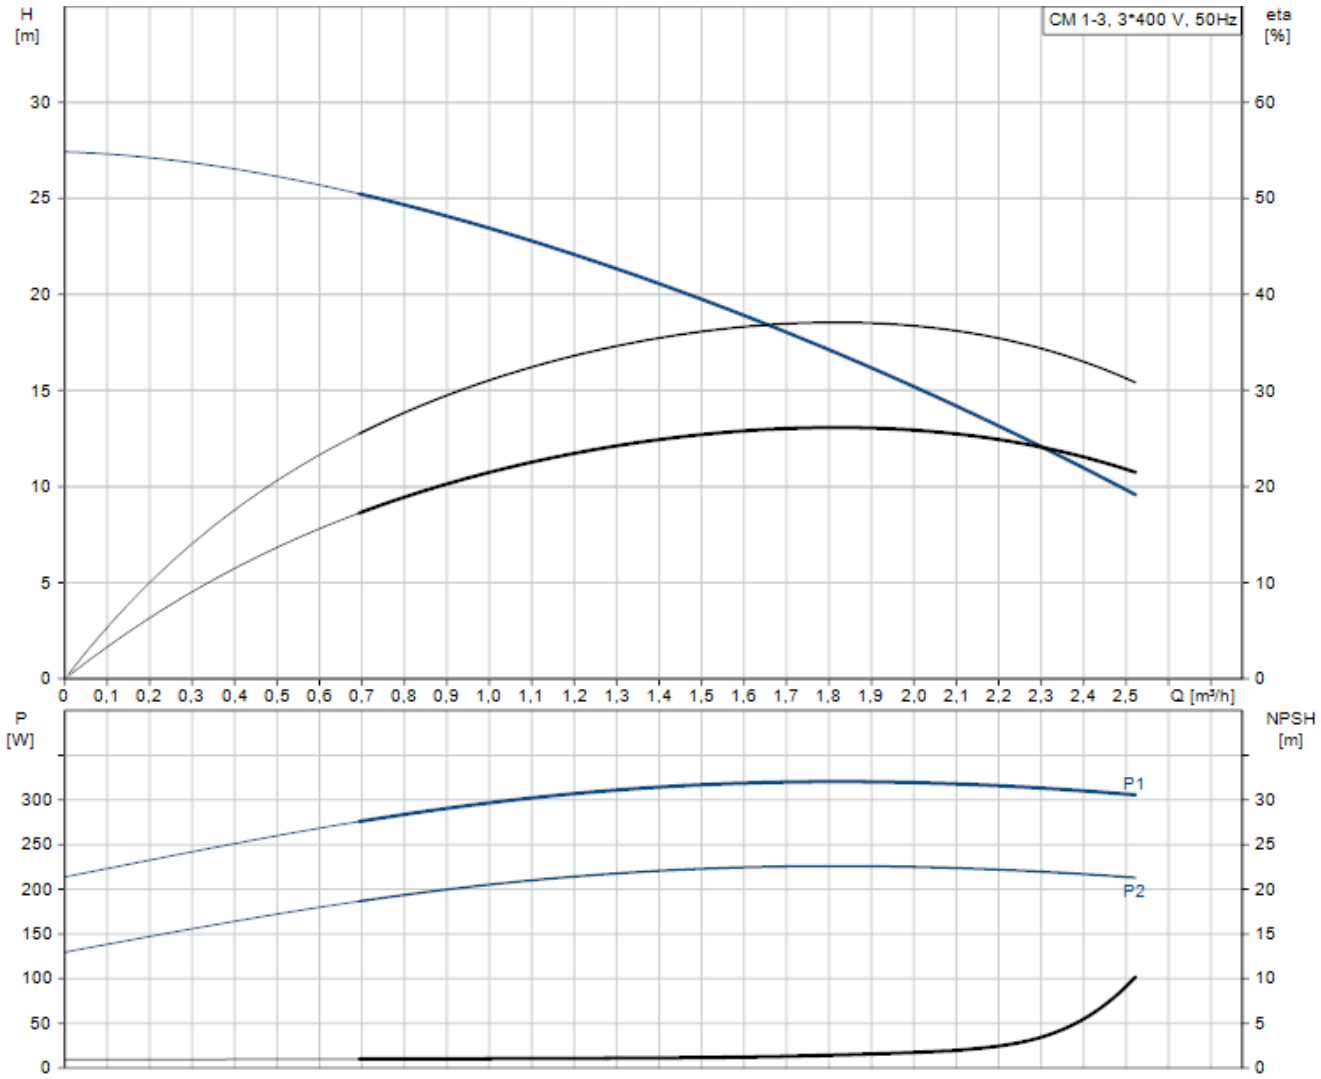
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	2.6

Įtampa, V	380

Maks. kėlimo aukštis (m.)	27

Variklio galingumas (kW)	0.46


CM 1-3, 3*400 V, 50Hz
H
[m]
eta
[%]
30
25
20
15
10
5
0
60
50
40
30
20
10
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Q [m³/h]
P
[W]
NPSH
[m]
300
250
200
150
100
50
0
30
25
20
15
10
5
0
P1
P2