

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AJDm75/4H-24H VAND.TIEK.SIST. - 324 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Automatinė vandens tiekimo sistema su mechaniniu valdymu, skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. Gali siurbti iš maksimalaus 35 metrų gylio. Nuo siurblio iki vandens įsiurbimo vietos reikia nutiesti du vamzdžius. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens tiekimui iš šulinių, gręžinių (<35m)

YPATUMAI

- Komplektuojama su 24l talpos [Global Water Solutions hidroforu](#)
- Siurblio korpusas – ketus
- Darbo ratas – nerūdijantis plienas
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 35 m

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1[W] 1020 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2[W] 750 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50

- Nominali srovė [A] 5,0

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 1800
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 50
- Maksimalus išsiurbimo aukštis [m] 35

Kiti

- Hidroforo tūris [l] 24
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Išsiurbimo antgaliai 1 1/4" 1" vidinis sriegis, išmetimo antgalis 1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ≈ 27

GARANTIJA

- Siurbliui 24 mėnesiai
- Hidroforui 60 mėnesių

Siurblio gamintojas: [LEO PUMPS](#) [Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams](#) [Slėgio relės ir oro slėgio hidrofore reguliavimo instrukcija](#)


SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	1.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	50
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.02
--------------------------	------

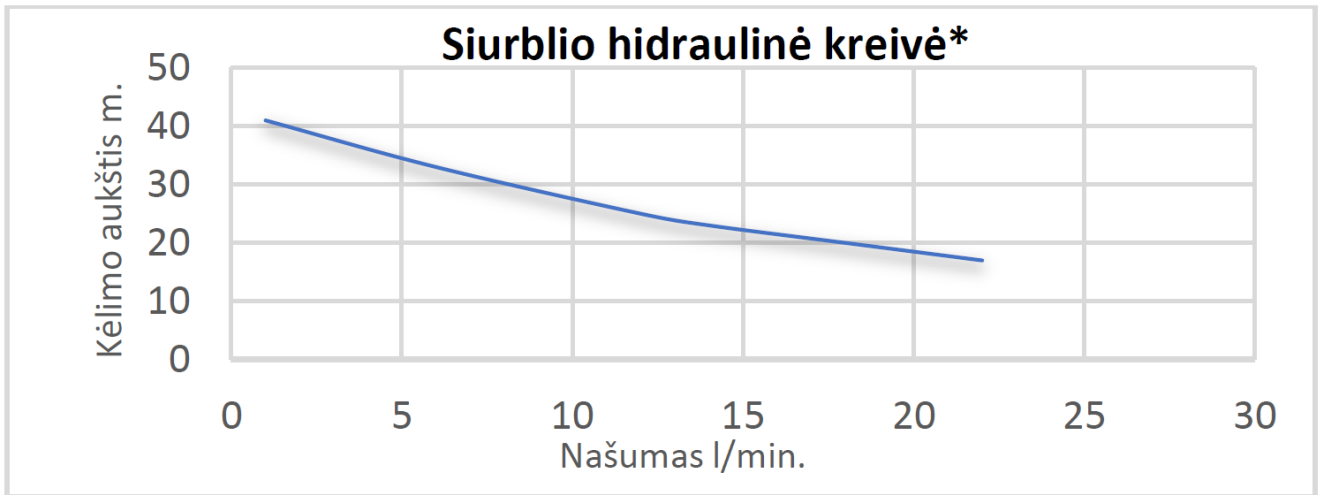

* - hidraulinėje kreivėje našumo ir kėlimo aukščio duomenys pateikti, kai maksimalus įsiurbimo aukštis 20 m.