

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



LIBELLULA 1-3" DIAF SIURBLYS (TL HONDA GX160) - 5135.72 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Savisiurbis diafragminis siurblys LIBELLULA 1-3" su Honda GX 160 benziniu varikliu. Diafragminiai siurbLIAI gali būti naudojami visais atvejais, kai reikia siurbti tirštus skysčius, kurių suspensijoje yra abrazyvų ar kietų dalelių, o didelis našumas ir pakėlimas nėra būtini.

NAUDOJIMO SRITYS

- Komunalinės paslaugos: tranšėjų nusausinimas remontuojant vandentiekį ir kanalizaciją, ekstremalios situacijos ir t.t...
- Statybos pramonė: nusausinimas, šulinių valymas, bentonito siurbimas ir kt.
- Maisto perdirbimo pramonė: pomidorų minkštimo ir atliekų, vaisių minkštimo ir sulčių, uogienės, košių, saldžių tirpalų ir kitų pumpavimas
- Žemės ūkis: kraujo ir skerdimo atliekų, skystų pašarų, trąšų siurbimas
- Vandens valymas: dumblo siurbimas, nuotekos ir kitos
- Laivininkystė: triumo nusausinimas, nuotekų šalinimas, cisternų valymas ir t.t...

YPATYBĖS

- Gali veikti sausos eigos sąlygomis
- Greitas savaiminis pasisiurbimas per kelias sekundes iki 7 metrų gylio
- Nėra sandarinimo ar besisukančių dalių kontaktuojančių su pumpuojamu skysčiu
- Galima naudoti ten, kur yra abrazyviniai ar rūgštiniai skysčiai

- Kietų dalelių (iki 50 mm) praeinamumas
- Pumpuojamas srautas proporcingas diafragmos impulsų skaičiui
- Labai paprasta, nereguliari priežiūra
- Įrengtas su savaime tepamu standžiu švaistikliu
- Montavimas: ant rėmo, ant ratų
- Prijungimai: 3" arba DN80 PN10
- Pavara: elektros variklis arba vidaus degimo variklis

LIBELLULA SERIJOS SIURBLIŲ KONSTRUKCINĖS MEDŽIAGOS

- Su siurbiamu skysčiu kontaktuojančios dalys gaminamos iš: polipropileno, ketaus, aliuminio
- Su skysčiu nesiliečiančios dalys gaminamos iš: aliuminio
- Diafragmos ir vožtuvai: neoprenas, nitrilinė guma

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Savisiurbis, maksimalus išsiurbimo aukštis: iki 7 m
- Siurbimas skystis nekontaktuoja su judančiomis dalimis
- Maksimalus kietųjų dalelių pralaidumas: Ø iki 50 mm
- Maksimalus našumas: 300 l/min.
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 15 m
- Kontaktuojančių su terpe siurblio darbinį dalių medžiaga: aliuminis
- Kitų dalių medžiaga (nekontaktuojančių su siurbiamą terpe): aliuminis
- Diafragma: Neoprenas
- Reduktoriaus perdavimo santykis: 1:43
- Srieginis pajungimas: 3"
- Sumontuota: vežimėlis
- Variklis: Honda GX160* oru aušinamas, keturtaktis (*- galimos kelios Honda GX160 variklio bei darbinio veleno modifikacijos)
- Starteris: rankinis
- Galia: 2,5 kW/3000aps


Video: [embed]<https://youtu.be/Vd9lZBEcSYc>[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	18
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	15
---------------------------	----

Libellula 1 - 3" Performances curve

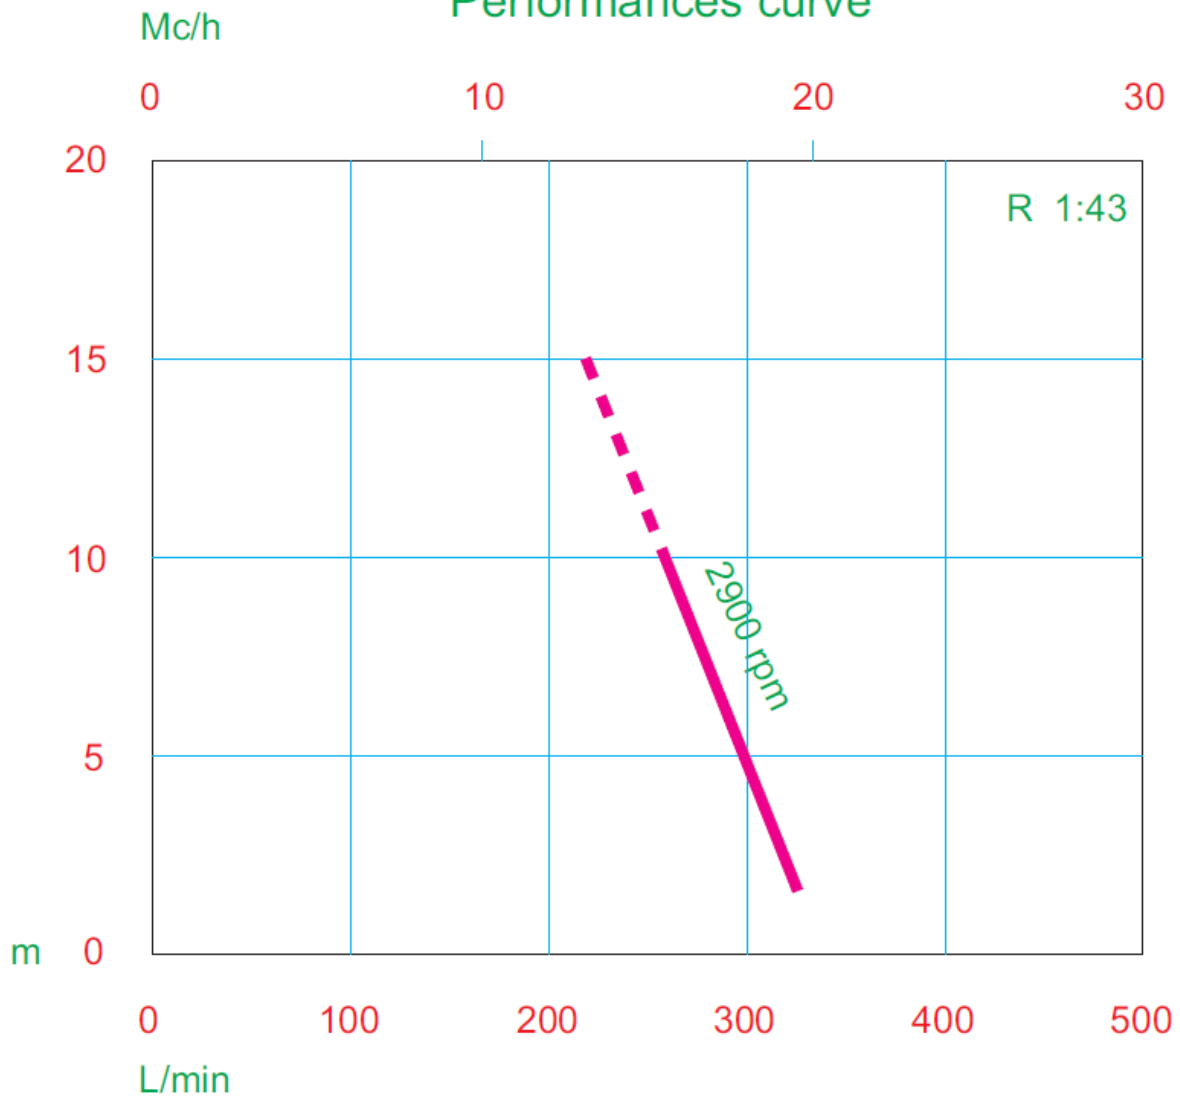

For industrial applications the total manometric head must not exceed 10 mt.

En service continu et intense, la hauteur manométrique totale ne doit pas dépasser 10 mètres.

Per servizi continuativi la prevalenza manometrica totale non deve superare i 10 metri.