


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SP60-2B Rp4 4" 3.0KW SIURBLYS - 3035.53 €

Gamintojas

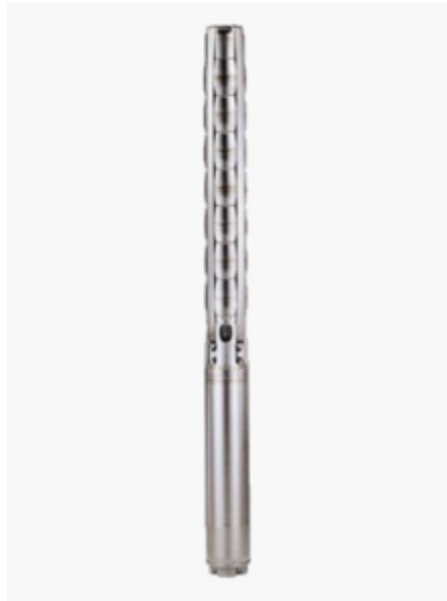

APRAŠYMAS:

Panardinamasis gręžinio siurblys, tinkamas siurbti švarų vandenį. Gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Visos plieninės dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno EN 1.4301 (AISI 304), kuris užtikrina didelį atsparumą korozijai. Šis siurblys yra aprobuotas geriamajam vandeniui. Siurblys turi 3 kW variklį (MS4000) su smėlio gaubtu, mechaniniu veleno sandarikliu, vandeniui tepamais slydimo guoliais ir išsiplėtimo diafragma. Variklis yra hermetiškas panardinamasis variklis, užtikrinantis gerą mechaninį stabilumą ir didelį efektyvumą. Tinka temperatūroms iki 40 °C. Variklyje nėra temperatūros jutiklio. Jei reikalingas temperatūros sekimas, galima prijungti Pt1000 jutiklį. Variklis skirtas tiesioginiam paleidimui (DOL).

Specifikacijos

Produkto pavadinimas SP 60-2-B

Produkto Nr. 14A019C2
EAN numeris 5700393963665

Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kurioms pateikti siurblio duomenys 2900 rpm
Nominalus debitas 60 m³/h
Nominalus slėgio aukštis 11 m
Pakopos 2
Sumažintas darbaračio dydis B
Variklio veleno sandariklis HM/CER
Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE,EAC
Kreivės tikslumas ISO9906:2012 3B
Modelis B
Vožtuvas YES
Variklio versija T40

Medžiagos

Siurblys Stainless steel
EN 1.4301
AISI 304
Darbaratis Nerūdijantysis plienas
EN 1.4301
AISI 304
Variklis Nerūdijantis plienas
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas RP4
Variklio skersmuo 4 inch

Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo
Maks. skysčio temperatūra 40 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek. 40 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu 20 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas MS4000
Sistemos variklis GRUNDFOS
Nominali galia - P2 3 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2) 3 kW
Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 3 x 380-400-415 V
Nominali srovė 7.70-7.85-8.10 A
Paleidimo srovė 460-490-500 %
Cos fi - galios koeficientas 0.82-0.77-0.73
Nominalios apsukos 2850-2865-2875 rpm
Paleidimo būdas tiesioginis
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Integruota variklio apsauga NĖRA

Elektrotechniniai duomenys

Šiluminė apsauga	išor.
Integruotas temp. daviklis	ne
Variklio Nr.	79194508
Apvijos	Enamelled

Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ 0.40	
ErP būseną	EuP Autonominis/Prod.
Neto masė	27.5 kg
Bendra masė	30.1 kg
Transportavimo tūris	0.032 m ³
Gamintojas:	Grundfos

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	77.6
-------------------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	21.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	3.9
--------------------------	-----

SP 60-2-B, 3*400 V, 50Hz

Siurbiamas skystis = Vanduo
Skysčio temperatūra darbo metu = 20 °C
Tankis = 998.2 kg/m³

eta [%]

