

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CEA 70/5-V SIURBLYS - 435.6 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Lowara CEA 70/5-V (107330140XAA) vieno darbo rato, nerūdijančio plieno išcentrinis siurblys. Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas "V" modeliams: - 10°C до + 110°C (CEA-V, CA-V su sandarikliu FPM) **NAUDOJIMO SRITYS** • Vandens valymas • Vandens tiekimas • Katilų užpildymas • Maisto ir gėrimų pramonė **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • CEA vieno darbo rato siurblys • Kodas: 107330140XAA • Tipas CEA 70/5-V • Maksimalus išsiurbimo aukštis: iki 8 m • Maksimalus našumas: 4,8 m³/h • Maksimalus pakėlimas: 31,1 m • Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar • Medžiagos: korpusas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Medžiagos: darbo ratas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Įtampa: 3x 230 / 400V • Variklio galia (P2): 0,55 kW • Apsaugos klasė: IP55 • Izoliacijos klasė: F • Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -10 - + 110°C • Įvadas: 1 ¼" • Išvadas: 1" • Svoris: 11,0 kg Gamintojas: Lowara

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m ³ /val)	4.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	31.1
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.88
--------------------------	------

**CEA70-CEA80 SERIES
OPERATING CHARACTERISTICS AT 50 Hz, 2 POLES**

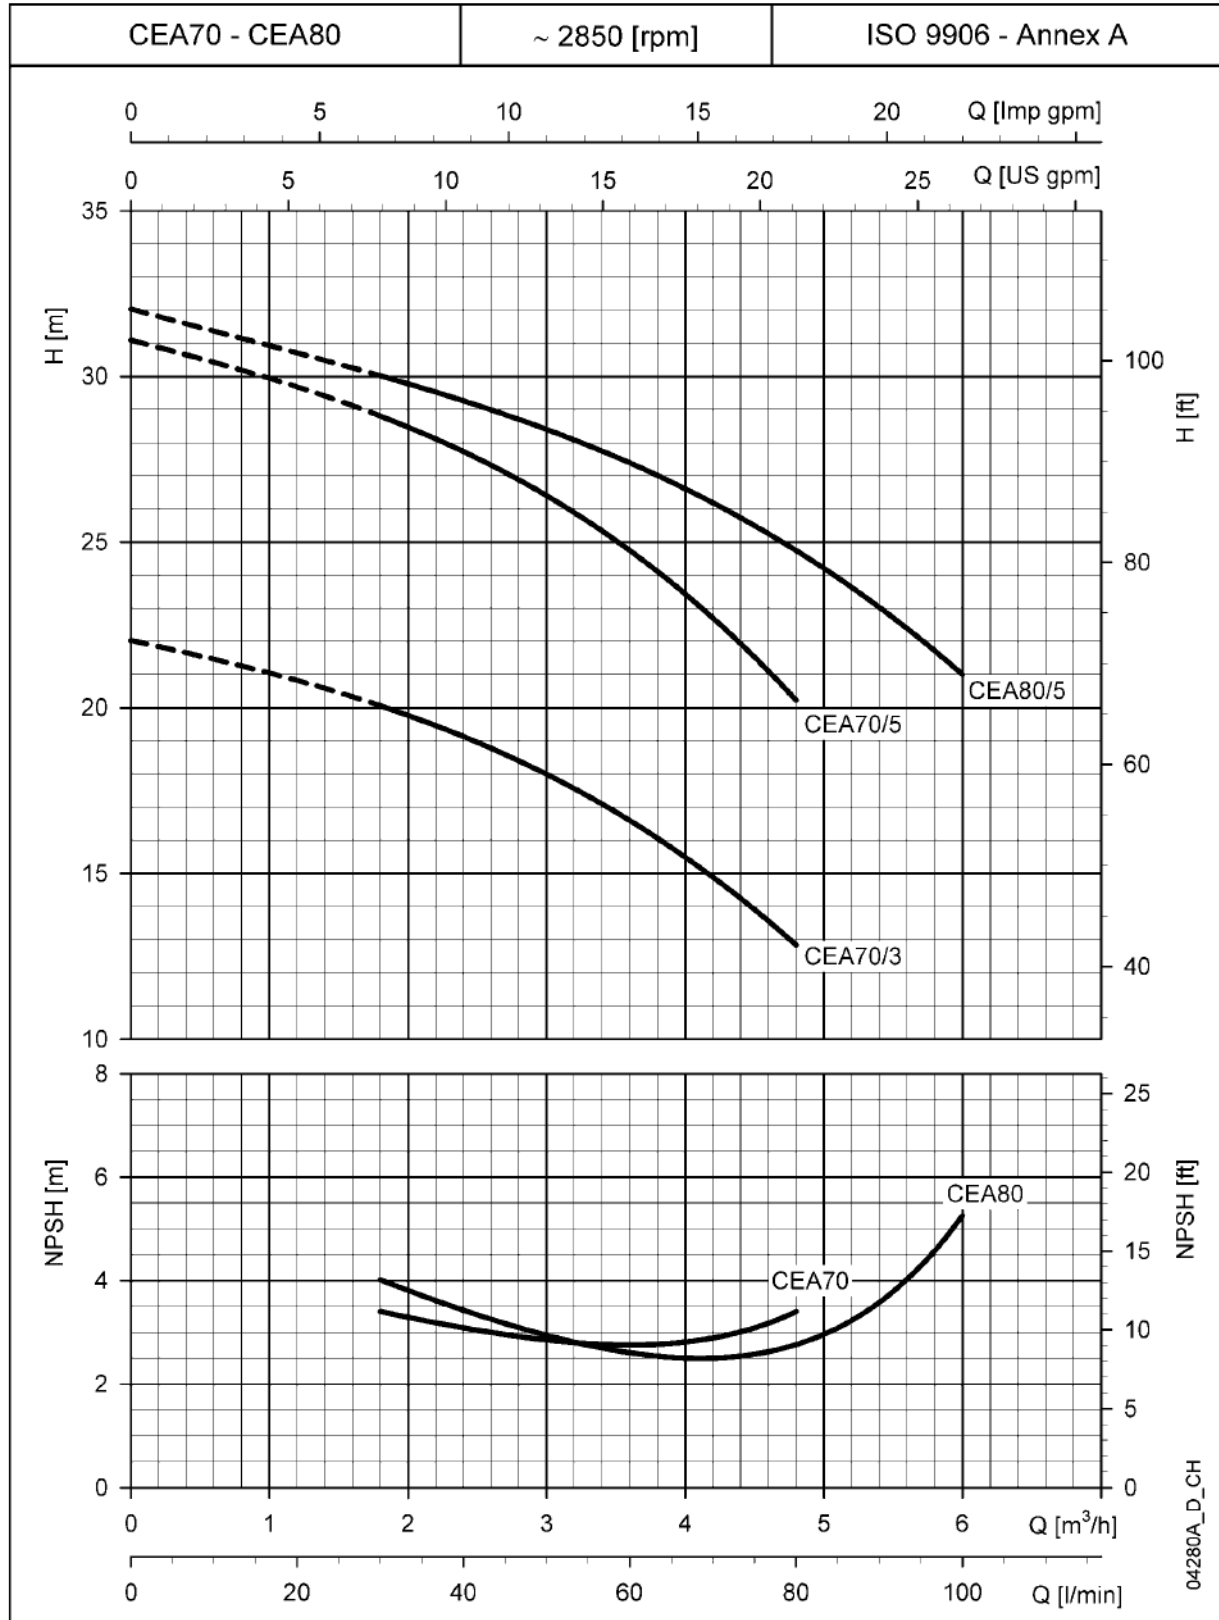

These performances are valid for liquids with density $\rho = 1.0 \text{ Kg/dm}^3$ and kinematic viscosity $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.