VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



CEA70/5/A-V SIURBLYS - 435.6 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Lowara CEA 70/5-V (107330140XAA) vieno darbo rato, nerūdijančio plieno išcentrinis siurblys. Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas "V" modeliams: - 10°C до + 110°C (CEA-V, CA-V su sandarikliu FPM) **NAUDOJIMO SRITYS** • Vandens valymas • Vandens tiekimas • Katilų užpildymas • Maisto ir gėrimų pramonė **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • CEA vieno darbo rato siurblys • Kodas: 107330140XAA • Tipas CEA 70/5-V • Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 8 m • Maksimalus našumas: 4,8 m3/h • Maksimalus pakėlimas: 31,1 m • Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar • Medžiagos: korpusas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Medžiagos: darbo ratas iš nerūdijančio plieno AISI304 • Įtampa: 3x 230 / 400V • Variklio galia (P2): 0,55 kW • Apsaugos klasė: IP55 • Izoliacijos klasė: F • Siurbiamo skysčio temperatūros intervalas: -10 – + 110°C • Įvadas: 1 ¼“ • Išvadas: 1“ • Svoris: 11,0 kg Gamintojas: Lowara

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4.8

Įtampa, V	380


Maks. kėlimo aukštis (m.)	31.1

Variklio galingumas (kW)	0.88

LOWARA
a xylem brand

CEA70-CEA80 SERIES
OPERATING CHARACTERISTICS AT 50 Hz, 2 POLES

CEA70 - CEA80	~ 2850 [rpm]	ISO 9906 - Annex A

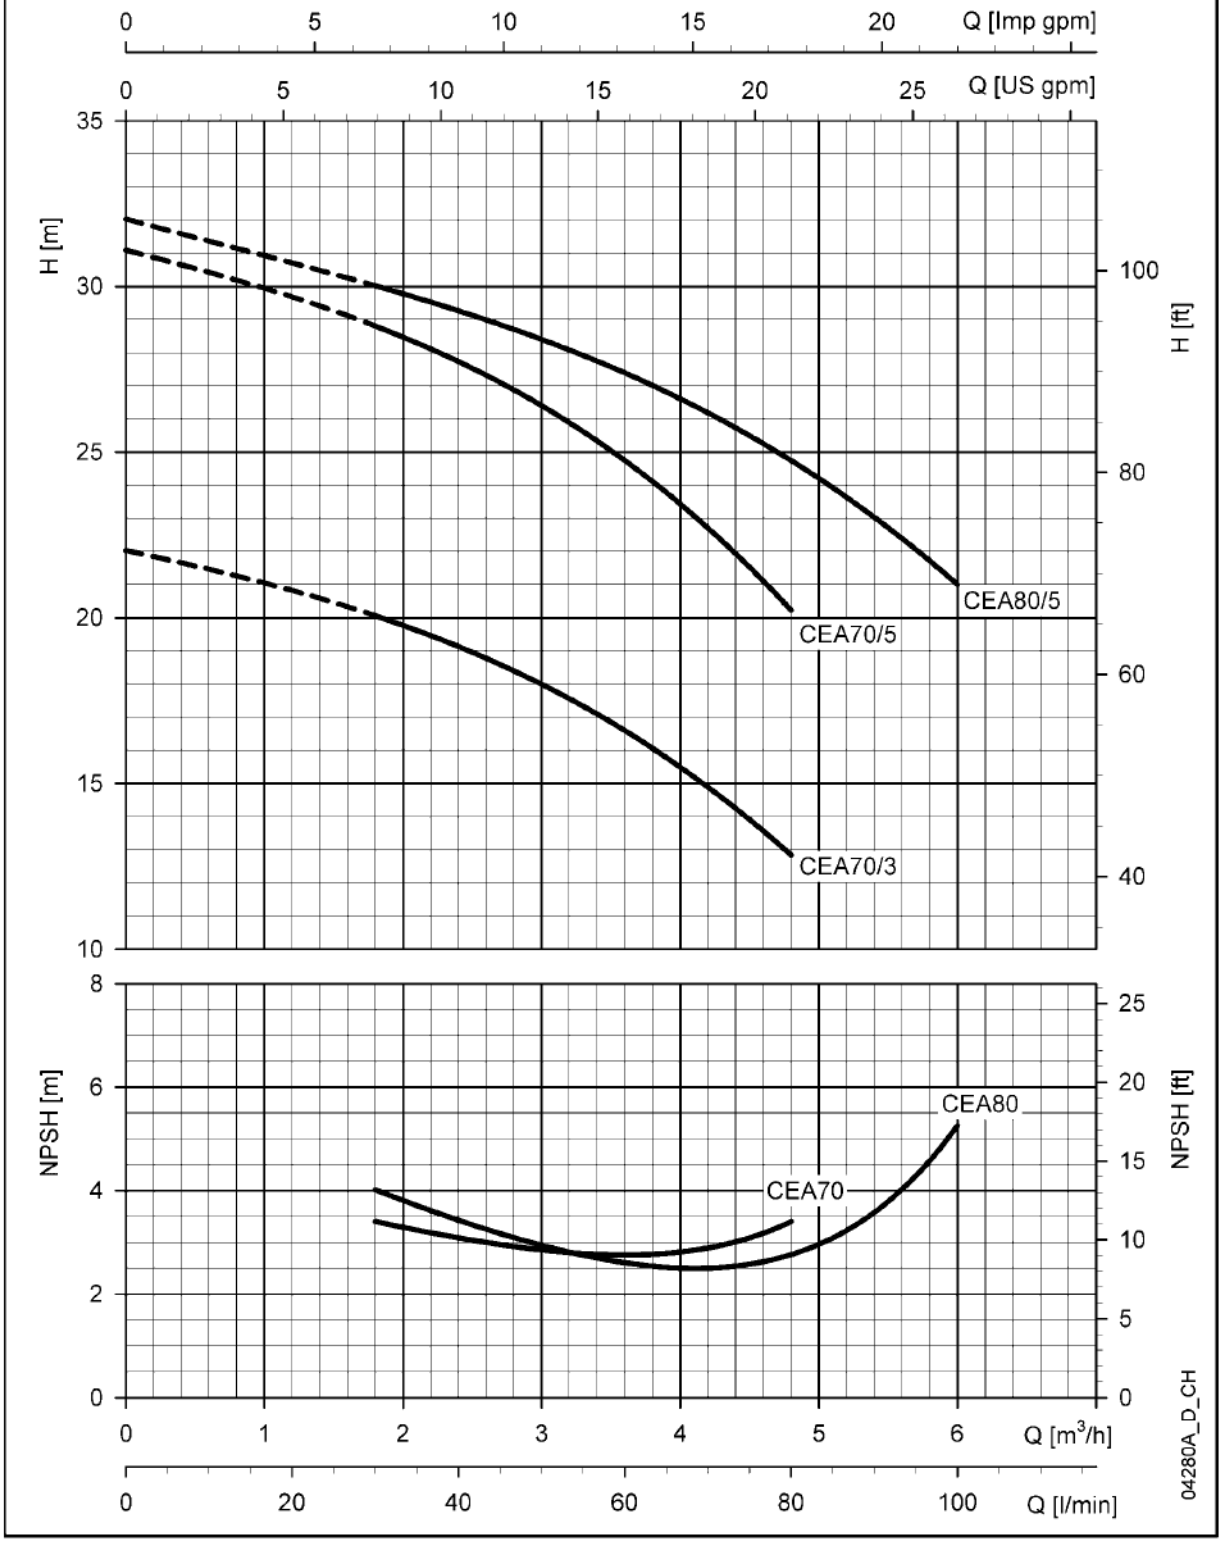

These performances are valid for liquids with density ρ = 1.0 Kg/dm³ and kinematic viscosity ν = 1 mm²/sec.