


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

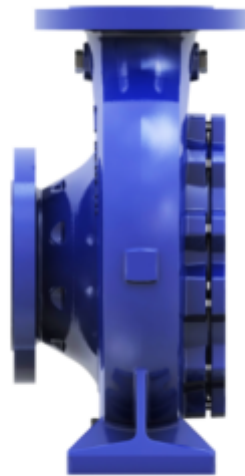

## **ETB 125-100-200 GBSAV10D300554 B SIURBLYS BE VARIKLIO - 4685.7 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Išcentrinis horizontalus siurblys KSB ETABLOC ETB 125-100-200 GBSAV10D300554 B yra standartizuotas siurblys, kurio konstrukcija yra vienpakopis monoblokis išcentrinis siurblys sujungtas su elektros varikliu (monoblokas). KSB ETABLOC ETB siurbLIAI yra plačiai naudojami visose pramonės šakose ir žemės ūkyje bei daugelyje kitų sričių, kur reikalingi patikimi ir veiksmingi siurbLIAI. „KSB ETABLOC ETB“ siurbLIAI pelnė gerą reputaciją visame pasaulyje - tai moderni, efektyvi ir patikima įranga. [Pagrindinės KSB ETABLOC ETB siurblių taikymo sritys:](#) KSB ETABLOC ETB siurblys skirtas siurbti švairius ar agresyvius skysčius, kurie dėl savo cheminių ar mechaninių savybių negali pažeisti siurblio medžiagų. ■ Vandens tiekimo sistemos ■ Aušinimo kontūrai ■ Baseinai ■ Priešgaisrinės sistemos ■ Laistymo įrenginiai ■ Kanalizacijos įrenginiai ■ Šildymo įrenginiai ■ Oro kondicionavimo sistemos ■ Purškimo įrenginiai [KSB ETABLOC ETB siurblių darbinė terpė:](#) ■ jūros vanduo ■ jūros ir gėlo vandens mišinys ■ geriamasis vanduo ■ vanduo šildymui ■ pramoninis vanduo ■ vanduo gaisrų gesinimo reikmėms ■ sūrymai ■ plovikliai ■ kondensatas

Siurblių techninės charakteristikos KSB ETABLOC ETB: Korpusas - šoninis atskyrimas Elektros variklio dažnis - 50 Hz (pasirenkama 60 Hz) Pavara - elektrinis variklis Darbo ratas - uždaro tipo, radialinis Darbaračio medžiaga (EN) - bronzą (pasirinktinai 1.4408 / A743CF8M; CC480K-GS / B30C90700; JL 1040 / A48CL35) Maksimali leistina skysčio temperatūra - +140 ° C Maksimalus darbinis slėgis - PN 16 Įrenginio įrengimas - sauso pastatymo Veleno medžiaga (pagal EN) - 1,4571 C45 + N Nesavisiurbio tipo Prijungimo tipas - flanšas DNM125 , DNA 100 Korpuso medžiaga (pagal EN) - ketus (pasirinktinai 1.4408 / A743GRCF8M; CC480K-GS / B30 C90700; JL 1040 / A48CL35B; JS 1030 / A536 GR 60-40-18) Montavimo padėtis - horizontali arba vertikali Veleno sandariklio tipas - mechaninis sandariklis Gamintojas: [KSB](http://www.ksb.com)



Centrifugal Pumps with Shaft Seal  
Close-coupled Pump

Selection charts

Etabloc, n = 2900 rpm (fixed speed version)

