

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## NM 25/160A/A 1.5KW 230/400V/50HZ SIURBLYS - 534.09 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Monoblokiniai išcentriniai siurbLIAI: elektros variklis su prailgintu velenu, tiesiogiai prijungtas prie siurblio. NM: vienos sparnuotės. NMD: su dviem darbo ratais (su ašiniu traukos balansavimu). Jungtys: srieginiai prievadaI ISO 228/1 (BS 2779). NM, NMD versijos: su siurblio korpusu ir laikikliu pagamintais iš ketaus. B-NM, B-NMD versijos: su siurblio korpusu ir laikikliu pagamintais iš bronzos (siurbLIAI tiekiami visiškai nudažyti). **NAUDOJIMO SRITYS** • Švarus vanduo be abrazyvinių dalelių (leistina kietųjų medžiagų koncentracija: iki 0,2%) • Buitiniam ir pramoniniam naudojimui • Vandens tiekimo sistemos • Šildymo, aušinimo sistemos • Laistymas **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Kodas: 60000332000 • Siurblio korpusas - ketus • Darbo ratas - bronzA • Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7 m • Maksimalus kėlimo aukštis: 36,5 m • Maksimalus našumas: 12,0 m<sup>3</sup>/h • Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo -10 iki +90 °C • Variklio galingumas: 1,5 kW • Variklio apskukos: 2900 aps/min • Įtampa: 380 V • Pajungimai: įvadas 1 ¼", išvadas 1" • Apsaugos klasė: IP54 • Izoliacijos klasė: F • Svoris: 21,5 kg Gamintojas: [CALPEDA](#)

### SPECIFIKACIJOS:




---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	12
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	36.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.5
--------------------------	-----

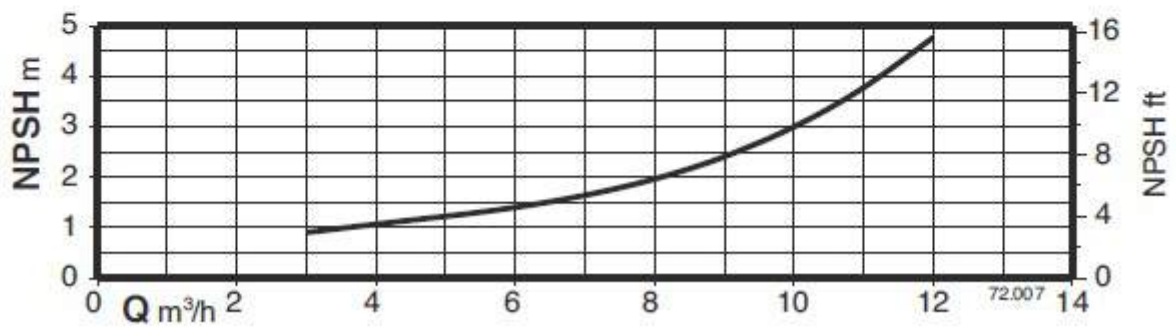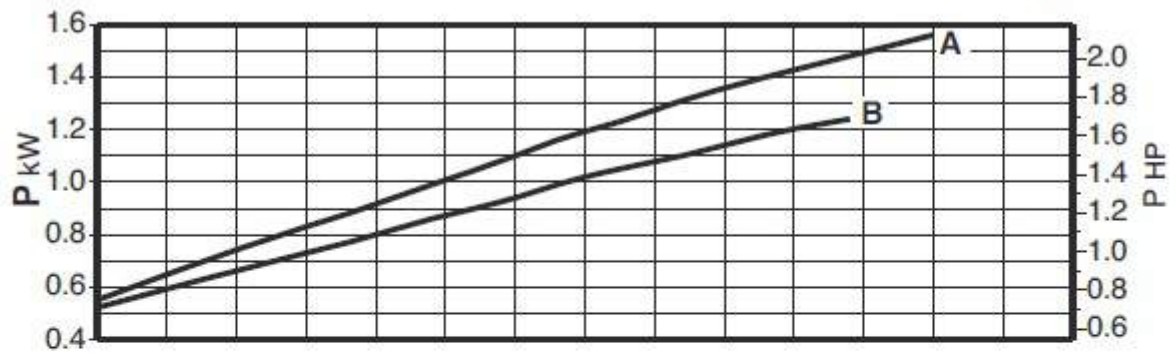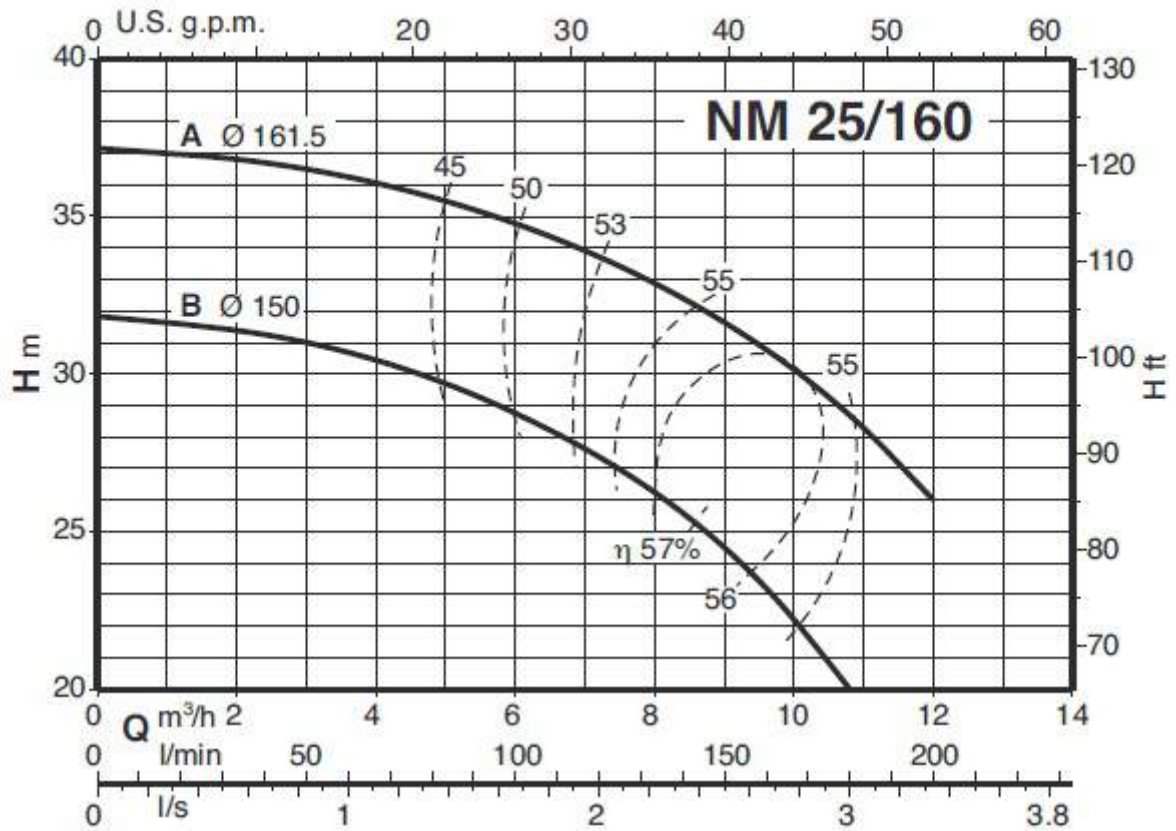

72.007