VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS46/28 TURBINA 6″ - 8794.39 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS Pagaminti iš nerūdijančio plieno darbo ratai ir difuzoriai, atsparūs korozijai. Didelės apkrovos nerūdijančio plieno konstrukcija padidina standumą ir užtikrina nuolatinį visų komponentų išlyginimą, taip padidindama tarnavimo laiką. PTFE plūduriuojantis žiedas, keraminė kreipiamojo guolio įvorė (volframo karbidas pagal užsakymą) ir nitrilo kaučiuko guolis užtikrinantis ilgaamžiškumą. Kompaktiškas, patikimas ir tinkamas naudoti horizontalioje padėtyje. Integruotas atbulinis vožtuvas. Hidraulinė konstrukcija padidina bendrą efektyvumą, taip sumažinant energijos sąnaudas ir padarant siurbimo sistemas ekonomiškesnėmis. Pagal pageidavimą: Siurblio medžiaga: 316 Nerūdijančio plieno (N) versija (DIN / EN 1.4401) 904L (R) versija (DIN / EN 1.4539) Dviguba

kabelio apsauga Aukštos temperatūros versija (iki 90 ° C) Guolių įvorė FKM **VS 46/28 TURBINOS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Maksimalus našumas: 55 m³/h, esant 50 Hz • Maksimalus pakėlimas: 371,8 m, esant 50 Hz • Variklio galia: 37kW • Vandens temperatūra: -5 ° C – +60 ° C I (AISI304) versijai / +90 ° C N (AISI316) ir R (904L) versijoms • Didžiausias leistinas smėlio kiekis 100 g / m³ • Sukimosi kryptis: žiūrint į išmetimą prieš laikrodžio rodyklę • Siurblys gali nuolat veikti vertikalioje arba horizontalioje padėtyje • Variklio adapteris atitinka NEMA standartą Gamintojas: FRANKLIN ELECTRIC, E-TECH

SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m3/val)	55

Maks. kėlimo aukštis (m.)	371.8

Variklio galingumas (kW)	37

PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz

MEI ≥ 0,40

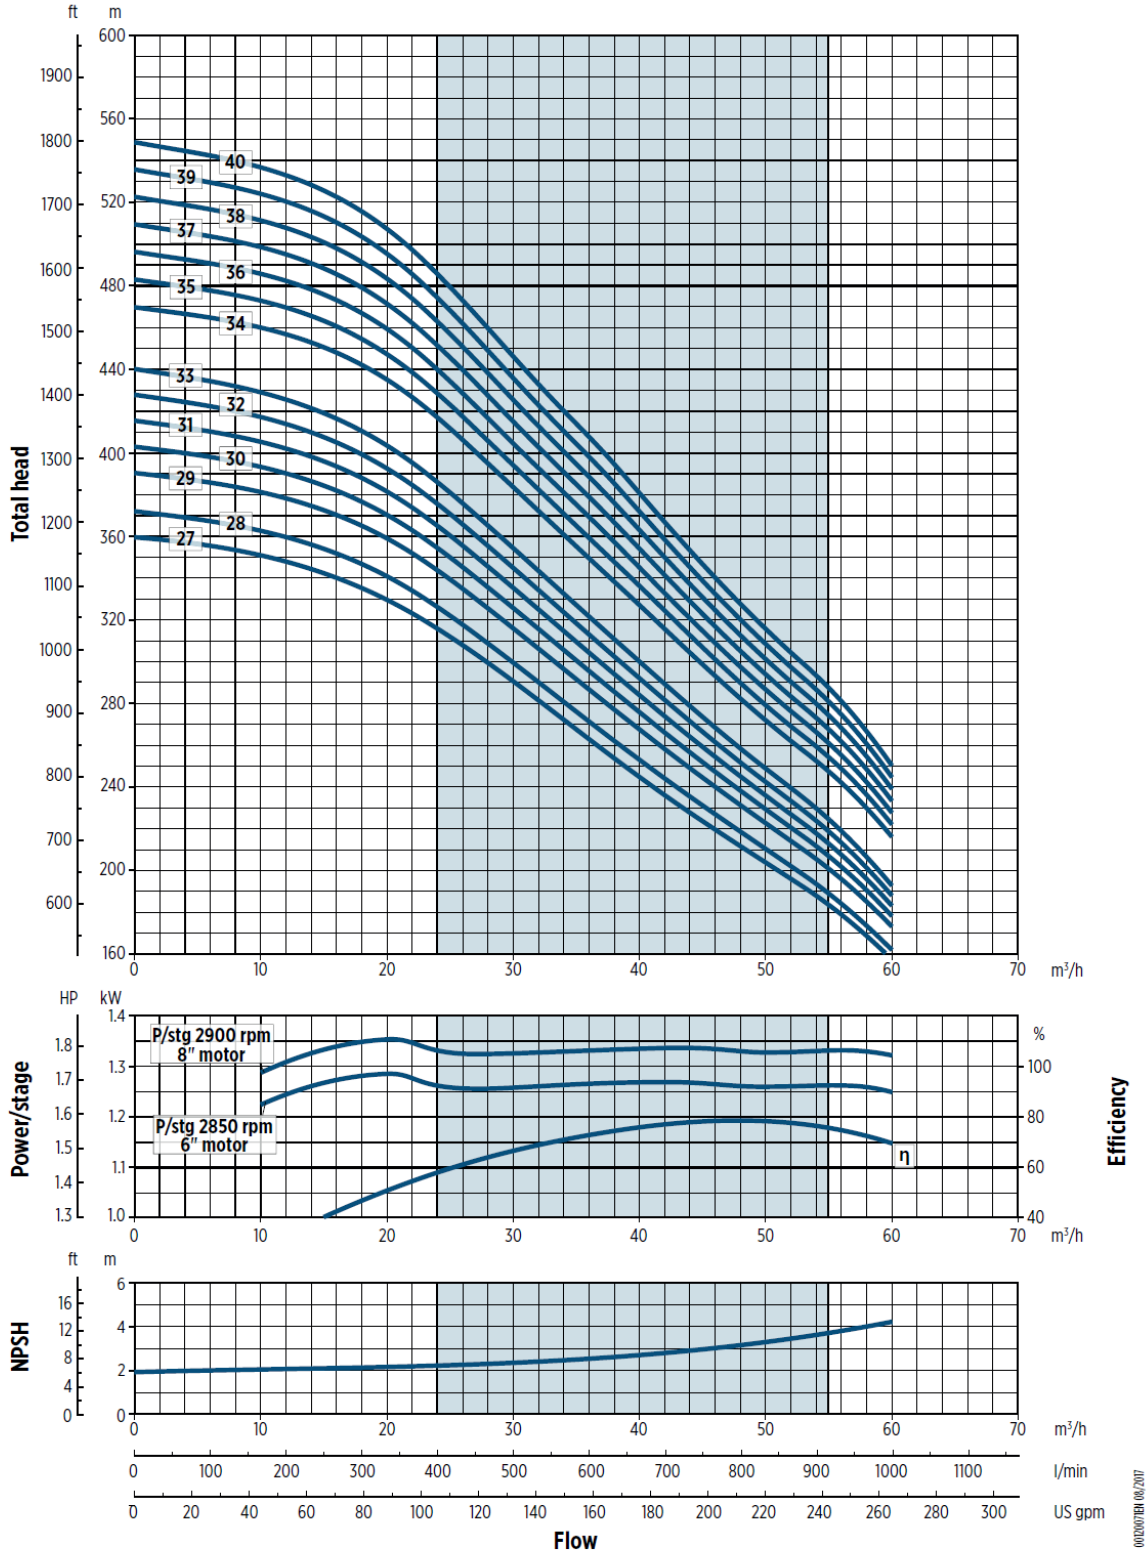

00120070EN 08/2017

The hydraulic characteristics are guaranteed, according to ISO standard 9906:2012, grade 3B