

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## ST10P10 4" TURBINA - 73.87 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### YPATYBĖS

- Išėjimo flanšas ir variklio adapteris yra pagaminti iš „Noryl“, kad užtikrintų didesnę tvirtumą ir ilgaamžiškumą.
- Variklio jungtis yra NEMA standarto.
- „Noryl®“ pagamintos plūduriuojančios sparnuotės, kad būtų galima geriau siurbti vandenį su jame esančiu smėliu.
- Su polikarbonato difuzoriais, užpildytais stiklu, sukuriama ypač stiprūs siurbLIAI, užtikrinantys maksimalų atsparumą dilimui.
- Medžiagos atitinkančios FDA reikalavimus.
- Maksimali smėlio koncentracija vandenyje: 150 g/m<sup>3</sup>

#### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus turbinos našumas [m<sup>3</sup>/h] 3,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 67
- Darbo ratų skaičius: 10
- Turbinos darbui reikalingo variklio galia [kW] 0,55

- Pajungimas: 1 /1/4 (32mm)
- Turbinos svoris [kg] 2,4

Gamintojas: [STAIRS](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3
-------------------------------------	---



Maks. kėlimo aukštis (m.)	67
---------------------------	----

# Performance Curves

# ST-10P

ST-P 4"

## 50Hz

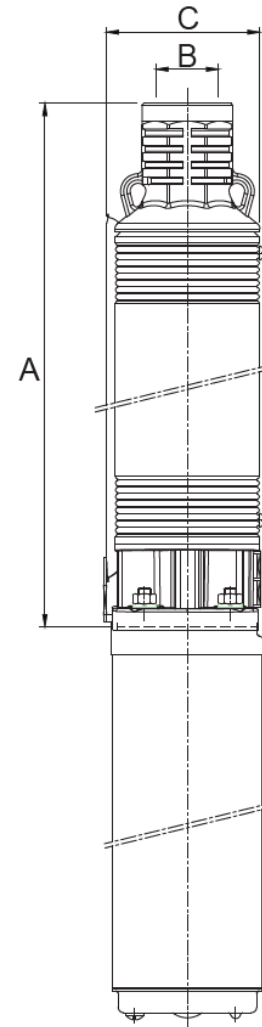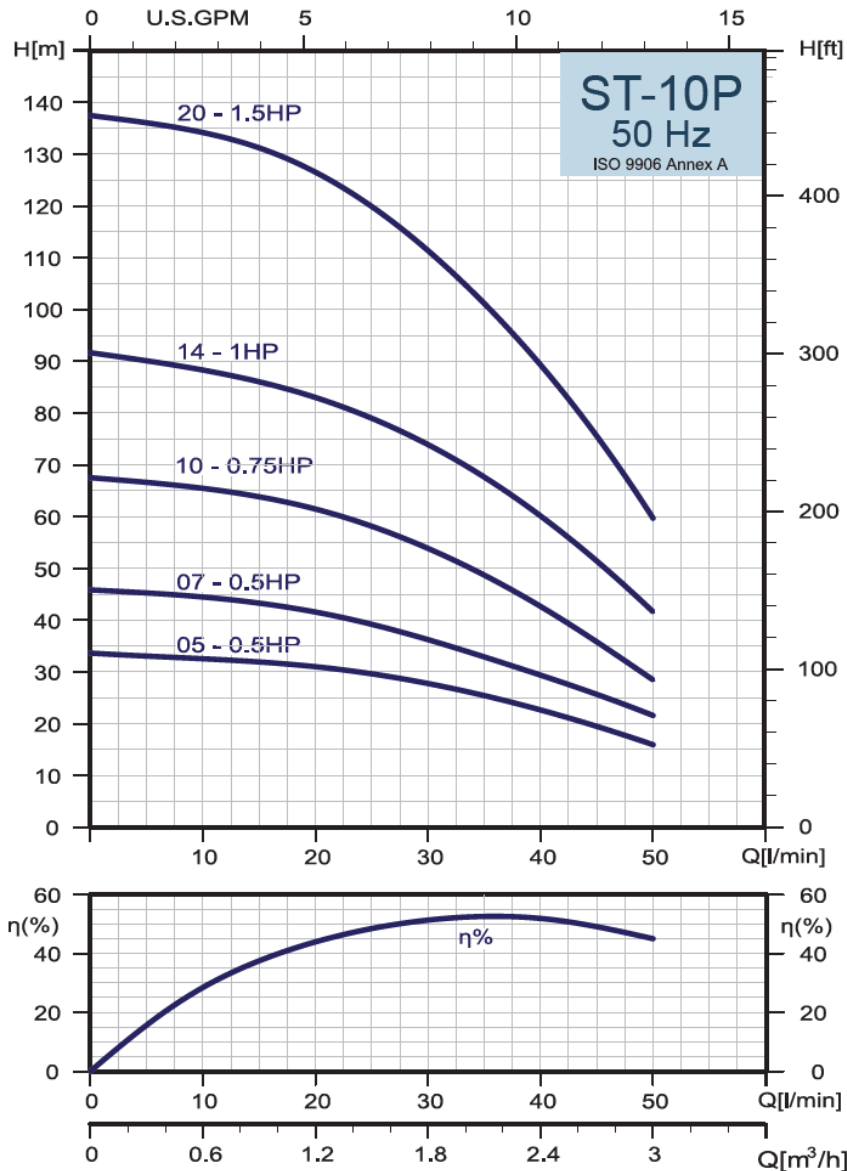

Selection Chart		MOTOR		Q = DELIVERY														
PUMP TYPE	STAGES	kW	HP	H = TOTAL HEAD IN METERS														
				l/min	15	20	25	30	35	40	45	50						
ST-10P05	5	0.37	0.5	34	32	31	29	27	25	23	19	16						
ST-10P07	7	0.37	0.5	46	43	42	39	36	33	29	26	22						
ST-10P10	10	0.55	0.75	67	64	61	58	54	49	43	36	28						
ST-10P14	14	0.75	1.0	92	86	83	79	74	67	60	52	42						
ST-10P20	20	1.1	1.5	139	131	127	120	111	101	90	75	60						

Dimensions and Weights				
PUMP TYPE	Dimensions (mm)			N.W (kg)
	A	B	C	
ST-10P05	309	RP or NPT 1 1/4"	98	1.6
ST-10P07	344		98	1.9
ST-10P10	397		98	2.4
ST-10P14	467		98	3.0
ST-10P20	573		98	4.0