

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## ST13P16 4" TURBINA - 111.72 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### YPATYBĖS

- Išėjimo flanšas ir variklio adapteris yra pagaminti iš „Noryl“, kad užtikrintų didesnę tvirtumą ir ilgaamžiškumą.
- Variklio jungtis yra NEMA standarto.
- „Noryl®“ pagamintos plūduriuojančios sparnuotės, kad būtų galima geriau siurbti vandenį su jame esančiu smėliu.
- Su polikarbonato difuzoriais, užpildytais stiklu, sukuriama ypač stiprūs siurbLIAI, užtikrinantys maksimalų atsparumą dilimui.
- Medžiagos atitinkančios FDA reikalavimus.
- Maksimali smėlio koncentracija vandenyje: 150 g/m<sup>3</sup>

#### TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus turbinos našumas [m<sup>3</sup>/h] 4,2
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 106
- Darbo ratų skaičius: 16
- Turbinos darbui reikalingo variklio galia [kW] 1,1

- Pajungimas: 1 /1/4 (32mm)
- Turbinos svoris [kg] 3,3

Gamintojas: [STAIRS](#)

## **SPECIFIKACIJOS:**

---

Maks. našumas (m3/val)	4.2
------------------------	-----



Maks. kėlimo aukštis (m.)	106
---------------------------	-----

# Performance Curves

# ST-13P

ST-P 4"

## 50Hz

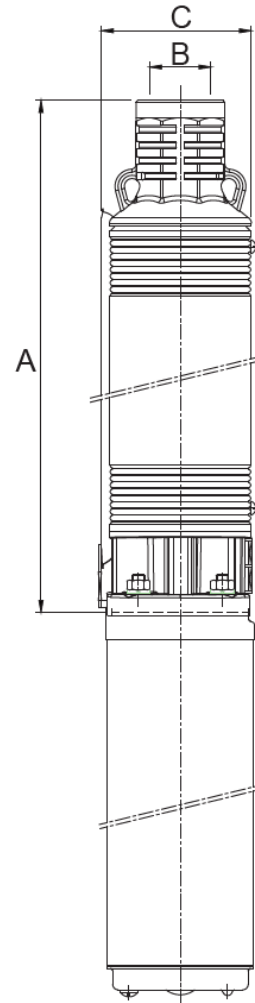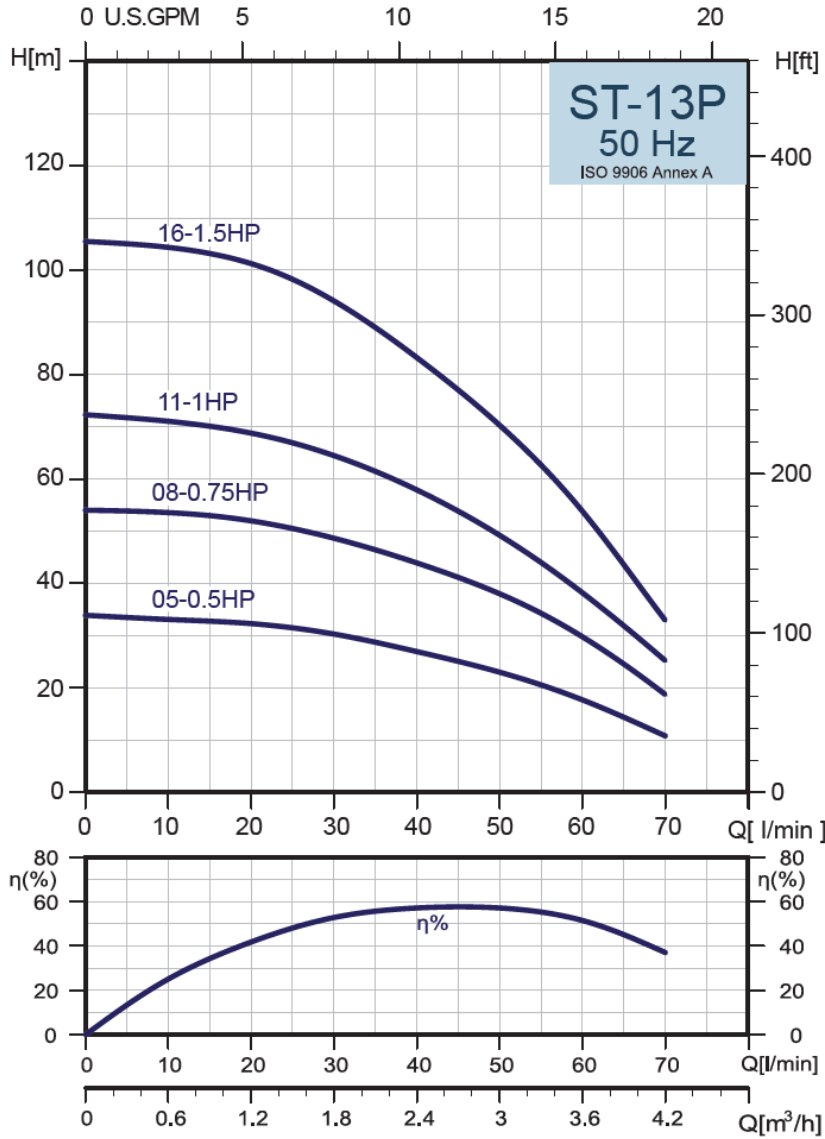

Selection Chart													
PUMP TYPE	STAGES	MOTOR		Q = DELIVERY									
		kW	HP	H - TOTAL HEAD IN METERS									
				l/min	20	25	30	35	40	45	50	60	70
				m³/h	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2
ST-13P05	5	0.37	0.5	34	32	31	30	29	27	25	23	18	11
ST-13P08	8	0.55	0.75	54	51	50	49	46	43	41	38	30	19
ST-13P11	11	0.75	1.0	72	68	66	64	61	58	54	49	38	26
ST-13P16	16	1.1	1.5	106	101	98	95	89	83	77	70	54	33

Dimensions and Weights				
PUMP TYPE	Dimensions (mm)			N.W (kg)
	A	B	C	
ST-13P05	309	RP or NPT 1 1/4"	98	1.6
ST-13P08	362		98	2.1
ST-13P11	414		98	2.5
ST-13P16	503		98	3.3