


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva




MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-28 (G60) SIC/SIC/VIT/SS304 - 77.1 €

Gamintojas

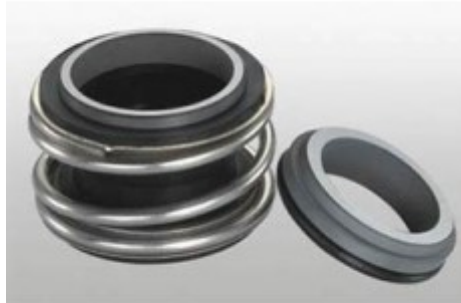

APRAŠYMAS:

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. Mechaninis sandariklis modelis MG12 gali pakeisti „AESSEAL B012“, „BURGMANN MG12“, „FLOWSERVE 192“ ir „MTU FG2“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410KU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2) Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC) Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC) Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON) Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316) TS MG1 TS MG12 serijos mechaninių sandariklių veikimo ribos: Slėgis: ≤1,2MPa Greitis: ≤10m / s Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C Gamintojas:



Kontenerio dydis (mm)	Tilpumas				
	V	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄
4	4	970	960	2000	1800
6	6	1910	1900	2000	1800
10	10	3150	3140	2000	1800
12	12	3810	3800	2000	1800
14	14	4470	4460	2000	1800
16	16	5130	5120	2000	1800
18	18	5790	5780	2000	1800
20	20	6450	6440	2000	1800
22	22	7110	7100	2000	1800
24	24	7770	7760	2000	1800
26	26	8430	8420	2000	1800
28	28	9090	9080	2000	1800
30	30	9750	9740	2000	1800
32	32	10410	10400	2000	1800
34	34	11070	11060	2000	1800
36	36	11730	11720	2000	1800
38	38	12390	12380	2000	1800
40	40	13050	13040	2000	1800
42	42	13710	13700	2000	1800
44	44	14370	14360	2000	1800
46	46	15030	15020	2000	1800
48	48	15690	15680	2000	1800
50	50	16350	16340	2000	1800
52	52	17010	17000	2000	1800
54	54	17670	17660	2000	1800
56	56	18330	18320	2000	1800
58	58	18990	18980	2000	1800
60	60	19650	19640	2000	1800
62	62	20310	20300	2000	1800
64	64	20970	20960	2000	1800
66	66	21630	21620	2000	1800
68	68	22290	22280	2000	1800
70	70	22950	22940	2000	1800
72	72	23610	23600	2000	1800
74	74	24270	24260	2000	1800
76	76	24930	24920	2000	1800
78	78	25590	25580	2000	1800
80	80	26250	26240	2000	1800
82	82	26910	26900	2000	1800
84	84	27570	27560	2000	1800
86	86	28230	28220	2000	1800
88	88	28890	28880	2000	1800
90	90	29550	29540	2000	1800
92	92	30210	30200	2000	1800
94	94	30870	30860	2000	1800
96	96	31530	31520	2000	1800
98	98	32190	32180	2000	1800
100	100	32850	32840	2000	1800

[TRISUN](#) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

TS MG1(TSG) TS MG12(TSG2)

技术参数:

压力: $\leq 1.2\text{MPa}$

线速度: $\leq 10\text{m/s}$



温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

Operating Limits


Pressure: $\leq 1.2\text{MPa}$

Speed: $\leq 10\text{m/s}$

Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

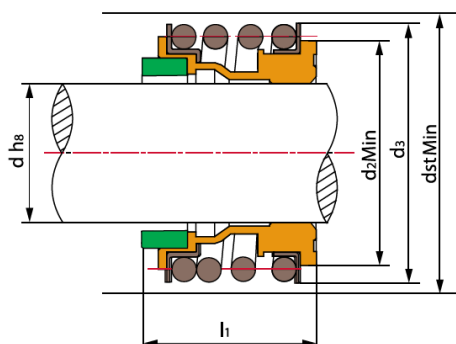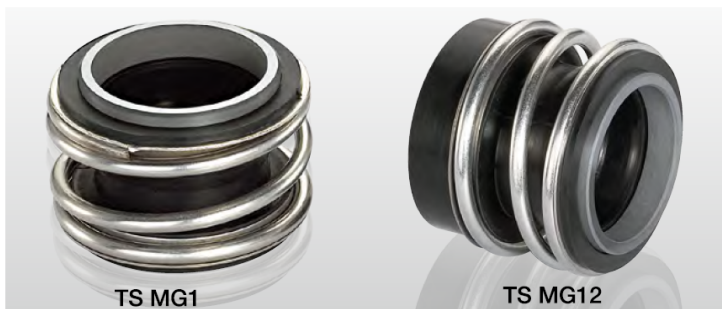

- 动环(石墨/碳化硅/碳化钨)
- 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
- 辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)
- 弹簧及其它金属件(不锈钢)

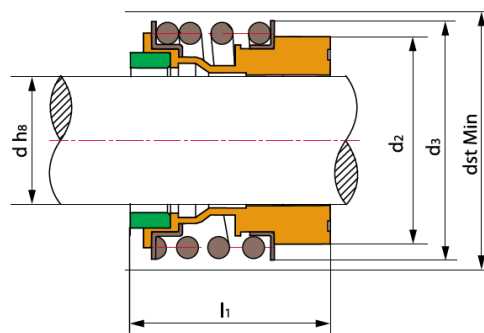

- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

TS MG1					
Seal size d(mm)	d	d ₂	d ₃	d _{st}	l ₁
8	8	17.5	19.0	23	12.5
10	10	20.5	22.5	24	14.5
12	12	22.5	25.0	26	15.0
14	14	26.5	28.5	30	17.0
15	15	26.5	28.5	30	17.0
16	16	26.5	28.5	30	17.0
18	18	29.0	32.0	33	19.5
19	19	33.0	37.0	38	21.5
20	20	33.0	37.0	38	21.5
22	22	33.0	37.0	38	21.5
24	24	38.0	42.5	44	22.5
25	25	38.0	42.5	44	23.0
28	28	44.0	49.0	50	26.5
30	30	44.0	49.0	50	26.5
32	32	46.0	53.5	55	27.5
33	33	46.0	53.5	55	27.5
35	35	50.0	57.0	59	28.5
38	38	53.0	59.0	61	30.0
40	40	55.0	62.0	64	30.0
42	42	58.0	65.5	67	30.0
43	43	58.0	65.5	67	30.0
45	45	60.0	68.0	70	30.0
48	48	63.0	70.5	74	30.5
50	50	65.0	74.0	77	30.5
53	53	70.0	78.5	81	33.0
55	55	72.0	81.0	83	35.0
58	58	75.0	85.5	88	37.0
60	60	79.0	88.5	91	38.0
65	65	84.0	93.5	96	40.0
68	68	88.0	96.5	100	40.0
70	70	90.0	99.5	103	40.0
75	75	95.0	107.0	110	40.0
80	80	100.0	112.0	116	40.0
85	85	107.0	120.0	124	41.0
90	90	114.0	127.0	131	45.0
95	95	119.0	132.0	136	46.0
100	100	124.0	137.0	140	47.0

TS MG12					
Seal size d(mm)	d	d ₂	d _{st}	d ₃	l ₁
10	10	20.5	24	22.5	25.9
12	12	22.5	26	25.0	25.9
14	14	26.5	30	28.5	28.4
16	16	26.5	30	28.5	28.4
18	18	29.0	33	32.0	30.0
20	20	33.0	38	37.0	30.0
22	22	33.0	38	37.0	30.0
24	24	38.0	44	42.5	32.5
25	25	38.0	44	42.5	32.5
28	28	44.0	50	49.0	35.0
30	30	44.0	50	49.0	35.0
32	32	46.0	55	53.5	35.0
33	33	46.0	55	53.5	35.0
35	35	50.0	59	57.0	35.0
38	38	53.0	61	59.0	36.0
40	40	55.0	64	62.0	36.0
43	43	58.0	67	65.5	36.0
45	45	60.0	70	68.0	36.0
48	48	63.0	74	70.5	36.0
50	50	65.0	77	74.0	38.0
53	53	70.0	81	78.5	36.5
55	55	72.0	83	81.0	36.5
58	58	75.0	88	85.5	41.5
60	60	79.0	91	88.5	41.5
65	65	84.0	96	93.5	41.5
68	68	88.0	100	96.5	41.2
70	70	90.0	103	99.5	48.7
75	75	95.0	110	107.0	48.7
80	80	100.0	116	112.0	48.0
85	85	107.0	124	120.0	46.0
90	90	114.0	131	127.0	51.0
95	95	119.0	136	132.0	51.0
100	100	124.0	140	137.0	51.0