


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

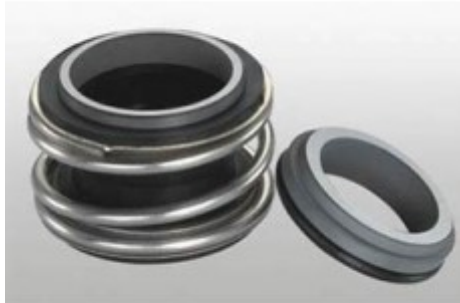

## **MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-38 (G60) SIC/SIC/VIT/SS304 - 117.77 €**

### **Gamintojas**


---



### **APRAŠYMAS:**

---

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. Mechaninis sandariklis modelis MG12 gali pakeisti „AESSEAL B012“, „BURGMANN MG12“, „FLOWSERVE 192“ ir „MTU FG2“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410KU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2) Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC) Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC) Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON) Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316) TS MG1 TS MG12 serijos mechaninių sandariklių veikimo ribos: Slėgis: ≤1,2MPa Greitis: ≤10m / s Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C Gamintojas:



Kontenerio dydis (mm)	Tilpumas				
	V	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	V <sub>4</sub>
4	4	970	960	2000	1800
6	6	2010	2000	2900	2600
12	12	4020	4000	5800	5200
18	18	6030	6000	8700	7800
24	24	8040	8000	11600	10400
30	30	10050	10000	14500	13000
36	36	12060	12000	17400	15600
42	42	14070	14000	20300	18200
48	48	16080	16000	23200	20800
54	54	18090	18000	26100	23400
60	60	20100	20000	29000	26000
66	66	22110	22000	31900	28600
72	72	24120	24000	34800	31200
78	78	26130	26000	37700	33800
84	84	28140	28000	40600	36400
90	90	30150	30000	43500	39000
96	96	32160	32000	46400	41600
102	102	34170	34000	49300	44200
108	108	36180	36000	52200	46800
114	114	38190	38000	55100	49400
120	120	40200	40000	58000	52000
126	126	42210	42000	60900	54600
132	132	44220	44000	63800	57200
138	138	46230	46000	66700	59800
144	144	48240	48000	69600	62400
150	150	50250	50000	72500	65000
156	156	52260	52000	75400	67600
162	162	54270	54000	78300	70200
168	168	56280	56000	81200	72800
174	174	58290	58000	84100	75400
180	180	60300	60000	87000	78000
186	186	62310	62000	89900	80600
192	192	64320	64000	92800	83200
198	198	66330	66000	95700	85800
204	204	68340	68000	98600	88400
210	210	70350	70000	101500	91000
216	216	72360	72000	104400	93600
222	222	74370	74000	107300	96200
228	228	76380	76000	110200	98800
234	234	78390	78000	113100	101400
240	240	80400	80000	116000	104000
246	246	82410	82000	118900	106600
252	252	84420	84000	121800	109200
258	258	86430	86000	124700	111800
264	264	88440	88000	127600	114400
270	270	90450	90000	130500	117000
276	276	92460	92000	133400	119600
282	282	94470	94000	136300	122200
288	288	96480	96000	139200	124800
294	294	98490	98000	142100	127400
300	300	100500	100000	145000	130000

[TRISUN](#) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

## TS MG1(TSG) TS MG12(TSG2)

技术参数:

压力:  $\leq 1.2\text{MPa}$

线速度:  $\leq 10\text{m/s}$

温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

### Operating Limits

Pressure:  $\leq 1.2\text{MPa}$

Speed:  $\leq 10\text{m/s}$

Temperature:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$



- 动环(石墨/碳化硅/碳化钨)
- 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
- 辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)
- 弹簧及其它金属件(不锈钢)



- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/ITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

TS MG1					
Seal size d(mm)	d	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>st</sub>	l <sub>1</sub>
8	8	17.5	19.0	23	12.5
10	10	20.5	22.5	24	14.5
12	12	22.5	25.0	26	15.0
14	14	26.5	28.5	30	17.0
15	15	26.5	28.5	30	17.0
16	16	26.5	28.5	30	17.0
18	18	29.0	32.0	33	19.5
19	19	33.0	37.0	38	21.5
20	20	33.0	37.0	38	21.5
22	22	33.0	37.0	38	21.5
24	24	38.0	42.5	44	22.5
25	25	38.0	42.5	44	23.0
28	28	44.0	49.0	50	26.5
30	30	44.0	49.0	50	26.5
32	32	46.0	53.5	55	27.5
33	33	46.0	53.5	55	27.5
35	35	50.0	57.0	59	28.5
38	38	53.0	59.0	61	30.0
40	40	55.0	62.0	64	30.0
42	42	58.0	65.5	67	30.0
43	43	58.0	65.5	67	30.0
45	45	60.0	68.0	70	30.0
48	48	63.0	70.5	74	30.5
50	50	65.0	74.0	77	30.5
53	53	70.0	78.5	81	33.0
55	55	72.0	81.0	83	35.0
58	58	75.0	85.5	88	37.0
60	60	79.0	88.5	91	38.0
65	65	84.0	93.5	96	40.0
68	68	88.0	96.5	100	40.0
70	70	90.0	99.5	103	40.0
75	75	95.0	107.0	110	40.0
80	80	100.0	112.0	116	40.0
85	85	107.0	120.0	124	41.0
90	90	114.0	127.0	131	45.0
95	95	119.0	132.0	136	46.0
100	100	124.0	137.0	140	47.0

TS MG12					
Seal size d(mm)	d	d <sub>2</sub>	d <sub>st</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>
10	10	20.5	24	22.5	25.9
12	12	22.5	26	25.0	25.9
14	14	26.5	30	28.5	28.4
16	16	26.5	30	28.5	28.4
18	18	29.0	33	32.0	30.0
20	20	33.0	38	37.0	30.0
22	22	33.0	38	37.0	30.0
24	24	38.0	44	42.5	32.5
25	25	38.0	44	42.5	32.5
28	28	44.0	50	49.0	35.0
30	30	44.0	50	49.0	35.0
32	32	46.0	55	53.5	35.0
33	33	46.0	55	53.5	35.0
35	35	50.0	59	57.0	35.0
38	38	53.0	61	59.0	36.0
40	40	55.0	64	62.0	36.0
43	43	58.0	67	65.5	36.0
45	45	60.0	70	68.0	36.0
48	48	63.0	74	70.5	36.0
50	50	65.0	77	74.0	38.0
53	53	70.0	81	78.5	36.5
55	55	72.0	83	81.0	36.5
58	58	75.0	88	85.5	41.5
60	60	79.0	91	88.5	41.5
65	65	84.0	96	93.5	41.5
68	68	88.0	100	96.5	41.2
70	70	90.0	103	99.5	48.7
75	75	95.0	110	107.0	48.7
80	80	100.0	116	112.0	48.0
85	85	107.0	124	120.0	46.0
90	90	114.0	131	127.0	51.0
95	95	119.0	136	132.0	51.0
100	100	124.0	140	137.0	51.0