


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-50 (G60) SIC/SIC/VIT/SUS304 - 173.08 €

Gamintojas

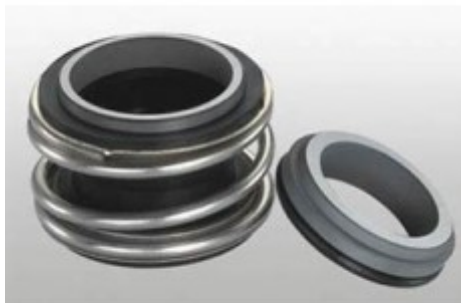

APRAŠYMAS:

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. Mechaninis sandariklis modelis MG12 gali pakeisti „AESSEAL B012“, „BURGMANN MG12“, „FLOWSERVE 192“ ir „MTU FG2“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410KU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2) Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC) Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC) Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON) Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316) TS MG1 TS MG12 serijos mechaninių sandariklių veikimo ribos: Slėgis: ≤1,2MPa Greitis: ≤10m / s Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C Gamintojas:



Kontenerio dydis (mm)	Tilpumas				
	V	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄
40	4	970	960	2000	1600
45	5	1070	1060	2200	1800
50	6	1170	1160	2400	2000
55	7	1270	1260	2600	2200
60	8	1370	1360	2800	2400
65	9	1470	1460	3000	2600
70	10	1570	1560	3200	2800
75	11	1670	1660	3400	3000
80	12	1770	1760	3600	3200
85	13	1870	1860	3800	3400
90	14	1970	1960	4000	3600
95	15	2070	2060	4200	3800
100	16	2170	2160	4400	4000
105	17	2270	2260	4600	4200
110	18	2370	2360	4800	4400
115	19	2470	2460	5000	4600
120	20	2570	2560	5200	4800
125	21	2670	2660	5400	5000
130	22	2770	2760	5600	5200
135	23	2870	2860	5800	5400
140	24	2970	2960	6000	5600
145	25	3070	3060	6200	5800
150	26	3170	3160	6400	6000
155	27	3270	3260	6600	6200
160	28	3370	3360	6800	6400
165	29	3470	3460	7000	6600
170	30	3570	3560	7200	6800
175	31	3670	3660	7400	7000
180	32	3770	3760	7600	7200
185	33	3870	3860	7800	7400
190	34	3970	3960	8000	7600
195	35	4070	4060	8200	7800
200	36	4170	4160	8400	8000
205	37	4270	4260	8600	8200
210	38	4370	4360	8800	8400
215	39	4470	4460	9000	8600
220	40	4570	4560	9200	8800
225	41	4670	4660	9400	9000
230	42	4770	4760	9600	9200
235	43	4870	4860	9800	9400
240	44	4970	4960	10000	9600
245	45	5070	5060	10200	9800
250	46	5170	5160	10400	10000
255	47	5270	5260	10600	10200
260	48	5370	5360	10800	10400
265	49	5470	5460	11000	10600
270	50	5570	5560	11200	10800
275	51	5670	5660	11400	11000
280	52	5770	5760	11600	11200
285	53	5870	5860	11800	11400
290	54	5970	5960	12000	11600
295	55	6070	6060	12200	11800
300	56	6170	6160	12400	12000
305	57	6270	6260	12600	12200
310	58	6370	6360	12800	12400
315	59	6470	6460	13000	12600
320	60	6570	6560	13200	12800
325	61	6670	6660	13400	13000
330	62	6770	6760	13600	13200
335	63	6870	6860	13800	13400
340	64	6970	6960	14000	13600
345	65	7070	7060	14200	13800
350	66	7170	7160	14400	14000
355	67	7270	7260	14600	14200
360	68	7370	7360	14800	14400
365	69	7470	7460	15000	14600
370	70	7570	7560	15200	14800
375	71	7670	7660	15400	15000
380	72	7770	7760	15600	15200
385	73	7870	7860	15800	15400
390	74	7970	7960	16000	15600
395	75	8070	8060	16200	15800
400	76	8170	8160	16400	16000
405	77	8270	8260	16600	16200
410	78	8370	8360	16800	16400
415	79	8470	8460	17000	16600
420	80	8570	8560	17200	16800
425	81	8670	8660	17400	17000
430	82	8770	8760	17600	17200
435	83	8870	8860	17800	17400
440	84	8970	8960	18000	17600
445	85	9070	9060	18200	17800
450	86	9170	9160	18400	18000
455	87	9270	9260	18600	18200
460	88	9370	9360	18800	18400
465	89	9470	9460	19000	18600
470	90	9570	9560	19200	18800
475	91	9670	9660	19400	19000
480	92	9770	9760	19600	19200
485	93	9870	9860	19800	19400
490	94	9970	9960	20000	19600
495	95	10070	10060	20200	19800
500	96	10170	10160	20400	20000
505	97	10270	10260	20600	20200
510	98	10370	10360	20800	20400
515	99	10470	10460	21000	20600
520	100	10570	10560	21200	20800

[TRISUN](#) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

TS MG1(TSG) TS MG12(TSG2)

技术参数:

压力: $\leq 1.2\text{MPa}$

线速度: $\leq 10\text{m/s}$

温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

Operating Limits

Pressure: $\leq 1.2\text{MPa}$

Speed: $\leq 10\text{m/s}$

Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$



- 动环(石墨/碳化硅/碳化钨)
- 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
- 辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)
- 弹簧及其它金属件(不锈钢)



- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/ITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

TS MG1					
Seal size d(mm)	d	d ₂	d ₃	d _{st}	l ₁
8	8	17.5	19.0	23	12.5
10	10	20.5	22.5	24	14.5
12	12	22.5	25.0	26	15.0
14	14	26.5	28.5	30	17.0
15	15	26.5	28.5	30	17.0
16	16	26.5	28.5	30	17.0
18	18	29.0	32.0	33	19.5
19	19	33.0	37.0	38	21.5
20	20	33.0	37.0	38	21.5
22	22	33.0	37.0	38	21.5
24	24	38.0	42.5	44	22.5
25	25	38.0	42.5	44	23.0
28	28	44.0	49.0	50	26.5
30	30	44.0	49.0	50	26.5
32	32	46.0	53.5	55	27.5
33	33	46.0	53.5	55	27.5
35	35	50.0	57.0	59	28.5
38	38	53.0	59.0	61	30.0
40	40	55.0	62.0	64	30.0
42	42	58.0	65.5	67	30.0
43	43	58.0	65.5	67	30.0
45	45	60.0	68.0	70	30.0
48	48	63.0	70.5	74	30.5
50	50	65.0	74.0	77	30.5
53	53	70.0	78.5	81	33.0
55	55	72.0	81.0	83	35.0
58	58	75.0	85.5	88	37.0
60	60	79.0	88.5	91	38.0
65	65	84.0	93.5	96	40.0
68	68	88.0	96.5	100	40.0
70	70	90.0	99.5	103	40.0
75	75	95.0	107.0	110	40.0
80	80	100.0	112.0	116	40.0
85	85	107.0	120.0	124	41.0
90	90	114.0	127.0	131	45.0
95	95	119.0	132.0	136	46.0
100	100	124.0	137.0	140	47.0

TS MG12					
Seal size d(mm)	d	d ₂	d _{st}	d ₃	l ₁
10	10	20.5	24	22.5	25.9
12	12	22.5	26	25.0	25.9
14	14	26.5	30	28.5	28.4
16	16	26.5	30	28.5	28.4
18	18	29.0	33	32.0	30.0
20	20	33.0	38	37.0	30.0
22	22	33.0	38	37.0	30.0
24	24	38.0	44	42.5	32.5
25	25	38.0	44	42.5	32.5
28	28	44.0	50	49.0	35.0
30	30	44.0	50	49.0	35.0
32	32	46.0	55	53.5	35.0
33	33	46.0	55	53.5	35.0
35	35	50.0	59	57.0	35.0
38	38	53.0	61	59.0	36.0
40	40	55.0	64	62.0	36.0
43	43	58.0	67	65.5	36.0
45	45	60.0	70	68.0	36.0
48	48	63.0	74	70.5	36.0
50	50	65.0	77	74.0	38.0
53	53	70.0	81	78.5	36.5
55	55	72.0	83	81.0	36.5
58	58	75.0	88	85.5	41.5
60	60	79.0	91	88.5	41.5
65	65	84.0	96	93.5	41.5
68	68	88.0	100	96.5	41.2
70	70	90.0	103	99.5	48.7
75	75	95.0	110	107.0	48.7
80	80	100.0	116	112.0	48.0
85	85	107.0	124	120.0	46.0
90	90	114.0	131	127.0	51.0
95	95	119.0	136	132.0	51.0
100	100	124.0	140	137.0	51.0