


VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

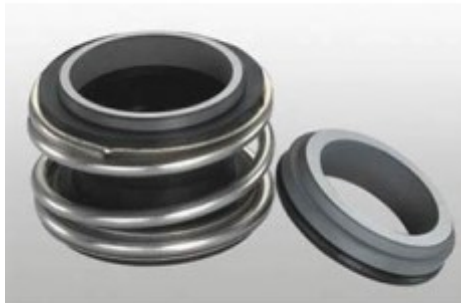

## **MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-14 (G60) SIC/SIC/VIT/SS304 - 39.33 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. Mechaninis sandariklis modelis MG12 gali pakeisti „AESSEAL B012“, „BURGMANN MG12“, „FLOWSERVE 192“ ir „MTU FG2“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410KU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2) Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC) Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC) Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON) Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316) TS MG1 TS MG12 serijos mechaninių sandariklių veikimo ribos: Slėgis: ≤1,2MPa Greitis: ≤10m / s Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C Gamintojas:



Kontenerio dydis (mm)	Tilpumas				
	V	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	V <sub>4</sub>
4	4	970	960	2500	1000
6	6	2010	2000	2500	1000
10	10	2010	2000	2500	1000
12	12	2010	2000	2500	1000
14	14	2010	2000	2500	1000
16	16	2010	2000	2500	1000
18	18	2010	2000	2500	1000
20	20	2010	2000	2500	1000
22	22	2010	2000	2500	1000
24	24	2010	2000	2500	1000
26	26	2010	2000	2500	1000
28	28	2010	2000	2500	1000
30	30	2010	2000	2500	1000
32	32	2010	2000	2500	1000
34	34	2010	2000	2500	1000
36	36	2010	2000	2500	1000
38	38	2010	2000	2500	1000
40	40	2010	2000	2500	1000
42	42	2010	2000	2500	1000
44	44	2010	2000	2500	1000
46	46	2010	2000	2500	1000
48	48	2010	2000	2500	1000
50	50	2010	2000	2500	1000
52	52	2010	2000	2500	1000
54	54	2010	2000	2500	1000
56	56	2010	2000	2500	1000
58	58	2010	2000	2500	1000
60	60	2010	2000	2500	1000
62	62	2010	2000	2500	1000
64	64	2010	2000	2500	1000
66	66	2010	2000	2500	1000
68	68	2010	2000	2500	1000
70	70	2010	2000	2500	1000
72	72	2010	2000	2500	1000
74	74	2010	2000	2500	1000
76	76	2010	2000	2500	1000
78	78	2010	2000	2500	1000
80	80	2010	2000	2500	1000
82	82	2010	2000	2500	1000
84	84	2010	2000	2500	1000
86	86	2010	2000	2500	1000
88	88	2010	2000	2500	1000
90	90	2010	2000	2500	1000
92	92	2010	2000	2500	1000
94	94	2010	2000	2500	1000
96	96	2010	2000	2500	1000
98	98	2010	2000	2500	1000
100	100	2010	2000	2500	1000

[TRISUN](#) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

## TS MG1(TSG) TS MG12(TSG2)

技术参数:

压力:  $\leq 1.2\text{MPa}$

线速度:  $\leq 10\text{m/s}$

温度:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

### Operating Limits

Pressure:  $\leq 1.2\text{MPa}$

Speed:  $\leq 10\text{m/s}$

Temperature:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$



- 动环(石墨/碳化硅/碳化钨)
- 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
- 辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)
- 弹簧及其它金属件(不锈钢)



- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

TS MG1					
Seal size d(mm)	d	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>st</sub>	l <sub>1</sub>
8	8	17.5	19.0	23	12.5
10	10	20.5	22.5	24	14.5
12	12	22.5	25.0	26	15.0
14	14	26.5	28.5	30	17.0
15	15	26.5	28.5	30	17.0
16	16	26.5	28.5	30	17.0
18	18	29.0	32.0	33	19.5
19	19	33.0	37.0	38	21.5
20	20	33.0	37.0	38	21.5
22	22	33.0	37.0	38	21.5
24	24	38.0	42.5	44	22.5
25	25	38.0	42.5	44	23.0
28	28	44.0	49.0	50	26.5
30	30	44.0	49.0	50	26.5
32	32	46.0	53.5	55	27.5
33	33	46.0	53.5	55	27.5
35	35	50.0	57.0	59	28.5
38	38	53.0	59.0	61	30.0
40	40	55.0	62.0	64	30.0
42	42	58.0	65.5	67	30.0
43	43	58.0	65.5	67	30.0
45	45	60.0	68.0	70	30.0
48	48	63.0	70.5	74	30.5
50	50	65.0	74.0	77	30.5
53	53	70.0	78.5	81	33.0
55	55	72.0	81.0	83	35.0
58	58	75.0	85.5	88	37.0
60	60	79.0	88.5	91	38.0
65	65	84.0	93.5	96	40.0
68	68	88.0	96.5	100	40.0
70	70	90.0	99.5	103	40.0
75	75	95.0	107.0	110	40.0
80	80	100.0	112.0	116	40.0
85	85	107.0	120.0	124	41.0
90	90	114.0	127.0	131	45.0
95	95	119.0	132.0	136	46.0
100	100	124.0	137.0	140	47.0

TS MG12					
Seal size d(mm)	d	d <sub>2</sub>	d <sub>st</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>
10	10	20.5	24	22.5	25.9
12	12	22.5	26	25.0	25.9
14	14	26.5	30	28.5	28.4
16	16	26.5	30	28.5	28.4
18	18	29.0	33	32.0	30.0
20	20	33.0	38	37.0	30.0
22	22	33.0	38	37.0	30.0
24	24	38.0	44	42.5	32.5
25	25	38.0	44	42.5	32.5
28	28	44.0	50	49.0	35.0
30	30	44.0	50	49.0	35.0
32	32	46.0	55	53.5	35.0
33	33	46.0	55	53.5	35.0
35	35	50.0	59	57.0	35.0
38	38	53.0	61	59.0	36.0
40	40	55.0	64	62.0	36.0
43	43	58.0	67	65.5	36.0
45	45	60.0	70	68.0	36.0
48	48	63.0	74	70.5	36.0
50	50	65.0	77	74.0	38.0
53	53	70.0	81	78.5	36.5
55	55	72.0	83	81.0	36.5
58	58	75.0	88	85.5	41.5
60	60	79.0	91	88.5	41.5
65	65	84.0	96	93.5	41.5
68	68	88.0	100	96.5	41.2
70	70	90.0	103	99.5	48.7
75	75	95.0	110	107.0	48.7
80	80	100.0	116	112.0	48.0
85	85	107.0	124	120.0	46.0
90	90	114.0	131	127.0	51.0
95	95	119.0	136	132.0	51.0
100	100	124.0	140	137.0	51.0