VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UP20-30 N 150 1X230 SIURBLYS - 677 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Siurblys yra hermetiško rotoriaus tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais. Guoliai yra tepami siurbiamo skysčio. Siurblio savybės: * Keraminis veleno sandariklis ir radialiniai guoliai. * Angliniai ašiniai guoliai. * Nerūdijančio plieno rotoriaus kamera ir guolių plokštelė. * Atsparus korozijai darbaratis, Kompozitas, PES/PP. * Siurblio korpuso medžiaga - Nerūdijantis plienas. 1faz. variklis. Nereikalinga jokia papildoma variklio apsauga.

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	2 .. 110 °C
Skysčio temperatūra:	20 °C
Tankis:	1000 kg/m³
Kinematinis klampumas:	1 mm2/s

Techniniai duomenys:

TF klasė:	110
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	VDE,GS,CE

Medžiagos:

Siurblio korpusas:	Nerūdijantis plienas

Siurblio korpusas:	DIN W.-Nr. 1.4301
Siurblio korpusas:	AISI 304
Darbaratis:	Kompozitas, PES/PP

Įrengimas:

Maks. aplinkos esant 80 °C skysčiui:	80 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Vamzdžio jungtis:	G 1 1/4
Slėgio pakopa:	PN 10
Montažinis ilgis:	150 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Maks. naudojama galia:	75 W
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 230 V
Srovė esant greičiui 3:	0.31 A
Darbinis kondensatorius:	2 muF
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP44
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F

Kita:

Neto masė:	2.1 kg
Bendra masė:	2.3 kg
Transportavimo tūris:	0.004 m3

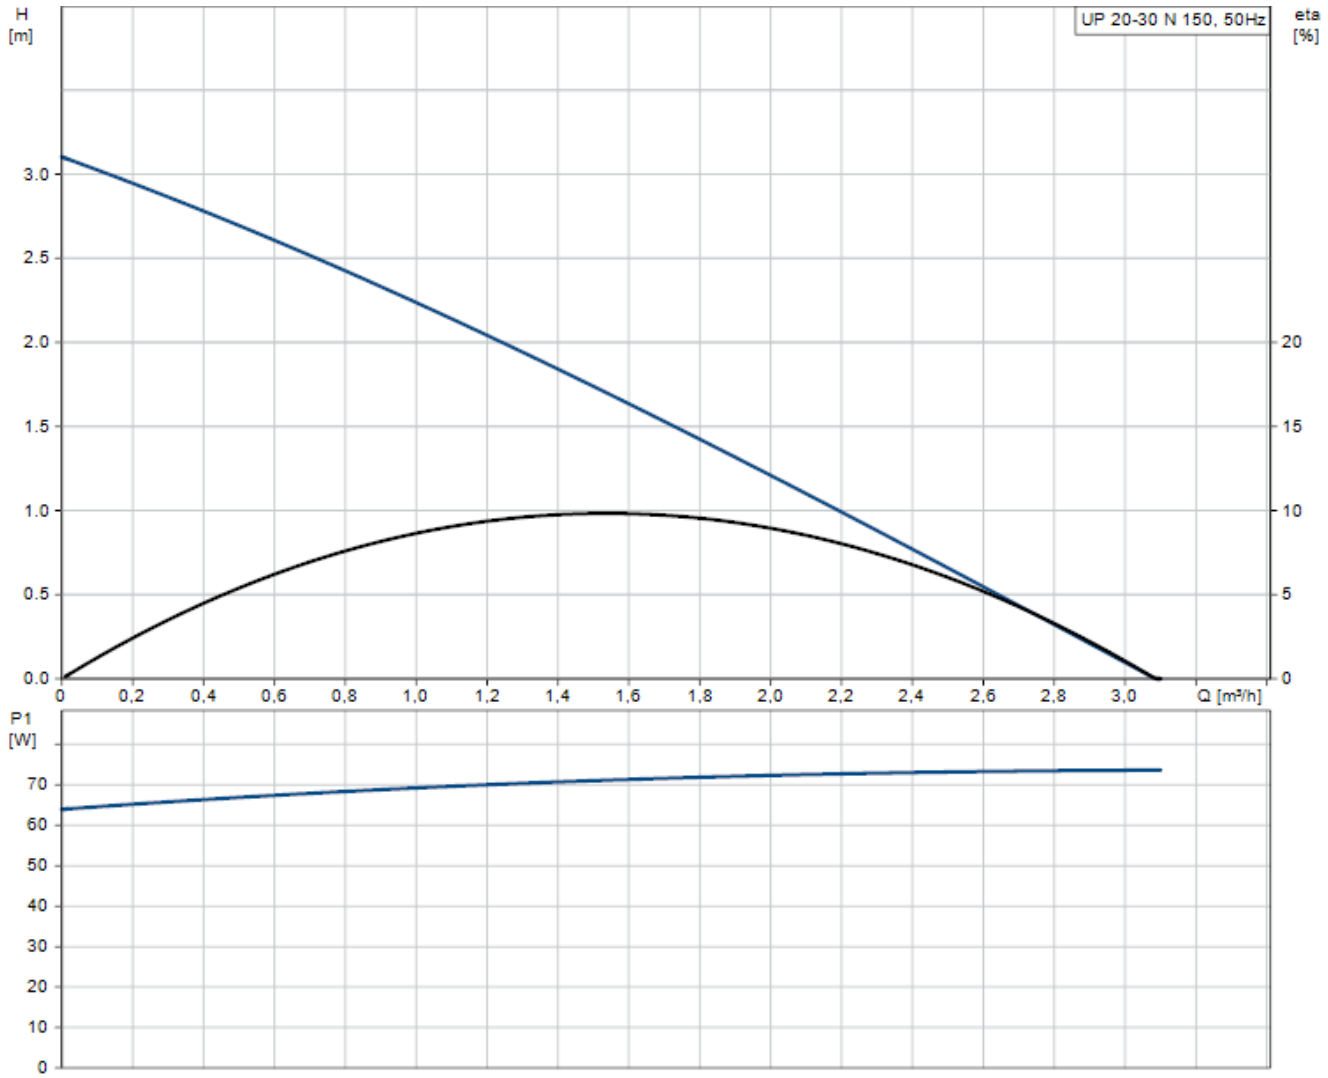
SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.1

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	3.1

Variklio galingumas (kW)	0.075


H
[m]
UP 20-30 N 150, 50Hz
eta
[%]
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
20
15
10
5
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
Q [m³/h]
P1
[W]
70
60
50
40
30
20
10
0