


VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MECHANINIS SANDARIKLIS TSMG1-40 (G4) SIC/TC/VIT/SS304 - 121.16 €

Gamintojas

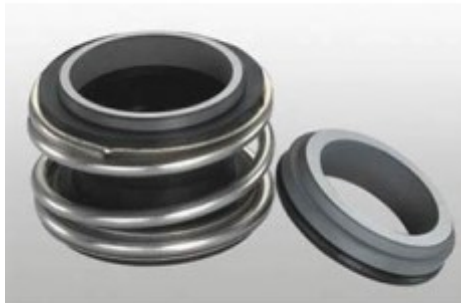

APRAŠYMAS:

Mechaninis sandariklis modelis MG1 gali pakeisti „AESSEAL B02“, „BURGMANN MG1“, „FLOWSERVE 190“ ir „MTU FG1“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410SU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. Mechaninis sandariklis modelis MG12 gali pakeisti „AESSEAL B012“, „BURGMANN MG12“, „FLOWSERVE 192“ ir „MTU FG2“, kuris yra plačiai naudojamas „Hecker HN 410KU“ ir kitų rūšių siurbliams. Įprastas medžiagų derinys apima: anglis / keramika / nbr / ss304, anglies dervos / keramika / nbr / ss304 /, sic / sic / nbr / ss304, tc / tc / nbr / ss316 ir pan. TS MG1 (TSG) TS MG12 (TSG2) Sukamasis žiedas (anglis / SiC / TC) Stacionarus žiedas (keramikinis / SiC / TC) Antrinis sandariklis (NBR / EPDM / VITON) Spyruoklė ir kitos dalys (SUS304 / SUS316) TS MG1 TS MG12 serijos mechaninių sandariklių veikimo ribos: Slėgis: ≤1,2MPa Greitis: ≤10m / s Temperatūra: -20 °C ~ + 120 °C Gamintojas:



Kontenerio dydis (mm)	Tilpumas				
	V	m ³	m ³	m ³	m ³
4	4	970	960	2000	1910
6	6	1910	1910	2000	1910
10	10	2810	2810	2000	1910
12	12	3610	3610	2000	1910
14	14	4410	4410	2000	1910
16	16	5210	5210	2000	1910
18	18	6010	6010	2000	1910
20	20	6810	6810	2000	1910
22	22	7610	7610	2000	1910
24	24	8410	8410	2000	1910
26	26	9210	9210	2000	1910
28	28	10010	10010	2000	1910
30	30	10810	10810	2000	1910
32	32	11610	11610	2000	1910
34	34	12410	12410	2000	1910
36	36	13210	13210	2000	1910
38	38	14010	14010	2000	1910
40	40	14810	14810	2000	1910
42	42	15610	15610	2000	1910
44	44	16410	16410	2000	1910
46	46	17210	17210	2000	1910
48	48	18010	18010	2000	1910
50	50	18810	18810	2000	1910
52	52	19610	19610	2000	1910
54	54	20410	20410	2000	1910
56	56	21210	21210	2000	1910
58	58	22010	22010	2000	1910
60	60	22810	22810	2000	1910
62	62	23610	23610	2000	1910
64	64	24410	24410	2000	1910
66	66	25210	25210	2000	1910
68	68	26010	26010	2000	1910
70	70	26810	26810	2000	1910
72	72	27610	27610	2000	1910
74	74	28410	28410	2000	1910
76	76	29210	29210	2000	1910
78	78	30010	30010	2000	1910
80	80	30810	30810	2000	1910
82	82	31610	31610	2000	1910
84	84	32410	32410	2000	1910
86	86	33210	33210	2000	1910
88	88	34010	34010	2000	1910
90	90	34810	34810	2000	1910
92	92	35610	35610	2000	1910
94	94	36410	36410	2000	1910
96	96	37210	37210	2000	1910
98	98	38010	38010	2000	1910
100	100	38810	38810	2000	1910

[TRISUN](#) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

TS MG1(TSG) TS MG12(TSG2)

技术参数:

压力: $\leq 1.2\text{MPa}$

线速度: $\leq 10\text{m/s}$

温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$

Operating Limits

Pressure: $\leq 1.2\text{MPa}$

Speed: $\leq 10\text{m/s}$

Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$



- 动环(石墨/碳化硅/碳化钨)
- 静环(陶瓷/碳化硅/碳化钨)
- 辅助密封(丁腈胶/三元乙丙胶/氟胶)
- 弹簧及其它金属件(不锈钢)



- Rotary Ring (Carbon/SiC/TC)
- Stationary Ring (Ceramic/SiC/TC)
- Secondary Seal (NBR/EPDM/VITON)
- Spring & Other Parts (SUS304/SUS316)

TS MG1					
Seal size d(mm)	d	d ₂	d ₃	d _{st}	l ₁
8	8	17.5	19.0	23	12.5
10	10	20.5	22.5	24	14.5
12	12	22.5	25.0	26	15.0
14	14	26.5	28.5	30	17.0
15	15	26.5	28.5	30	17.0
16	16	26.5	28.5	30	17.0
18	18	29.0	32.0	33	19.5
19	19	33.0	37.0	38	21.5
20	20	33.0	37.0	38	21.5
22	22	33.0	37.0	38	21.5
24	24	38.0	42.5	44	22.5
25	25	38.0	42.5	44	23.0
28	28	44.0	49.0	50	26.5
30	30	44.0	49.0	50	26.5
32	32	46.0	53.5	55	27.5
33	33	46.0	53.5	55	27.5
35	35	50.0	57.0	59	28.5
38	38	53.0	59.0	61	30.0
40	40	55.0	62.0	64	30.0
42	42	58.0	65.5	67	30.0
43	43	58.0	65.5	67	30.0
45	45	60.0	68.0	70	30.0
48	48	63.0	70.5	74	30.5
50	50	65.0	74.0	77	30.5
53	53	70.0	78.5	81	33.0
55	55	72.0	81.0	83	35.0
58	58	75.0	85.5	88	37.0
60	60	79.0	88.5	91	38.0
65	65	84.0	93.5	96	40.0
68	68	88.0	96.5	100	40.0
70	70	90.0	99.5	103	40.0
75	75	95.0	107.0	110	40.0
80	80	100.0	112.0	116	40.0
85	85	107.0	120.0	124	41.0
90	90	114.0	127.0	131	45.0
95	95	119.0	132.0	136	46.0
100	100	124.0	137.0	140	47.0

TS MG12					
Seal size d(mm)	d	d ₂	d _{st}	d ₃	l ₁
10	10	20.5	24	22.5	25.9
12	12	22.5	26	25.0	25.9
14	14	26.5	30	28.5	28.4
16	16	26.5	30	28.5	28.4
18	18	29.0	33	32.0	30.0
20	20	33.0	38	37.0	30.0
22	22	33.0	38	37.0	30.0
24	24	38.0	44	42.5	32.5
25	25	38.0	44	42.5	32.5
28	28	44.0	50	49.0	35.0
30	30	44.0	50	49.0	35.0
32	32	46.0	55	53.5	35.0
33	33	46.0	55	53.5	35.0
35	35	50.0	59	57.0	35.0
38	38	53.0	61	59.0	36.0
40	40	55.0	64	62.0	36.0
43	43	58.0	67	65.5	36.0
45	45	60.0	70	68.0	36.0
48	48	63.0	74	70.5	36.0
50	50	65.0	77	74.0	38.0
53	53	70.0	81	78.5	36.5
55	55	72.0	83	81.0	36.5
58	58	75.0	88	85.5	41.5
60	60	79.0	91	88.5	41.5
65	65	84.0	96	93.5	41.5
68	68	88.0	100	96.5	41.2
70	70	90.0	103	99.5	48.7
75	75	95.0	110	107.0	48.7
80	80	100.0	116	112.0	48.0
85	85	107.0	124	120.0	46.0
90	90	114.0	131	127.0	51.0
95	95	119.0	136	132.0	51.0
100	100	124.0	140	137.0	51.0