VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



50EUS-5.10SAK 230V DRENAŽINIS SIURBLYS - 443.3 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Evak EUS serijos siurbliai pagaminti iš ketaus, plieno ir gumos (Hytrel) - atsparūs dilimui, rūdims ir ilgaamžiai. Evak EUS pumpuojamas skystis gali turėti iki 6 mm skersmens kietųjų priemaišų, todėl šie panardinami siurbliai puikiai pritaikyti naudojimui žemės ūkyje, pramonėje, purvino vandens su smėlio ar dumblo priemaišomis pumpavimui. Evak 50EUS-5.10SAK drenažiniai siurbliai gali būti panardinami iki 10 m gylyje, o maksimalus kėlimo aukštis siekia 18 m. Šis vandens siurblys, sukurtas atsižvelgiant į transportavimo ir sandėliavimo poreikius, sveria apie 16.5 kg ir yra patogiai naudojamas mažose erdvėse dėl savo kompaktiško dizaino. Evak EUS serijos siurbliai su dvigubo mechaninio sandariklio sistema, dėl kurios mechaninių veleno sandariklių komplektai veikia nepriklausomai vienas nuo kito ir taip užtikriną didesnį patikimumą. Įrenginys komplektuojamas kartu su 10 m kabeliu. **NAUDOJIMO SRITYS** Šis panardinamas siurblys skirtas švariam ir purvinam vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 6mm siurbti. Siurblio darbaratis VORTEX tipo su maišytuvu, pagamintas iš gumos (HYTREL). Drenažo siurblys plačiai naudojamas vandens tiekimui, išsiurbti vandenį iš duobių, baseinų, talpų, sodo reikmėms. Taip pat statybose,

žemės ūkyje, pramonėje, siurbiant purviną vandenį su smėliu, dumblu iš tranšėjų, griovių ir pan.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 750 (iš tinklo)
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [l/min] 375
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 18
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 10

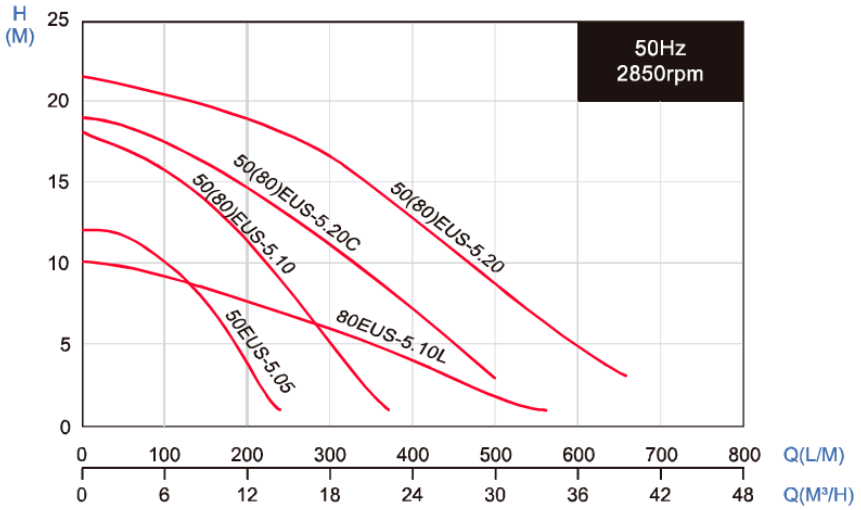
Kiti duomenys

- Su plūde
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Variklio šiluminė apsauga
- Apsauga nuo perkrovos
- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas: Hytrel®
- Dvigubas mechaninis sandariklis
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68
- Skystis: drenažinis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė: B
- Didž. dalelių matmenys [mm] 6
- Prijungimas: 2" G
- Svoris [kg] ≈16,5

Gamintojas: EVAK Video: [embed]https://youtu.be/_8sGwbNLJoU[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	22.5
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	18
Variklio galingumas (kW)	0.75
Garantija (mėn.)	24 mėnesiai


H
(M)
25
20
15
10
5
0
50Hz
2850rpm
50(80)EUS-5.20
50(80)EUS-5.20C
50(80)EUS-5.10
80EUS-5.10L
50EUS-5.05
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Q(L/M)
0
6
12
18
24
30
36
42
48
Q(M³/H)