

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



HIDROFORAS 150 UT-OKSIDATORIUS - 332.17 €

Gamintojas




APRAŠYMAS:

HIDROFORAS-OKSIDATORIUS naudojamas vandens aeracijai, degazavimui, saugojimui, dozavimui, hidraulinėms pneumatinėms sistemoms. Taip pat gali būti panaudotas ir kaip išsiplėtimo indas.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Korpusas iš stiklo pluošto.
- Bendras tūris 150 litrų.
- Maksimalus slėgis 6,9 bar.
- Maksimali temperatūra 50 °C.
- UT serijos hidroforai neturi membranų, dirbdami prisotina vandenį deguonimi.

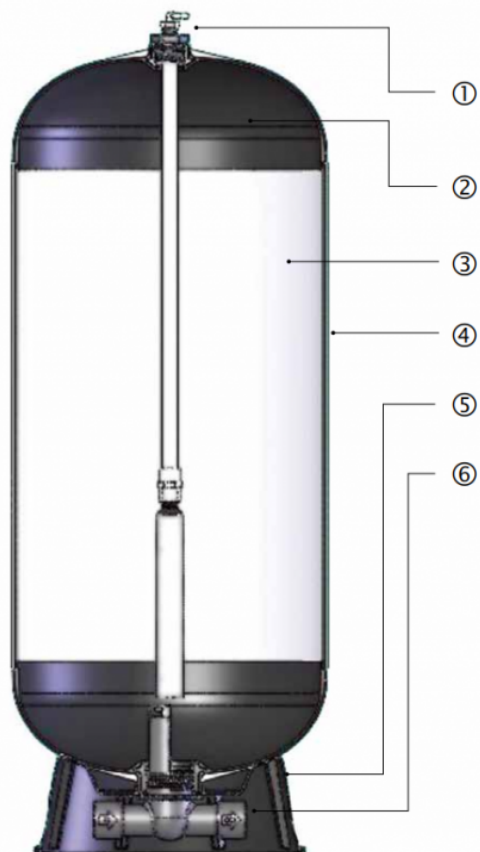

Priedai



AVC rinkinys



Oro inžektorius

1. Viršutinė anga: stiklo pluoštas ir nerūdijantis plienas, sustiprinto polipropileno įdėklas, įlietas viršutiniame kupole
2. Viršutinis ir apatinis kupolai: kopolimero polipropileno profilio
3. Korpusas: presuotas kopolimero polipropilenas
4. Išorinis korpusas: stiklo pluoštas, padengtas epoksidine derva
5. Pagrindas: profiliuotas, atsparus ABS
6. Vandens prijungimo jungtis: lengvai nuimama 80 PVC

YPATUMAI

- C2-Lite UT™ hidroforai idealiai pritaikyti pačioms įvairiausioms sąlygoms, įskaitant komercinės ir gyvenamosios paskirties sandėliavimą, sąlytį, hidro pneumatiką ir degazavimą.
- Su C2-Lite UT™ serija GWS sukūrė lengvų, universalių, kompozicinių hidroforų liniją, pritaikytą, ilgamečiam naudojimui sunkiomis sąlygomis.
- C2-Lite UT™ hidroforai yra sukurti naudojant unikalią 3 dalių vidinę konstrukciją, kuri leidžia naudoti atitinkamai pagamintus kupolų profilius ir įmontuotas, sutvirtintas jungtis, kurie užtikrina ilgesnį hidroforo naudojimo laiką. Tvirtas pagrindas yra pagamintas iš ABS ir užtikrina maksimalų stiprumą bei patvarumą.
- C2-Lite UT™ turi lengvai nuimamą 80 PVC apatinę jungtį, kurią galima papildyti priedais ir taip palengvinti montavimą.
- C2-Lite UT™ hidroforai gaminami pagal tokius pat griežtus reikalavimus kaip ir GWS plieniniai hidroforai.
- C2-Lite UT™ hidroforus lengva įrengti, yra atsparūs oro sąlygoms ir sukurti atlaikyti netgi ekstremalias sąlygas. Niekas neprilygsta GWS gaminamų C2-Lite UT™ hidroforų darbui ir patvarumui.
- C2-Lite UT™ kokybė tikrinama keliose gamybinės linijos stadijose siekiant užtikrinti kiekvieno jo struktūrinį vientisumą. C2-Lite UT™ serijos hidroforai yra geriausios kokybės kompoziciniai

indai, kokie tik gali būti šiandien rinkoje ir atstovauja geriausią investicijos vertę.

PRIVALUMAI

- Preciziškas kupolų suformavimas liejimo metu, užtikrina tolygų sienelių storį ir tolygią kupolo profilio konstrukciją.
- Sustiprintas ištisinis stiklo pluoštas, užsandarintas oro sąlygoms atsparia epoksidine derva
- Patvarus pagrindas, galintis atlaikyti didžiausias apkrovas ir ekstremaliausias aplinkos sąlygas
- Tvirta, lengvai nuimamą PVC vandens prijungimo jungtis, kurią galima naudoti su priedais
- Lengva, korozijai ir įbrėžimams atspari konstrukcija
- Aprobauta: NSF standartas 61, CE/PED, WRAS, ACS, ISO:9001, Evrazes
- Visapusiškai išbandytas
- Nereikalinga jokia priežiūra

Gamintojas: [Global Water Solutions ltd.](#)