VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GRĘŽINIO SIURBLYS FRANKLIN VS 2/27 1.5kW 380V - 754.16 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Franklin Electric – pirmas pasirinkimas JAV vandens gręžinių gręžėjų ir montuotojų tarpe. Tai kompanija, kuri daugiau nei 75 metus gamina ir parduoda panardinamus variklius gręžinių siurbliams ir yra tapusi pasauline lydere, gaminanti ir parduodanti vandens pumpavimo sistemas ir komponentus. Franklin Electric pripažintas techniniu lyderiu savo gaminiuose ir paslaugose, aptarnauja klientus visame pasaulyje gyvenamosiose, komercinėse, žemės ūkio, pramonės ir

savivaldybių bei kuro tiekimo sistemose. Franklin VS E-Tech giluminiai siurbliai pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskirtinai tvirti, atsparūs korozijai ir ilgaamžiai. Šios serijos siurbliai yra skirti siurbti švarų vandenį ir skysčius, kurie chemiškai nėra agresyvūs medžiagoms, iš kurių pagamintas siurblys. Franklin VS E-Tech vandens siurblio konstrukcija leidžia pumpuoti skystį, kuriame smėlio koncentracija ne didesnė kaip 100 g/m³, o jame esančių kietųjų dalelių skersmuo - iki 2 mm. Franklin VS E-Tech giluminių siurblių pumpuojamo skysčio temperatūra gali siekti iki +40°C. Dėl didelio efektyvumo ir patikimumo Franklin VS E-Tech siurbliai dažnai naudojami vandens tiekimui, paskirstymui, slėgio didinimui, drėkinimui, drenažui, aušinimui, mažose buitinėse ir pramoninėse vandens sistemose. Be to, giluminiai siurbliai pritaikyti naudojimui tokiose srityse, kaip vandens tiekimas iš gręžinių, rezervuarų, vandens tvenkinių, ežerų, upių ar gilių šulinių. Giluminį VS E-Tech siurblį sudaro dvi tarpusavyje sujungtos dalys: hidraulinė (turbina) ir variklinė (elektros variklis) . Siurblio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, pagaminti iš polikarbonato, kad būtų užtikrintas patikimesnis atsparumas smėliui. Kreipiančiosios pagamintos iš polikarbonato, sutvirtinto stiklo pluoštu užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi. Medžiagos atitinka FDA reikalavimus. Hidraulinė vandens siurblio konstrukcija pasižymi efektyvumu, mažomis energijos sąnaudomis ir taip užtikrina ekonomišką įrenginio veikimą. Detalią techninę informaciją apie siurblio turbiną ir variklį rasite paspaudę ant aktyvių nuorodų, esančių po kaina (VS_/_ TURBINA _" _KW VARIKLIUI ir VARIKLIS FR _KW _V SU KABELIU). Turbina VS 2/27

- Maks. našumas (m3/val): 3,3
- Maks. kėlimo aukštis (m): 189,0

Variklis kapsulinis trifazis

- Variklio galia (kW): 1,5
- Įtampa (V): 3 x 380V 50Hz
- Su kabeliu (~ 2 m ilgio)

Mūsų **tinklalapio žinyne** rasite atsakymus į šiuos klausimus:

- Giluminio siurblio parinkimas gręžiniui
- Kabelių parinkimo lentelės panardinamiems gręžinių siurbliams
- Kabelių parinkimo lentelės panardinamiems gręžinių siurbliams
- Franklin patarimai – Kodėl gali sugesti panardinami elektros varikliai – 1 dalis
- Franklin patarimai – Kaip teisingai parinkti kabelio skersmenį
- Franklin patarimai – Dažnio keitiklio darbas kartu su panardinamu varikliu

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	3.3

Maks. kėlimo aukštis (m.)	189


Variklio galingumas (kW)	1.5

Įtampa, V	380

E-Tech

PERFORMANCE CURVES AT 50 Hz

MEI ≥ 0,40

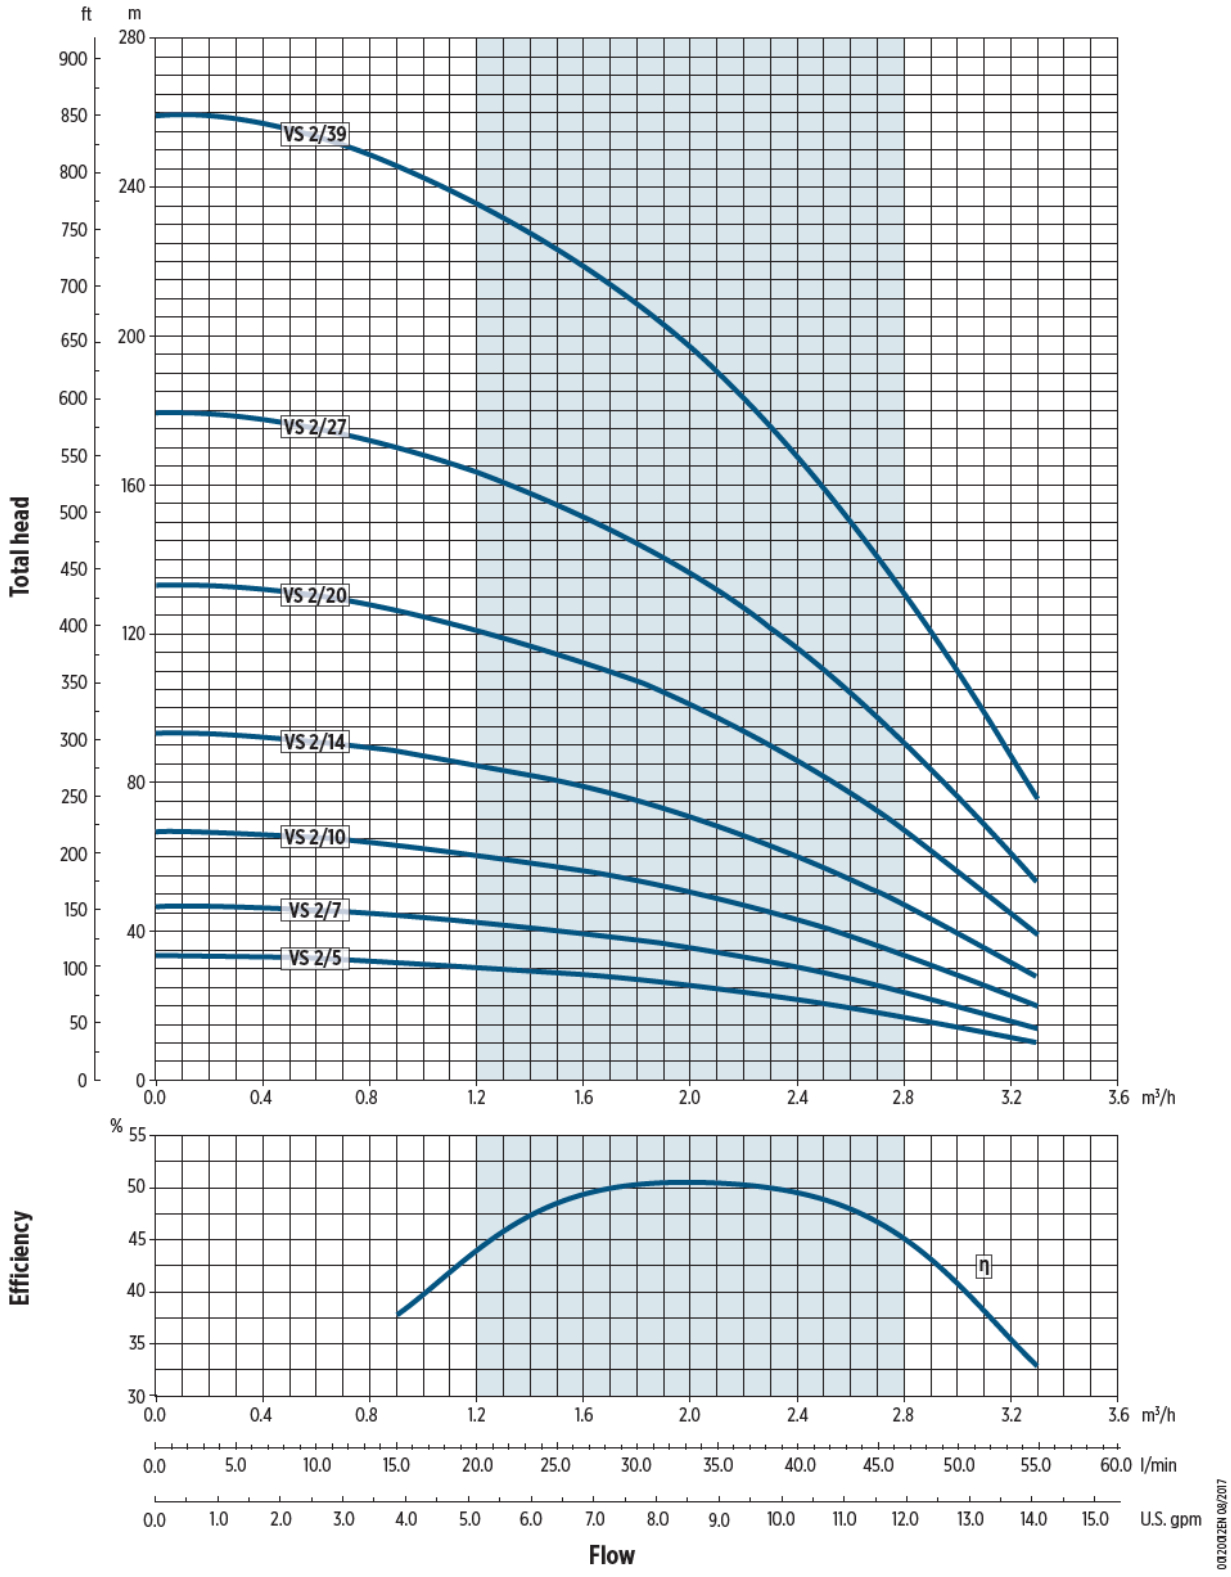

00120021EN 08/2017