VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GRĘŽINIO SIURBLYS STAIRS ST0710 0.37kW 230V - 243.75 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

STAIRS ST giluminiai siurbliai pagaminti iš nerūdijančio plieno, tvirtos konstrukcijos, atsparūs korozijai ir ilgaamžiai. Šios serijos siurbliai yra skirti siurbti švarų vandenį ir skysčius, kurie chemiškai nėra agresyvūs medžiagoms, iš kurių pagamintas siurblys. STAIRS ST vandens siurblio konstrukcija leidžia pumpuoti skystį, kuriame smėlio koncentracija ne didesnė kaip 150 g/m³. Dėl didelio efektyvumo ir patikimumo STAIRS ST siurbliai dažnai naudojami vandens tiekimui, paskirstymui, slėgio didinimui, drėkinimui, drenažui, aušinimui, mažose buitinėse ir pramoninėse vandens sistemose. Be to, giluminiai siurbliai pritaikyti naudojimui tokiose srityse, kaip vandens tiekimas iš gręžinių, rezervuarų, vandens tvenkinių, ežerų, upių ar gilių šulinių. Giluminį gręžinio siurblį sudaro dvi tarpusavyje sujungtos dalys: hidraulinė (turbina) STAIRS PUMPS ir variklinė (elektros variklis) STAIRS PUMPS . Siurblio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, pagaminti iš Noryl, kad būtų užtikrintas patikimesnis atsparumas smėliui. Kreipiančiosios pagamintos iš polikarbonato sutvirtinto stiklo pluoštu užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi. Medžiagos atitinka FDA reikalavimus. Hidraulinė vandens siurblio konstrukcija pasižymi efektyvumu, mažomis energijos sąnaudomis ir taip užtikrina ekonomišką

įrenginio veikimą. Detalią techninę informaciją apie giluminio siurblio turbiną ir variklį rasite paspaudę ant aktyvių nuorodų, esančių po siurblio kaina (ST_ _ 4" TURBINA ir VARIKLIS 4R_ _KW _V). Turbina ST0710

- Maksimalus našumas (m3/val): 2,4
- Maksimalus kėlimo aukštis (m): 63,0

Variklis vienfazis

- Variklio galia (kW): 0,37
- Įtampa (V): 1 x 230V 50Hz
- Su kabeliu (~ 1,7 m ilgio 0,37-1,5kW varikliams; ~ 2,5m ilgio 2,2-7,5kW varikliams)

Mūsų **tinklalapio žinyne** rasite atsakymus į šiuos klausimus:

- Giluminio siurblio parinkimas gręžiniui
- Kabelių parinkimo lentelės panardinamiems gręžinių siurbliams
- Kodėl gali sugesti panardinami elektros varikliai
- Kaip teisingai parinkti kabelio skersmenį
- Dažnio keitiklio darbas kartu su panardinamu varikliu


SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m3/val)	2.4
Maks. kėlimo aukštis (m.)	63
Variklio galingumas (kW)	0.37
Įtampa, V	230

ST-07

Techninės charakteristikos

ST 4"

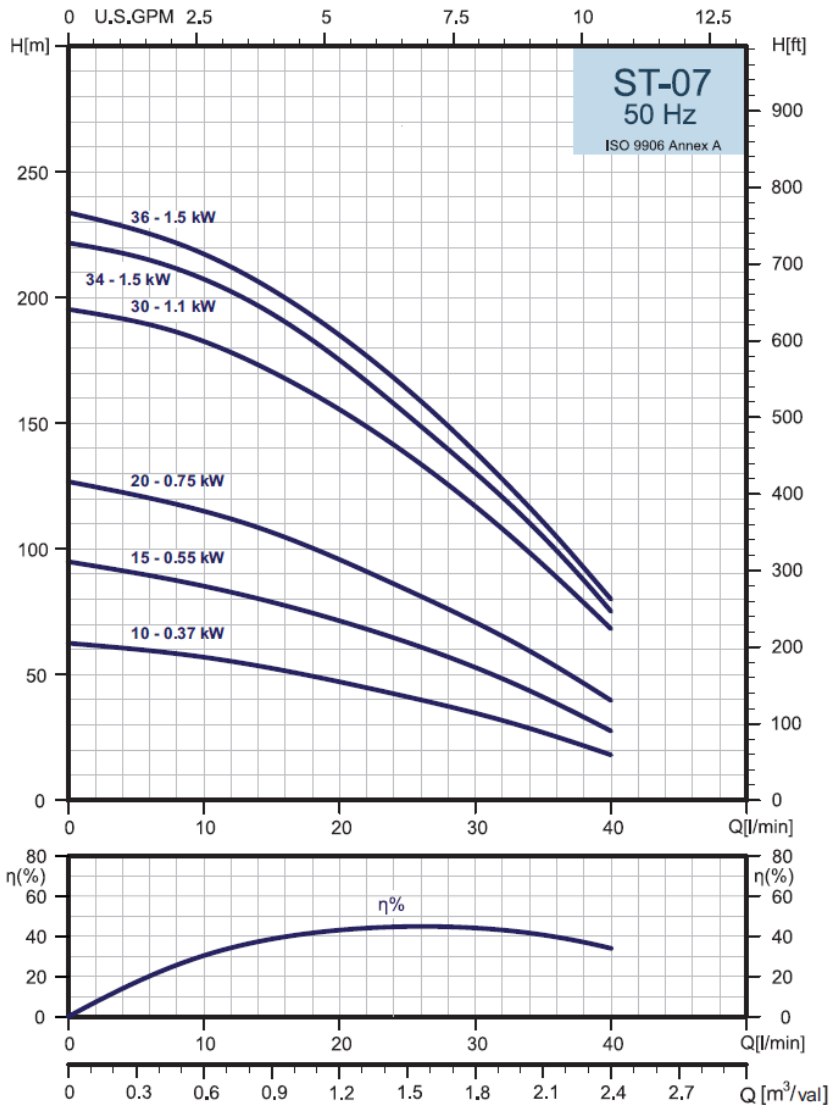

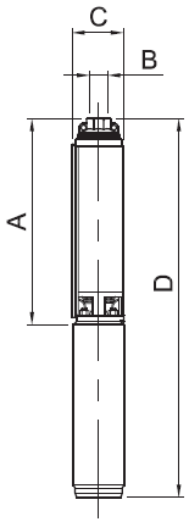

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-0710	330	RP/ NPT 1 1/4"	98	676
ST-0715	420		98	785
ST-0720	510		98	890
ST-0730	730		98	1135
ST-0734	833		98	1273
ST-0736	868		98	1308

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-0710	330	RP/ NPT 1 1/4"	98	660
ST-0715	420		98	766
ST-0720	510		98	875
ST-0730	730		98	1110
ST-0734	833		98	1238
ST-0736	868		98	1273