

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva





GREŽINIO SIURBLYS STAIRS ST6010 2.2kW 230V - 458.4 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Giluminį gręžinio siurblių sudaro dvi tarpusavyje sujungtos dalys: hidraulinė (turbina)

 STAIRS PUMPS ir variklinė (elektros variklis)  STAIRS PUMPS . [Turbina ST6010](#)

- Maksimalus našumas (m³/val): 15,6
- Maksimalus kėlimo aukštis (m): 64,0

Variklis vienfazis

- Variklio galia (kW): 2,2
- Įtampa (V): 1 x 230V 50Hz
- Su kabeliu (~ 1,7 m ilgio 0,37-1,5kW varikliams; ~ 2,5m ilgio 2,2-7,5kW varikliams)

Mūsų [tinklalapio žinyne](#) rasite atsakymus į šiuos klausimus:

- [Giluminio siurblio parinkimas gręžiniui](#)
- [Kabelių parinkimo lentelės panardinamiems gręžinių siurbliams](#)
- [Kodėl gali sugesti panardinami elektros varikliai](#)
- [Kaip teisingai parinkti kabelio skersmenį](#)

- Dažnio keitiklio darbas kartu su panardinamu varikliu



SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|------|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 15.6 |
|-------------------------------------|------|

| | |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 64 |
|---------------------------|----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 2.2 |
|--------------------------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

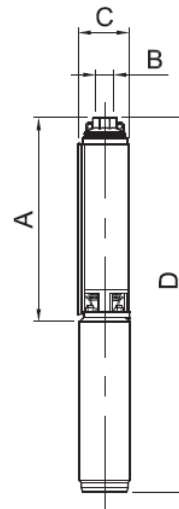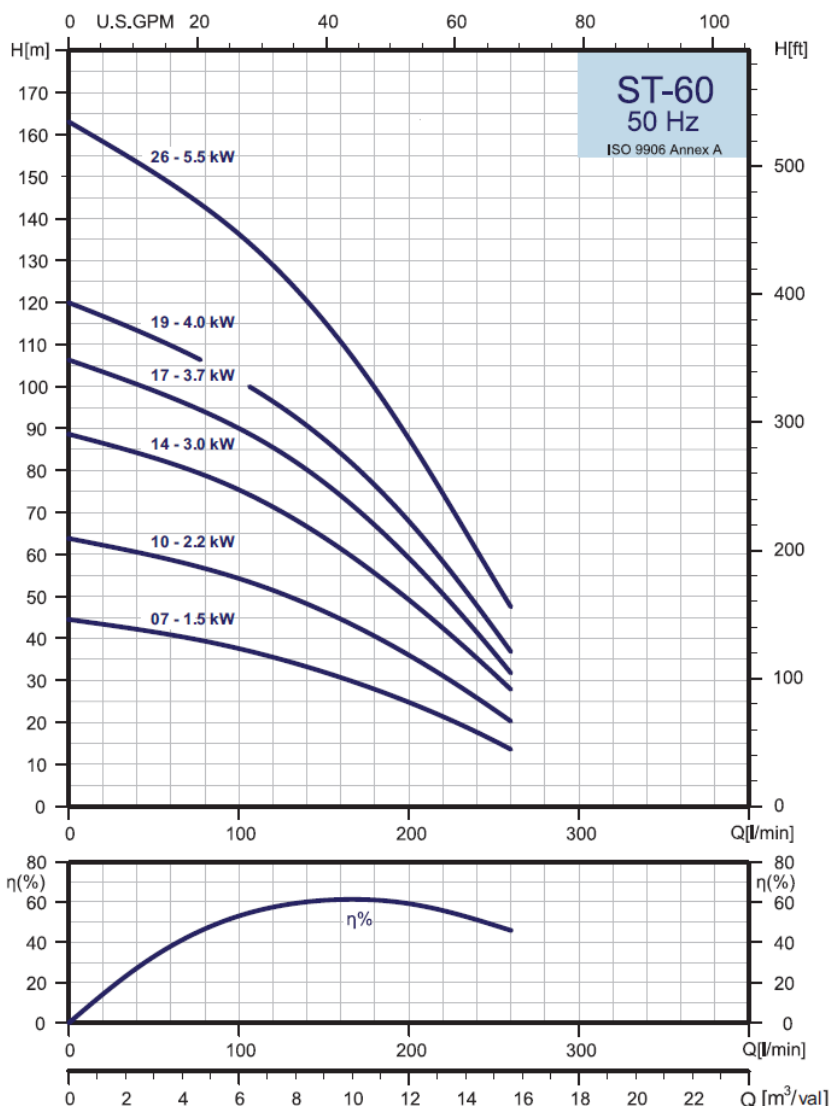

| Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys | | | | |
|---|---------------|---------------|----|------|
| Siurblio modelis | Matmenys (mm) | | | |
| | A | B | C | D |
| ST-6007 | 534 | RP/ NPT 2" | 98 | 974 |
| ST-6010 | 690 | | 98 | 1185 |
| ST-6014 | 989 | | 98 | 1596 |
| ST-6017 | 1092 | | 98 | 1775 |
| ST-6019 | 1233 | | 98 | 1916 |
| ST-6026 | 1597 | | 98 | N/A |

| Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys | | | | |
|--|---------------|---------------|----|------|
| Siurblio modelis | Matmenys (mm) | | | |
| | A | B | C | D |
| ST-6007 | 534 | RP/ NPT 2" | 98 | 939 |
| ST-6010 | 690 | | 98 | 1130 |
| ST-6014 | 989 | | 98 | 1505 |
| ST-6017 | 1092 | | 98 | 1699 |
| ST-6019 | 1233 | | 98 | 1840 |
| ST-6026 | 1597 | | 98 | 2280 |

Siurblio parinkimo lentelė

| SIURBLIO MODELIS | DARBO RATAI | VARIKLIS | | Q= NAŠUMAS | | | | | | | | | | | | | | TURBINA | TURBINA IR VARIKLIS | |
|------------------|-------------|----------|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|--------------------------|------|------------------|---------------------|--|
| | | | | H= PAKĖLIMAS METRAIS | | | | | | | | | | | | | | | Vienfazis | |
| | | KW | HP | l/min | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | Turbinos našumas (l/min) | | Neto svoris (kg) | | |
| | | | | m³/h | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 16,8 | | | | | |
| ST-6007 | 7 | 1,5 | 2,0 | 45 | | 37 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | | 5,3 | 16,8 | 15,3 | | |
| ST-6010 | 10 | 2,2 | 3,0 | 64 | | 54 | 52 | 48 | 44 | 41 | 36 | 32 | 26 | 20 | | 6,7 | 20,7 | 18,3 | | |
| ST-6014 | 14 | 3,0 | 4,0 | 89 | | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 | 49 | 43 | 35 | 28 | | 8,6 | 28,0 | 23,8 | | |
| ST-6017 | 17 | 3,7 | 5,0 | 107 | | 90 | 86 | 80 | 74 | 67 | 59 | 51 | 42 | 32 | | 10,1 | 32,8 | 29,6 | | |
| ST-6019 | 19 | 4,0 | 5,5 | 120 | | 102 | 97 | 91 | 89 | 76 | 68 | 58 | 48 | 37 | | 12,0 | 34,8 | 31,5 | | |
| ST-6026 | 26 | 5,5 | 7,5 | 163 | | 136 | 129 | 120 | 111 | 100 | 87 | 75 | 61 | 48 | | 15,3 | N/A | 38,4 | | |