VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



GRĘŽINIO SIURBLYS STAIRS ST6010 2.2kW 380V - 533.49 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

Giluminį gręžinio siurblį sudaro dvi tarpusavyje sujungtos dalys: hidraulinė (turbina) STAIRS PUMPS ir variklinė (elektros variklis) STAIRS PUMPS. Turbina ST6010

- Maksimalus našumas (m3/val): 15,6
- Maksimalus kėlimo aukštis (m): 64,0

Variklis trifazis

- Variklio galia (kW): 2,2
- Įtampa (V): 3 x 380V 50Hz
- Su kabeliu (~ 1,7 m ilgio 0,37-1,5kW varikliams; ~ 2,5m ilgio 2,2-7,5kW varikliams)

Mūsų **tinklalapio žinyne** rasite atsakymus į šiuos klausimus:

- Giluminio siurblio parinkimas gręžiniui
- Kabelių parinkimo lentelės panardinamiems gręžinių siurbliams
- Kodėl gali sugesti panardinami elektros varikliai

- Kaip teisingai parinkti kabelio skersmenį
- Dažnio keitiklio darbas kartu su panardinamu varikliu


SPECIFIKACIJOS:


Maks. našumas (m3/val)	15.6
Maks. kėlimo aukštis (m.)	64
Variklio galingumas (kW)	2.2
Įtampa, V	380

Techninės charakteristikos

ST 4"

ST-60

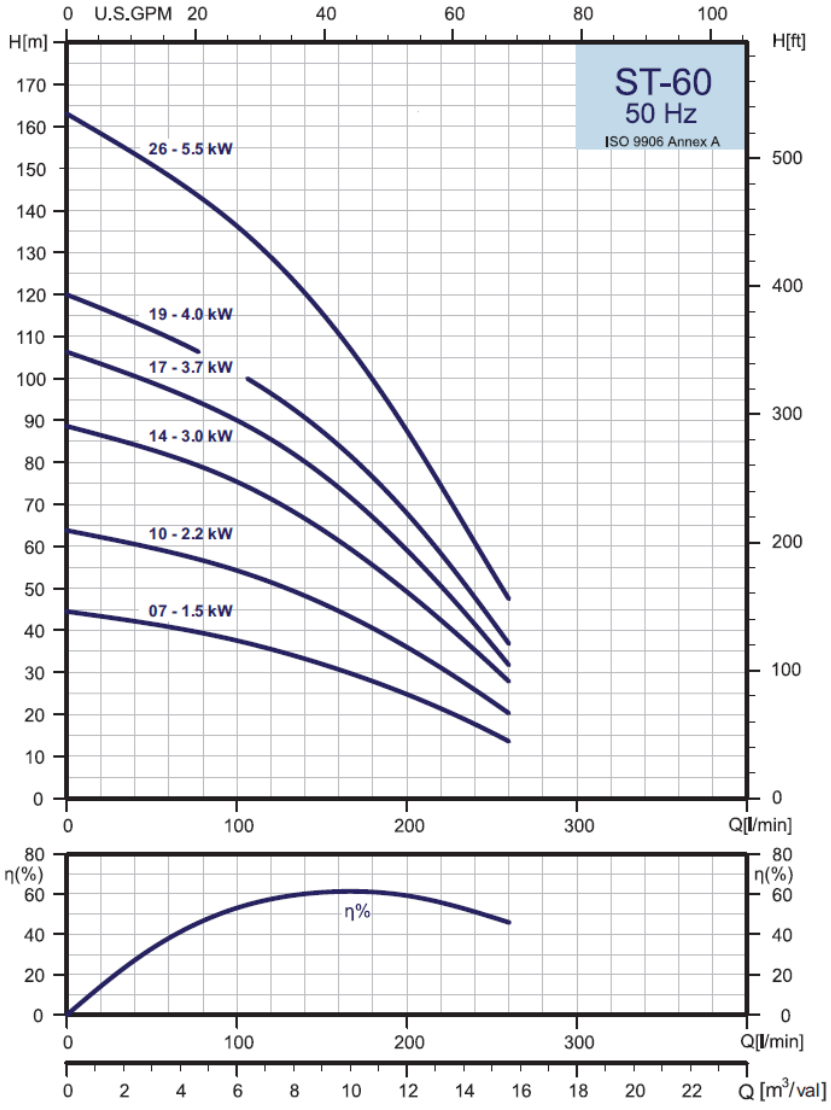

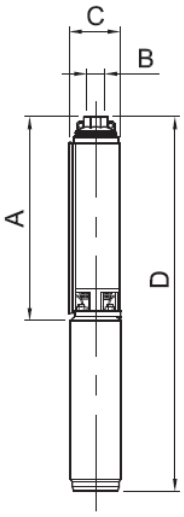

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-6007	534	RP/ NPT 2"	98	974
ST-6010	690		98	1185
ST-6014	989		98	1596
ST-6017	1092		98	1775
ST-6019	1233		98	1916
ST-6026	1597		98	N/A

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys

Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-6007	534	RP/ NPT 2"	98	939
ST-6010	690		98	1130
ST-6014	989		98	1505
ST-6017	1092		98	1699
ST-6019	1233		98	1840
ST-6026	1597		98	2280

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS												TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
		KW	HP	l/min 0	90	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280		Neto svoris (kg)	
				m³/val 0	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	16.8			
				H= PAKĖLIMAS METRAIS													Vienfazis	Trifazis
ST-6007	7	1.5	2.0	45		37	36	33	31	28	25	22	18	14		5.3	16.8	15.3
ST-6010	10	2.2	3.0	64		54	52	48	44	41	36	32	26	20		6.7	20.7	18.3
ST-6014	14	3.0	4.0	89		76	72	67	62	56	49	43	35	28		8.6	28.0	23.8
ST-6017	17	3.7	5.0	107		90	86	80	74	67	59	51	42	32		10.1	32.8	29.6
ST-6019	19	4.0	5.5	120		102	97	91	89	76	68	58	48	37		12.0	34.8	31.5
ST-6026	26	5.5	7.5	163		136	129	120	111	100	87	75	61	48		15.3	N/A	38.4