

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## GREŽINIO SIURBLYS STAIRS ST1311 0.75kW 380V - 263.66 €



### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

STAIRS ST giluminiai siurbLIAI pagaminti iš nerūdijančio plieno, tvirtos konstrukcijos, atsparūs korozijai ir ilgaamžiai. Šios serijos siurbLIAI yra skirti siurbti švarų vandenį ir skysčius, kurie chemiškai nėra agresyvūs medžiagoms, iš kurių pagamintas siurblys. STAIRS ST vandens siurblio konstrukcija leidžia pumpuoti skystį, kuriame smėlio koncentracija ne didesnė kaip 150 g/m<sup>3</sup>. Dėl didelio efektyvumo ir patikimumo STAIRS ST siurbLIAI dažnai naudojami vandens tiekimui, paskirstymui, slėgio didinimui, drėkinimui, drenažui, aušinimui, mažose buitinėse ir pramoninėse vandens sistemose. Be to, giluminiai siurbLIAI pritaikyti naudojimui tokiose srityse, kaip vandens tiekimas iš gręžinių, rezervuarų, vandens tvenkinių, ežerų, upių ar gilių šulinių. Giluminį gręžinio siurbLį sudaro dvi tarpusavyje sujungtos dalys: hidraulinė (turbina)  STAIRS PUMPS ir variklinė (elektros variklis)  STAIRS PUMPS. Siurblio korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Darbo ratai yra plaukiojančio tipo, pagaminti iš Noryl, kad būtų užtikrintas patikimesnis atsparumas smėliui. Kreipiančiosios pagamintos iš polikarbonato sutvirtinto stiklo pluoštu užtikrina maksimalų atsparumą dėvėjimuisi. Medžiagos atitinka FDA reikalavimus. Hidraulinė vandens siurblio konstrukcija pasižymi efektyvumu, mažomis energijos sąnaudomis ir taip užtikrina ekonomišką

įrenginio veikimą. Detalią techninę informaciją apie giluminio siurblio turbiną ir variklį rasite paspaudę ant aktyvių nuorodų, esančių po siurblio kaina (ST\_ 4" TURBINA ir VARIKLIS 4R\_ \_KW \_V). [Turbina ST1311](#)

- Maksimalus našumas (m<sup>3</sup>/val): 4,2
- Maksimalus kėlimo aukštis (m): 72,0

#### Variklis trifazis

- Variklio galia (kW): 0,75
- Įtampa (V): 3 x 380V 50Hz
- Su kabeliu (~ 1,7 m ilgio 0,37-1,5kW varikliams; ~ 2,5m ilgio 2,2-7,5kW varikliams)

Mūsų [tinklalapio žinyne](#) rasite atsakymus į šiuos klausimus:

- [Giluminio siurblio parinkimas gręžiniui](#)
- [Kabelių parinkimo lentelės panardinamiems gręžinių siurbliams](#)
- [Kodėl gali sugesti panardinami elektros varikliai](#)
- [Kaip teisingai parinkti kabelio skersmenį](#)
- [Dažnio keitiklio darbas kartu su panardinamu varikliu](#)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	4.2
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	72
---------------------------	----



Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

Įtampa, V	380
-----------	-----

# ST-13

## Techninės charakteristikos

ST 4"

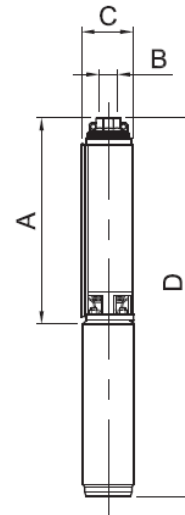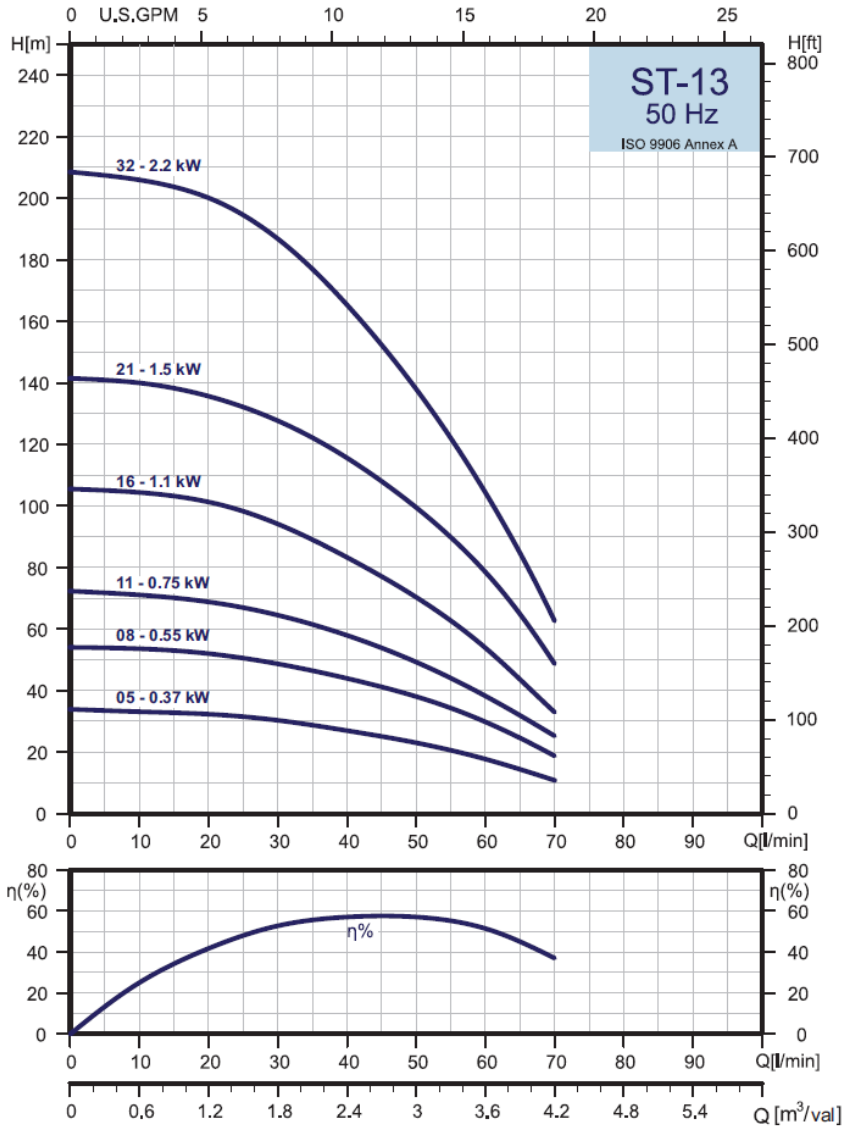

Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-1305	236	RP/ NPT 1 1/4"	98	582
ST-1308	289		98	654
ST-1311	342		98	722
ST-1316	430		98	835
ST-1321	519		98	959
ST-1332	787		98	1282

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-1305	236	RP/ NPT 1 1/4"	98	566
ST-1308	289		98	635
ST-1311	342		98	707
ST-1316	430		98	810
ST-1321	519		98	924
ST-1332	787		98	1227

Siurblio parinkimo lentelė																				
SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS														TURBINA	TURBINA IR VARIKLIS	
				H= PAKĖLIMAS METRAIS															Neto svoris (kg)	
		KW	HP	l/min	0	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	Vienfazis		Trifazis	
				m³/val	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8					
ST-1305	5	0,37	0,5	34		32	31	30	29	27	25	23	18	11		2,5	9,8	9,2		
ST-1308	8	0,55	0,75	54		51	50	49	46	43	41	38	30	19		2,9	11,1	10,3		
ST-1311	11	0,75	1,0	72		68	66	64	61	58	54	49	38	26		3,4	12,2	11,6		
ST-1316	16	1,1	1,5	106		101	98	95	89	83	77	70	54	33		4,2	14,2	13,1		
ST-1321	21	1,5	2,0	142		135	132	127	122	115	108	100	79	49		5,0	16,5	15,0		
ST-1332	32	2,2	3,0	208		200	194	187	177	165	152	138	104	62		8,1	22,1	19,7		