

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



KABELIS 4X16mm APVALUS GUMINIS UNIKA CLEAN WRAS - 25.14 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Keturių gyslų 4 x 1,6 mm apvalus kabelis, sertifikuotas geriamam vandeniui. Kaina nurodyta už 1 metrą

CLEAN CABLE


Cavi rotondi per pompe sommerse per acqua potabile
Round cables for submersible pumps for drinkable water



	Dati tecnici	Technical data
Conduttore Conductor	1 Rame rosso secondo CEI EN 60228 classe 5	Bare copper complying with CEI EN 60228 class 5
Isolamento ed identificazione anime Insulation and core identification	2 XLPE. Anime colorate in accordo a HD 508 S2	XLPE. Coloured cores according to HD 508 S2
Qualia Jacket	3 Gomma reticolata. Colore blu RAL 5015	Cross-linked rubber. Colour blue RAL 5015
Tensione di lavoro Operating voltage	0,6/1kV	0,6/1kV
Tensione di prova Test voltage	4000 V	4000 V
Resistenza di isolamento Insulation resistance	> 200 MΩ.km	> 200 MΩ.km
Temperatura di lavoro Operating temperature	Posa -40 + 80 °C Installazione -25 + 50 °C Temperatura max in acqua potabile: +40°C ** Temperatura max sul conduttore: +90°C	Fixed application -40 + 80 °C Installation -25 + 50 °C Max temperature in drinking water: +40°C ** Max temperature on conductor: +90°C
Raggio minimo di curvatura Minimum bending radius	5 x diametro esterno	5 x outer diameter
Emissioni gas alogenidrici Halogen gas emission	≤ 0,5% IEC 60754, CEI EN 50267-2	≤ 0,5% IEC 60754, CEI EN 50267-2

I cavi della famiglia CLEAN CABLE sono cavi rotondi destinati all'alimentazione dei motori delle pompe sommerse. Può essere utilizzato per profondità fino a circa 600 m, in acque potabili.
Approvazioni: ACS, KTW, WRAS, D.M.174.
Cavo in accordo alla classificazione AD8

Family cables CLEAN CABLE are round cables devoted for submersible pump motor feeders. It may be installed underwater up to 600 m, in drinking waters.
Approvals: ACS, KTW, WRAS, D.M.174.
This cable complies with the AD8 classification.

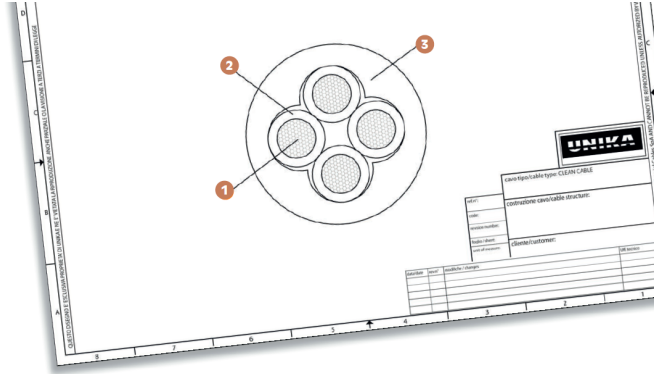

codice code	n° anime x sezione cores x cross- section (mm²)	diametro nominale diameter (mm ± 5%)	massa Cu kg/km	massa cavo mass (kg/km)	codice code	n° anime x sezione cores x cross- section (mm²)	diametro nominale diameter (mm ± 5%)	massa Cu kg/km	massa cavo mass (kg/km)
81019	1x2,5	6,20	24	53	8103D	3G10	16,8	288	459
8101A	1x4	7,0	38,4	69	8103E	3G16	19,6	460,8	689
8101B	1x6	7,7	57,6	95	8103F	3G25	23,9	720	1060
8101D	1x10	9,1	96	138	8103G	3G35	27,0	1008	1385
8101E	1x16	10,4	153,6	198	8103H	3G50	31,3	1440	2012
8101F	1x25	12,3	240	304	8103J	3G70	35,8	2016	2640
8101C	1x35	14,0	336	417	8103K	3G95	41,9	2736	3500
8101H	1x50	15,8	480	570	81046	4G1	9,5	38,4	102
8101J	1x70	18,2	672	751	81047	4G1,5	10,8	57,6	150
8101K	1x95	20,7	912	991	81049	4G2,5	12,0	96	186
8101L	1x120	23,0	1152	1234	8104A	4G4	13,6	135,6	272
8101M	1x150	25,4	1440	1639	8104B	4G6	15,4	230,4	377
8101N	1x185	27,4	1776	1995	8104D	4G10	18,5	384	588
8101O	1x240	30,5	2304	2532	8104E	4G16	21,5	614,4	890
8101R	1x300	34,0	2880	3350	8104F	4G25	26,4	960	1305
81036	3G1	8,6	28,8	82	8104G	4G35	30,1	1344	1784
81037	3G1,5	9,7	43,2	106	8104H	4G50	34,6	1920	2610
81039	3G2,5	10,9	72	149	8104J	4G70	39,7	2688	3593
8103A	3G4	12,4	115	214	8104K	4G95	46,8	3648	4774
8103B	3G6	13,9	172,8	292					

Per eventuali ordini utilizzare il nostro codice qui riportato. Aggiungere il seguente suffisso per le specifiche richieste solo per cavi unipolari:
N colore isolante marrone
Z colore isolante nero
K colore isolante grigio
L colore isolante giallo/verde

For any possible order, please use our code here below listed. Add the following suffix for specific requests only for single core cables:
N insulation colour brown
Z insulation colour black
K insulation colour grey
L insulation colour yellow/green