

VANDENS SIURBLIAI, UAB
 Įmonės kodas 144708571
 PVM kodas LT447085716
 Girulių g. 24, Šiauliai
 LT78138, Lietuva



MECHANINIS SANDARIKLIS TSXA-25 TC/TC/VITON/SS304 - 175.22 €


Gamintojas



APRAŠYMAS:

"TS XA" serijos sandariklių veikimo ribos: Temperatūra: nuo -30 °C ~ +200 °C Slėgis: ≤ 1.2MPa Greitis: ≤ 10 m/s Rotacinis žiedas (anglis / TC) Stacionarus žiedas (keramikinis / TC) Antrinis sandariklis (NBR / VITON) Spyruoklė, kitos dalys (65Mn / SUS304 / SUS316) Kitos dalys (plastikinės) Gamintojas: [TRISUN](http://www.trisun.com) Sandariklio matmenys pateikti lentelėje:

www.trisun.com
ISO9001 & TS16949

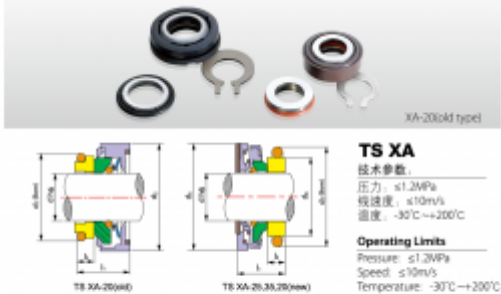

XA-20(akt) type


TS XA
 技术参数:
 压力: ≤1.2MPa
 线速度: ≤10m/s
 温度: -30℃→200℃

Operating Limits
 Pressure: ≤1.2MPa
 Speed: ≤10m/s
 Temperature: -30℃→200℃


Seal size (brand)	d ₁	d ₂	d ₃	h	h ₁
XA-20	45.2	1	36	21.5	7.2
XA-25	54.0	35.2	43	21.0	6.0
XA-35	68.8	50.3	56	25.7	10.2



XA-20(old type)



TS XA-20(old)



TS XA-25,35,20(new)

TS XA

技术参数:

压力: $\leq 1.2\text{MPa}$

线速度: $\leq 10\text{m/s}$

温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

Operating Limits

Pressure: $\leq 1.2\text{MPa}$

Speed: $\leq 10\text{m/s}$

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

Seal size d(mm)	d ₃	d ₆	d ₇	l ₁	l ₃
XA-20	45.2	\	36	21.5	7.2
XA-25	54.0	35.2	42	21.0	6.0
XA-35	69.8	50.3	56	25.7	10.2