

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## COMPATTA PRO-EX 50-2/060 M 230V SIURBLYS - 949 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

„Compatta PRO“ serijos siurbliai pasižymi kompaktiškumu, idealiai tinka buitiniams nuotekoms pumpuoti. Siurblys (EX) gali būti naudojamas potencialiai sprogioje aplinkoje. **YPATYBĖS**

- Panardinamas siurblys „Dreno Compatta PRO-EX“ su Vortex tipo darbo ratu.
- „Dreno Compatta PRO-EX“ serijos panardinamas siurblys yra sprogimui atsparus su 2 colių išvadu nuotekų siurblys/
- „Compatta PRO-EX“ gali būti naudojamas potencialiai sprogiose aplinkose, ATEX II 2 G EX db k IIB T4 X 0 ° C ≤ Ta ≤ 40 ° C.
- Pagrindinės sudedamosios dalys yra pagamintos iš ketaus GG20.
- Kabelio riebošklis pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 316 ir sertifikuotas pagal ATEX EN 60079-0, EN 60079-1.
- Vortex darbo ratas leidžia visiškai laisvai praeiti iki 50 mm skersmens kietosioms medžiagoms.
- Izoliacijos klasė F
- Variklio apsauga IP 68
- Maksimali leistina skysčio temperatūra: 40 ° C, kai siurblys yra visiškai panardintas

- Didžiausias panardinimo gylis: 20 metrų
- Leistina pH vertė: 6-10
- Hidraulinės savybės, tinkančios skysčiams, kurių tankis <1,1 kg / dm<sup>3</sup>
- Kabelio ilgis 10 metrų

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 900 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 600
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 4,8
- Kondensatoriaus talpumas [μF] 20
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Variklio šiluminė apsauga

## Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m<sup>3</sup>/h] 25,2
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 8,3
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20

## Kiti

- Elektros kabelio ilgis [m] 10
- Siurblio korpusas: ketus GG20
- Siurblio darbo ratas VORTEX: ketus GG20
- Mechaninis sandariklis alyvos kameroje
- Skysčio [PH] 6-10
- Maksimalus siurbiamo skysčio tankis [kg/m<sup>3</sup>] 1100
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Didž. dalelių matmenys [mm] 50
- Pajungimas: 2" (50mm)
- Svoris [kg] 24

Gamintojas: [DRENO, Italija](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	25.2
-------------------------------------	------


Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.3
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.6
--------------------------	-----

## Performance Curve


Hm

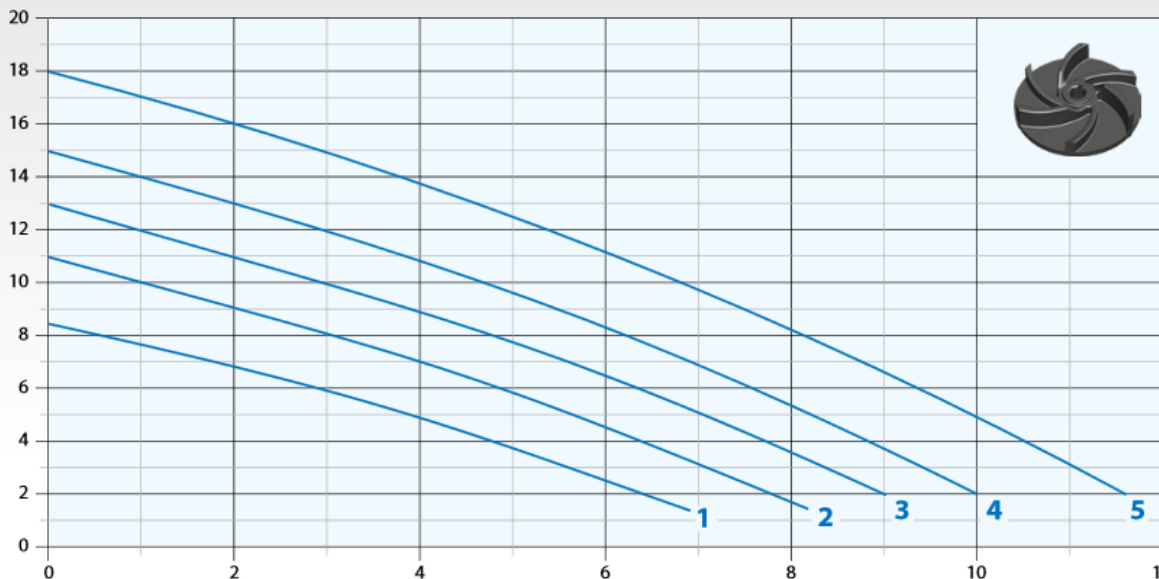

l/s


Q

m<sup>3</sup>/h



P2

kW

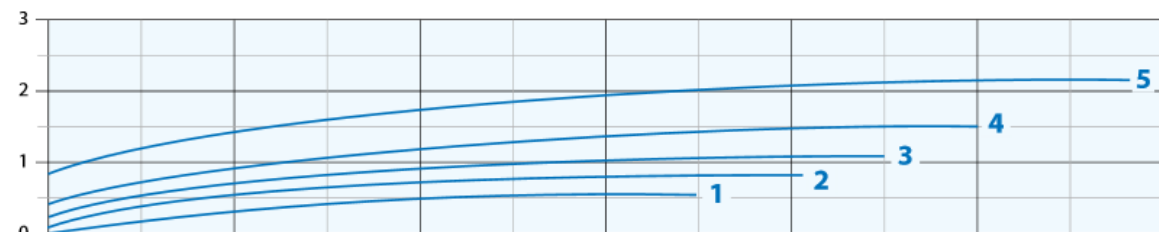

N°	Tipo Type	l/s	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		l/m	60	120	180	240	300	360	420	480	600	660
		m <sup>3</sup> /h	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	36	39,6
1	Compatta PRO 50-2/060 M/T	mt	7,8	7	6	5	3,8	2,5	1			
2	Compatta PRO 50-2/080 M/T		10	9	8	7	5,8	4,5	3	1,5		
3	Compatta PRO 50-2/110 M/T		12	11	10	9	7,8	6,5	5	3,5		
4	Compatta PRO 50-2/150 M/T		14	13	12	10,8	9,5	8,5	7	5,5	2	
5	Compatta PRO 50-2/220 T		17	16	15	13,8	12,5	11	9,5	8,2	5	3